





Barva: ■ Černá

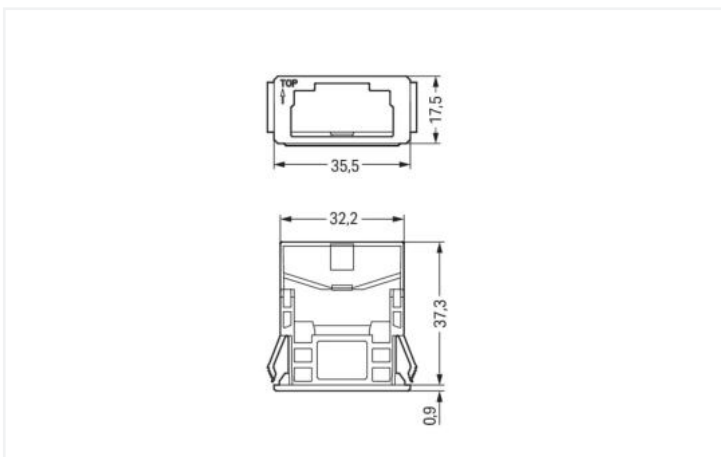

Rozměry v mm

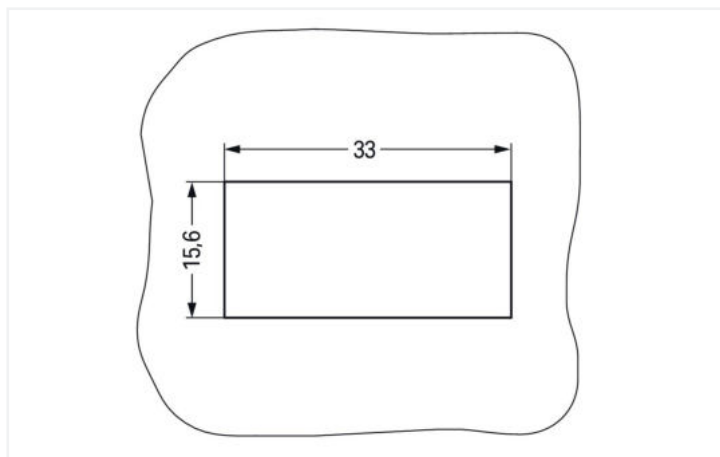

Tloušťka plechu: 1–3 mm
Tolerance výřezu: + 0,1 mm

Upozornění!

Mounting accessories WINSTA® MIDI 3-pole

Choose proven sustainability for the electrical installation at your construction site: The mounting accessories from the WINSTA® MIDI product line. With WAGO, you benefit from a large selection of expansions for the WINSTA® product line. WINSTA® MIDI with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology is used in a broad range of individual products you can use for quick, easy, secure, tailored electrical installation.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from WINSTA® MIDI

The WINSTA® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This significantly reduces the need for servicing and lowers costs. Take advantage of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with with protection against mismatching from WAGO.

- for automation controllers
- fast, secure installation

Poznámky

Upozornění	Zacvakávací konektory musejí být zbaveny tahových a příčných sil. Povrchová úprava může ovlivnit poloměr okrajů výřezů. To může mít vliv na osazení zacvakávací zásuvky. Před použitím proto ověřte její řádné osazení. U vysekávaných otvorů by měla být hrana výseku na vnitřní straně. Křídélka zacvakávacích konektorů se nesmějí před použitím po dlouhou dobu mechanicky namáhat (např. v poloze před zajištěním).
------------	--

Údaje o připojení**Připojení 1**

Počet pólů	3
------------	---

Fyzické údaje

Šířka	35,5 mm / 1.398 palců
Výška	17,5 mm / 0.689 palců
Hloubka	38,75 mm / 1.526 palců

Mechanické údaje

Tloušťka plechového pouzdra	1 ... 3 mm / 0.039 ... 0.118 palců
Způsob montáže	Naklapávací příruba
Vhodné	Pro zásuvku a zástrčku

Údaje o materiálu

Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Černá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,114 MJ
Hmotnost	3,3 g



Požadavky na prostředí		
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C	
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C	
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C	

Obchodní údaje		
Product Group	20 (Winsta)	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92	
eCl@ss 9.0	27-44-06-92	
ETIM 9.0	EC002863	
ETIM 8.0	EC002863	
PU (SPU)	100 ks	
Druh balení	Sáček	
Země původu	DE	
GTIN	4066966073744	
Číslo celního tarifu	39269097900	

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 770-318	↓

Documentation

Bid Text			
770-318	19.02.2019	xml 2.57 KB	↓
770-318	04.12.2014	doc 23.00 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 770-318



CAE data

WSCAD Universe
770-318



ZUKEN Portal 770-318



1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Aretační systém

1.1.1.1 Aretační systém




Obj. č.: 770-140

Blokovací západka; Pro zásuvky
a zástrčky; Pro ovládání pomocí nástroje;
Šedá

Pokyny k instalaci

Instalace



Zasuňte zásuvku nebo zástrčku do rámečku (dejte pozor na označení „TOP“ na rámečku!) a jednotku pak zaklapněte do výřezu.



Sestavenou jednotku zaklapněte do výřezu.