
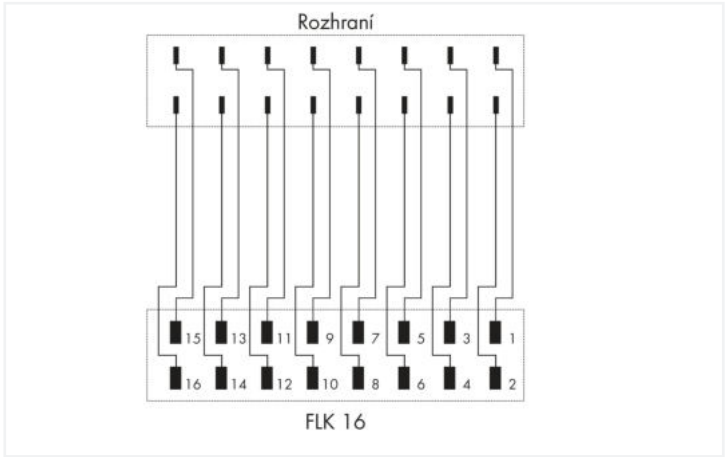


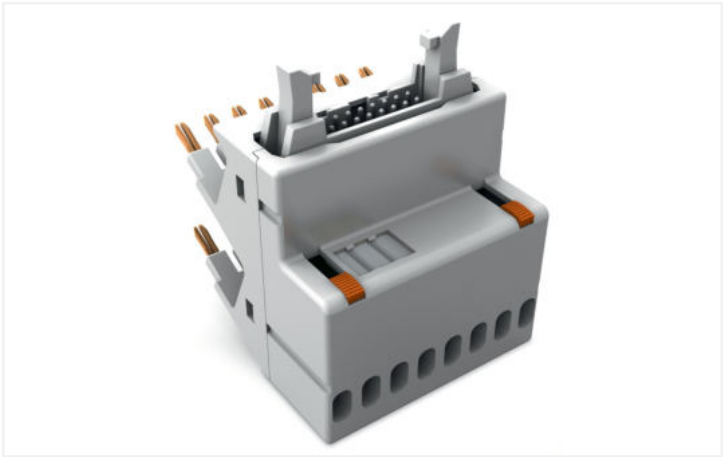

Poznámky		
Upozornění	Uvedené technické údaje představují maximální hodnoty. Mohou být omezeny použitým příslušenstvím.	

Elektrické údaje		
Vstupy/výstupy	8kanálový analogový vstup nebo výstup	
Provozní napětí	≤30 VDC	
Mezní trvalý proud	1 A	
Odpor kontaktů	≤ 20 mΩ	

Bezpečnost a ochrana		
Dielektrická pevnost (kontakt/kontakt) (AC, 1 min.)	0,5 kVrms	
Stupeň krytí	IP20	

Údaje o připojení		
Úroveň vlastností	3	Připojení 1 KonektorKonektor DIN 41651; vidlice Počet pólů 116 Typ připojení 1Systém

Připojení 2		
Konstrukční řešení 2	Zástrčka do otvoru pro můstky	
Počet pólů 2	16	
Typ připojení 2	Technologie	



Mechanické údaje	
Způsob montáže	Zásuvný modul

Údaje o materiálu	
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,577 MJ
Hmotnost	41,4 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-25 ... +70 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C
Relativní vlhkost	5 ... 95 % (Není přípustná kondenzace)

Normy a předpisy	
Normy/předpisy	DNV

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	19-17-90-01
eCl@ss 9.0	19-17-90-01
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454995164
Číslo celního tarifu	85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Austria)	dd36189c-f0fd-4e0c-8c16-ee914fdf71c9
SCIP notification number (Belgium)	ff880780-c2cb-4575-bf9d-c1f80cbe0320
SCIP notification number (Bulgaria)	26b4cd39-d03c-437b-8676-62e7e90fda62
SCIP notification number (Czech Republic)	d4ad5d9f-72d9-475c-b447-a00c567f2691
SCIP notification number (Denmark)	f5f9d403-9f7f-4474-913e-73cddb61e9e0
SCIP notification number (Finland)	6d9728e4-638f-41ab-96f5-fedf63659103
SCIP notification number (France)	93b61fa7-f345-4a90-a337-633264c1b190
SCIP notification number (Germany)	8529b258-9008-475f-a564-11efb66620da
SCIP notification number (Hungary)	80696cec-d99c-4aea-8841-61da8d759a89
SCIP notification number (Italy)	bb4f037d-8599-4b06-b8bb-cc28bb748190
SCIP notification number (Netherlands)	9ca13b4f-51d3-4a45-9010-7db0f2b49ad0
SCIP notification number (Poland)	68a61ca6-c964-48f4-8d4e-ec6bde1efba9
SCIP notification number (Romania)	6d0db4df-d9f6-4bfe-a883-bae626009a7a
SCIP notification number (Sweden)	494f3f33-0ee7-4dbd-b351-b41868004926



Atesty/certifikáty					
General approvals			Declarations of conformity and manufacturer's declarations		
					
Schválení	Standardní	Název certifikátu	Schválení	Standardní	Název certifikátu
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Vol.2 Sec.1	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
			UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Approvals for marine applications			Approvals for hazardous areas		
 			  		
Schválení	Standardní	Název certifikátu	Schválení	Standardní	Název certifikátu
BV Bureau Veritas S.A.	Rules for class. of Steel Ships	40179_B0	ATEX TUEV Nord Cert GmbH	EN 60079-0	TUEV14ATEX112692X (II 3G Ex ec IIC T4 Gc)
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA00001D1	CCC CNEX	CNCA-C23-01	2020312310000210 (Ex ec IIC T4 Gc)
			IECEx TUEV Nord Cert GmbH	-	IECEX TUN14.0030X
			UKEx WAGO GmbH & Co. KG	EN 60079-0	WAGO22UKEX004X
Ke stažení					
Environmental Product Compliance					
Compliance Search					
Environmental Product Compliance 857-980					
Documentation					
Bid Text			Instruction Leaflet		
857-980	19.02.2019	xml 3.00 KB	CCC Ex (Additional information)	26.04.2023	pdf 140.99 KB
					
857-980	20.02.2019	docx 15.72 KB	8-fach-Adapter für die Systemverkabelung	V 2.0.1 09.05.2022	pdf 2056.05 KB
					
CAD/CAE-Data					
CAD data			CAE data		
2D/3D Models 857-980			EPLAN Data Portal 857-980		
					
			WSCAD Universe 857-980		
					
			ZUKEN Portal 857-980		
					

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Kabely a konektory
1.1.1.1 Připojovací kabel



Obj. č.: 706-753/301-200
Připojovací kabel; 16pól.; Konektor dle DIN 41651; 16pól.; Konektor dle DIN 41651; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-753/301-300
Připojovací kabel; 16pól.; Konektor dle DIN 41651; 16pól.; Konektor dle DIN 41651; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-753/301-100
Připojovací kabel; 16pól.; Konektor dle DIN 41651; 16pól.; Konektor dle DIN 41651; Délka: 1 m (1 MΩ); Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-100/1602-200
Připojovací kabel; 16pól.; Otevřený konec; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²; Komponenty UR, řada 857