




Datový list | Obj. č.: 788-154

Základní relé; Jmenovité vstupní napětí: 24 V DC; 1 přepínací kontakt; Mezní trvalý proud 16 A; Konstrukční šířka 13 mm; Konstrukční výška 15 mm


<https://www.wago.com/788-154>



Uspořádání pinů 5 mm

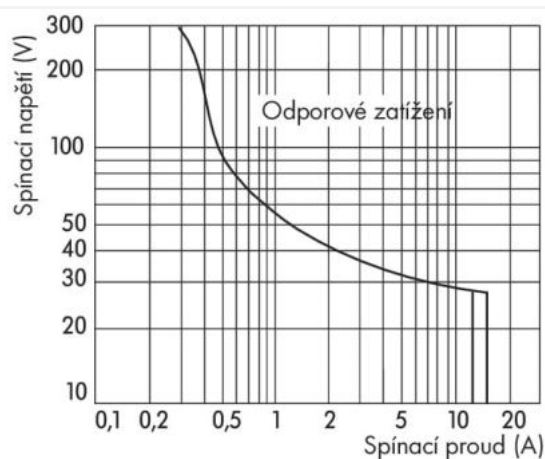

DC křivka mezního zatížení

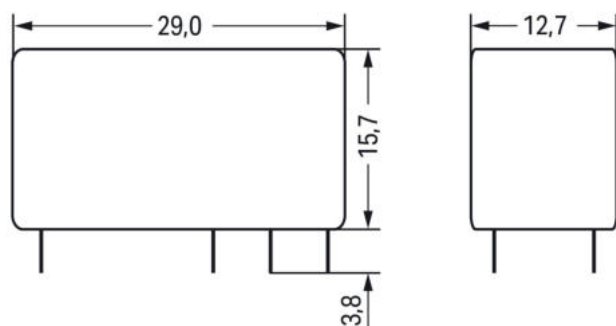

Rozměry v mm



Technické údaje

Řídicí obvod		Zátěžový obvod	
Jmenovité vstupní napětí U _N	DC 24 V	Počet přepínacích kontaktů	1
Jmenovitý vstupní proud při U _N	17 mA	Materiál kontaktů (relé)	AgNi 90/10
		Mezní trvalý proud	16 A
		Zapínací proud (ohmický) max.	(AC) 30 A / 4 s
		Spínací napětí (max.)	AC 250 V
		Spínací výkon (ohmický) max.	AC 4000 VA; DC (viz křivku mezního zatížení)
		Spínaná kapacita	AC-15: 6 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
		Doporučené minimální zatížení	12 V / 10 mA
		Reakční doba (typ.)	8 ms
		Doba odpadu (typ.)	6 ms
		Doba odskoku (typ.)	6 ms
		Elektrická životnost (NO; odporové zatížení; 23 °C)	30 x 10 ³ spín. cykl.
		Mechanická životnost	30 x 10 ⁶ spín. cykl.
		Frekvence spínání se zátěží / bez zátěže (max.)	6 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹

Bezpečnost a ochrana

Dielektrická pevnost (řídící/zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	5 kVrms
Dielektrická pevnost (rozepnutý kontakt) (AC, 1 min.)	1 kVrms

Fyzické údaje

Šířka	12,7 mm / 0.5 palců
Výška od povrchu	15,7 mm / 0.618 palců
Hloubka	29 mm / 1.142 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Zásuvný modul
----------------	---------------

Údaje o materiálu

Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení	0,25 MJ
Hmotnost	14 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz při U _N)	-40 ... +85 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C



Normy a předpisy	
Normy/předpisy	EN 61810-1

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
PU (SPU)	20 (1) ks
Druh balení	Box
Země původu	AT
GTIN	4045454396633
Číslo celního tarifu	85364900990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Austria)	7a571d4c-192a-4ca2-85de-304cdbac31bb
SCIP notification number (Belgium)	52d423f3-8808-4329-b1e2-ba8286d96e6b
SCIP notification number (Bulgaria)	06718a1c-6c47-4311-b2ca-9b0af63a96c3
SCIP notification number (Czech Republic)	4d22e33f-96f1-40e2-bef3-5de13c7c564c
SCIP notification number (Denmark)	2a1d33f4-0c9d-4a74-a927-88c4df768ed9
SCIP notification number (Finland)	4834f906-499b-4c29-86df-8c1a554f4332
SCIP notification number (France)	a9093bca-47c8-4466-a73b-621a75b9d715
SCIP notification number (Germany)	ba63bd51-c15d-4b6a-9e23-bb91602c47c2
SCIP notification number (Hungary)	18d4e688-25da-4afb-a639-f2a5d7986032
SCIP notification number (Italy)	4bbceb96-2015-4ae8-bc12-7e44172e2534
SCIP notification number (Netherlands)	9e1b60f4-54c2-469d-9d0e-830fd42a7369
SCIP notification number (Poland)	410db261-de04-41ba-954e-3e1d8d1cdaa9
SCIP notification number (Romania)	ef3ffc5-e50a-4f4a-9d19-f8866f8e785c
SCIP notification number (Sweden)	22900c6d-2722-4dad-85e3-fa1dc511c316

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 788-154	

Documentation			
Bid Text			
788-154	19.02.2019	xml 3.49 KB	↓
788-154	20.02.2019	docx 15.23 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 788-154	WSCAD Universe 788-154
↓	↓

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Zásuvka
1.1.1.1 Patice bez relé



[Obj. č.: 788-100](#)
Reléová patice; 1 přepínací kontakt; Pro
elementární relé, 15 mm; Šedá