


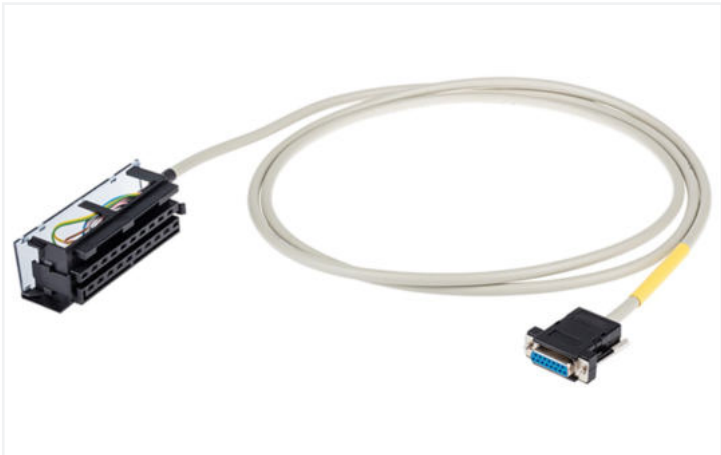

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	3	+1
Brown	2	0-	5	-1
Green	3	1+	4	+2
Yellow	4	1-	6	-2
Grey	5	2+	13	+3
Pink	6	2-	15	-3
Blue	7	3+	14	+4
Red	8	3-	16	-4
Black	9	nc	nc	nc
Violet	10	nc	nc	nc
Grey-Pink	11	nc	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc	nc
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	nc	nc	nc
White-Yellow	15	nc	nc	nc
Shield	Connected to Sub-D			

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	4× analogový vstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita	
GE Fanuc	
GE Fanuc 9030	IC693 ALG220 IC693 ALG221

Údaje o připojení			
Typ kabelu		LiYCY	
Kód barvy		Podle DIN VDE 47100	
Připojení 1			
Konektor		Konektor D-Sub (zásuvka)	
Počet pólů 1		15	
Typ připojení 1		Systém	
Průřez vodiče		0,25 mm²	
Připojení 2			
Konektor 2		GeFanuc IC 693 ACC 311	
Počet pólů 2		20	
Typ připojení 2		Systém	
Fyzické údaje			
Délka kabelu		3 m	
Údaje o materiálu			
Požární zatížení		0 MJ	
Hmotnost		1,1 g	
Požadavky na prostředí			
Okolní teplota (provoz)		-20 ... +50 °C	
Obchodní údaje			
ETIM 9.0		EC000237	
ETIM 8.0		EC000237	
PU (SPU)		1 ks	
Druh balení		Box	
GTIN		4055143045612	
Soulad produktů s ekologickými standardy			
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption	
Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 706-5030/400-300			



Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	