


Datový list | Obj. č.: 706-5030/202-300

Systémový kabel; pro GE Fanuc 9030; 16 binárních výstupů; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-5030/202-300>

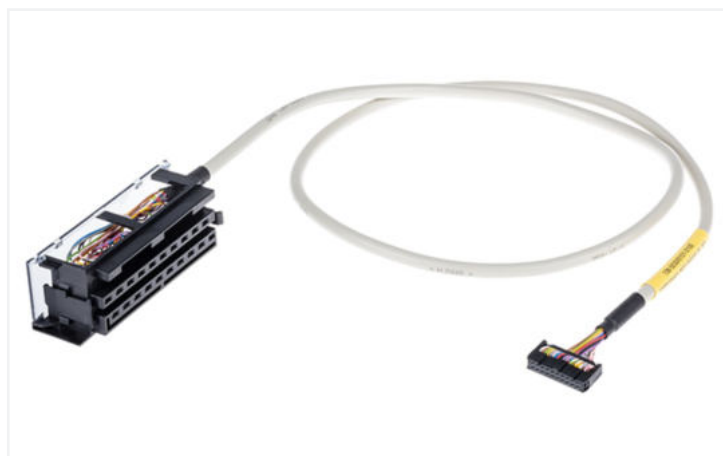

Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	20 pins flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	2	A1
Brown	2	0.1	3	A2
Green	3	0.2	4	A3
Yellow	4	0.3	5	A4
Grey	5	0.4	6	A5
Pink	6	0.5	7	A6
Blue	7	0.6	8	A7
Red	8	0.7	9	A8
Black	9	1.0	12	B1
Violet	10	1.1	13	B2
Grey-Pink	11	1.2	14	B3
Red-Blue	12	1.3	15	B4
White-Green	13	1.4	16	B5
Brown-Green	14	1.5	17	B6
White-Yellow	15	1.6	18	B7
Yellow-Brown	16	1.7	19	B8
White-Grey	17	+24V	1	+
Grey-Brown	18	0V	10	M
White-Pink	19	+24V	11	+
Pink-Brown	20	0V	20	M

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	16× binární výstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita

GE Fanuc

GE Fanuc 9030	IC693 MDL742 IC693 MDL740
---------------	------------------------------

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
		Počet pólů 1	20
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,14 mm ²

Připojení 2

Konektor 2	GeFanuc IC 693 ACC 311
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4055143043359

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-5030/202-300

↓

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guidepdf533.15 KB

↓