


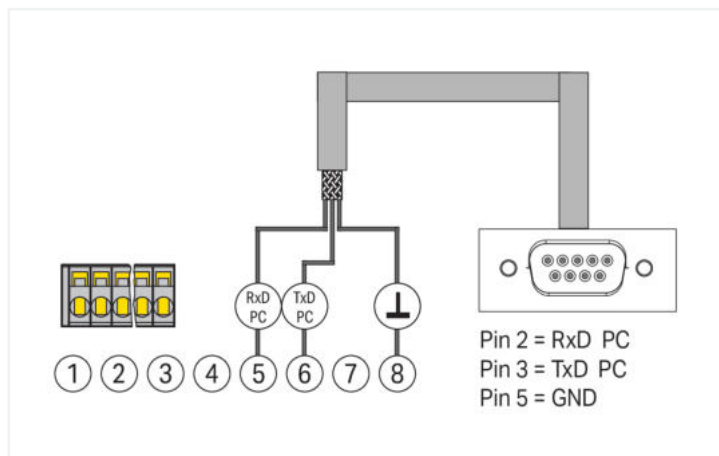

Komunikační kabel WAGO slouží ke konfiguraci a vizualizaci pomocí PC nebo procesorového modulu.
Je vhodný pro všechny přístroje řady 787-8xx vybavené sériovým rozhraním RS-232.
Příslušný software pro PC určený pro všechna zařízení řady 787 si můžete stáhnout z webu www.wago.com.
K dispozici jsou také funkční bloky pro komunikaci s I/O systémem WAGO 750 a dalšími řídicími systémy.

Poznámky

Upozornění Komunikační kabel není galvanicky oddělený.

Technické údaje

Signalizace a komunikace

Signalizace 1× kabel RS-232
Komunikace Sériové rozhraní RS-232

Bezpečnost a ochrana

Stupeň krytí IP20; Podle EN 60529

Údaje o připojení

Typ připojení 1 Strana modulu (787-8xx)
Připojovací technika 1× 8pól. konektor (zásuvka) (733-108) s odlehčením tahu
Typ připojení 2 Strana PC / procesorového modulu
Připojovací technika 2 1× 9pól. zásuvka D-Sub
Typ kabelu 3× 0,34 mm²; stíněný

Fyzické údaje

Délka kabelu 1,8 m



Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	113 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-10 ... +70 °C

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-06-18-90
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454909741
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 787-890	

Documentation			
Bid Text			
787-890	06.12.2019	xml 3.75 KB	
787-890	20.01.2015	doc 25.00 KB	
787-890	20.01.2015	docx 15.52 KB	
787-890	20.01.2015	pdf 67.29 KB	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 787-890	

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Kabely a konektory
1.1.1.1 Připojovací kabel



[Obj. č.: 761-9005](#)
Adaptér USB; S 1m připojovacím vedením