



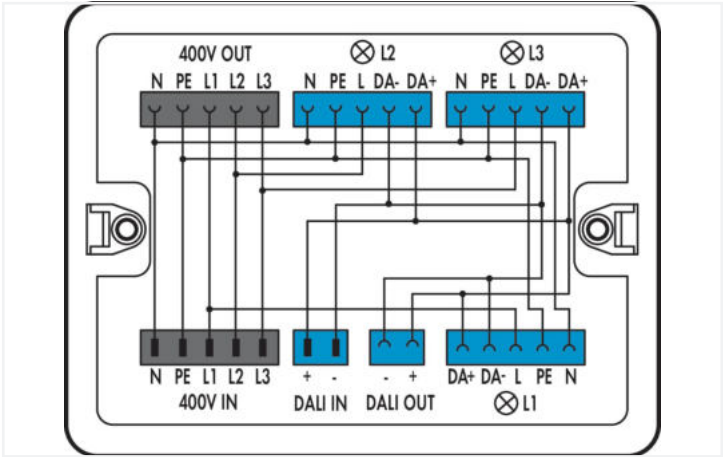

Barva: Bílá

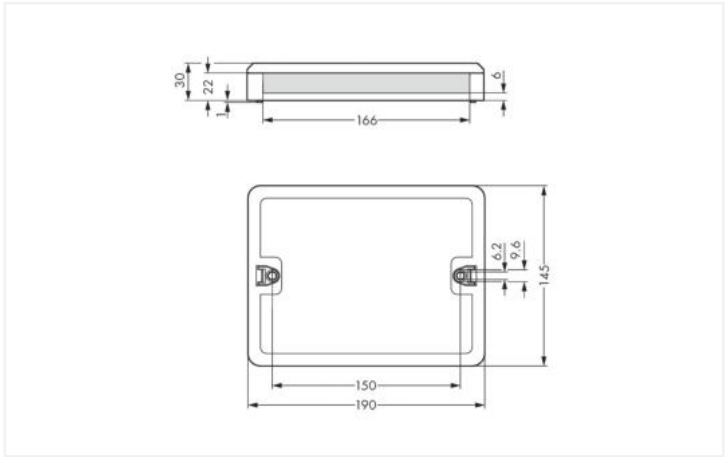

Rozměry v mm

Distribution box *WINSTA*® rated current 20 A

The distribution box from the *WINSTA*® product line with protection against mismating guarantees you the greatest possible flexibility in electrical installation. A comprehensive range of accessories complements the *WINSTA*® product line from WAGO. For greater protection in electrical installations, the distribution box is equipped with mechanical protection against mismating. The distribution box offers touch-proof protection with live components in accordance with protection type IP20 (When mated: IP2xC (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas!)). The *WINSTA*® distribution box with A coding in black or white is usually used for general mains applications in power distribution. Important parameters in the selection of a distribution box are the rated current and voltage: They provide information about possible domains of use and applications. This product has a current rating of 20 A – as a result it is also suitable for robust loads.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from *WINSTA*®

WINSTA® is the pluggable connection system that is optimally tailored to the strict requirements of electrical installation. It ensures fast, secure and, above all, error-free installation of components and cables. Enjoy the benefits of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with with protection type IP20 from WAGO.

- protection against mismating eliminates errors
- intuitive marking
- products perfectly tailored to your requirements guarantee safe use
- with A coding for use in many general mains applications
- fast, secure installation

Elektrické údaje						
Návrhové hodnoty dle		IEC/EN 60664-1			Návrhové hodnoty dle	
		IEC/EN 60664-1				
Overvoltage category		III	III	II	Overvoltage category	
Pollution degree		3	2	2	Pollution degree	
Návrhové napětí	400 V	-	-	-	Návrhové napětí	250 V
Návrhové rázové napětí	6 kV	-	-	-	Návrhové rázové napětí	4 kV
Jmenovitý proud	20 A	-	-	-	Jmenovitý proud	16 A

Všeobecné informace	
Upozornění k odporu kontaktů	Vnitřní odpor cca 1 mΩ Přechodový odpor kontaktů cca 0,25 mΩ (zástrčka/zásuvka)



Údaje o připojení

Připojení 1		Připojení 2	
Typ připojení 1	Vstup	Typ připojení 2	Výstup

Připojení 3		Připojení 4	
Typ připojení 3	Vstup	Typ připojení 4	Výstup

Fyzické údaje	
Šířka	190 mm / 7.48 palců
Výška	30 mm / 1.181 palců
Hloubka	145 mm / 5.709 palců

Mechanické údaje	
Vnitřní zapojení	2.5 mm ² 1.5 mm ²
Aplikace	DALI, Lighting Management
Kódování	A
Kódování 2	I
Způsob montáže	Stěna, upevnění pomocí šroubů Montáž na montážní desku
Stupeň krytí	IP20; V zapojeném stavu: IP2xC (tyto kompaktní konektory nejsou navrženy pro používání v otevřeném, snadno přístupném prostoru!)

Zásuvné připojení	
Ochrana proti chybnému zapojení	Ano
Upozornění k ochraně proti chybnému zapojení	Všechny komponenty WINSTA® jsou 100% chráněné proti chybnému zapojení při: a.) zapojování různého počtu pólů b.) zapojování v natočení o 180° c.) zapojování s bočním přesazením d.) zapojování jednoho pólu
Aretace zásuvného připojení	Blokovací západka

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Bílá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Materiál kontaktů	Měď nebo slitina mědi; s povrchovou úpravou
Povrch kontaktů	Cín
Požární zatížení	11,065 MJ
Hmotnost	369 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002567
ETIM 8.0	EC002567
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143941754
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 899-681/147-000	

1 Kompatibilní produkty

1.1 Systémový protikus

1.1.1 Kabelový svazek

		
Obj. č.: 891-8982/006-102 Konfekcionovaný propojovací kabel; Eca; Zásuvka-zástrčka; 2pól.; Kód. I; H05VV-F 2× 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; Modrá	Obj. č.: 771-9995/006-101 Konfekcionovaný propojovací kabel; Eca; Zásuvka-zástrčka; 5pól.; Kód. A; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; Černá	Obj. č.: 771-9985/006-102 Konfekcionovaný propojovací kabel; Eca; Zásuvka-zástrčka; 5pól.; Kód. I; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; Modrá

1.1.2 Konektor (vidlice) / zástrčka

			
Obj. č.: 890-1112 Zástrčka; 2pól.; Kód. I; 1,50 mm²; Modrá	Obj. č.: 770-1115 Zástrčka; 5pól.; 4,00 mm²; Modrá	Obj. č.: 770-215 Zástrčka; 5pól.; Kód. A; 4,00 mm²; Černá	Obj. č.: 770-115 Zástrčka; S pouzdem s odlehčením tahu; 5pól.; Kód. A; 4,00 mm²; Černá

1.1.3 Konektor (zásuvka) / zdířka



Obj. č.: 890-1102

Zdířka; 2pól.; Kód. I; 1,50 mm²; Modrá

Obj. č.: 770-205

Zdířka; 5pól.; Kód. A; 4,00 mm²; Černá

Obj. č.: 770-105

Zdířka; S pouzdem s odlehčením tahu;
5pól.; Kód. A; 4,00 mm²; Černá

1.2 Volitelné příslušenství

1.2.1 Instalace

1.2.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 899-680

Montážní deska; Pro distribuční krabice;
Šedá

Pokyny k instalaci

Instalace



Upevnění montážní desky s distribuční krabicí WINSTA® ke stěně (například nastřelovací pistolí).