



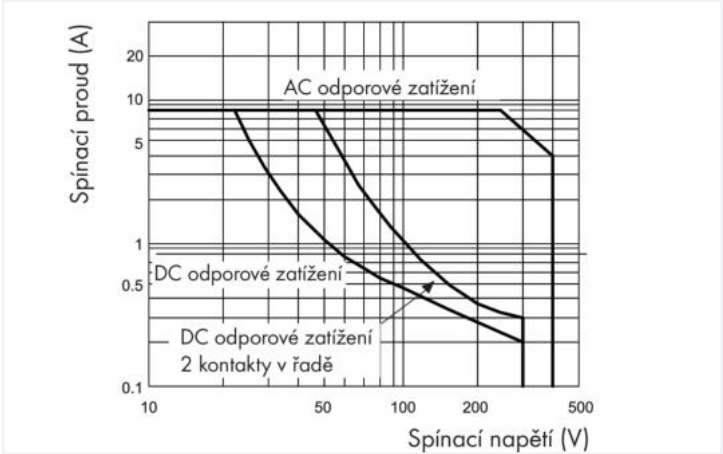

Ilustrační fotografie

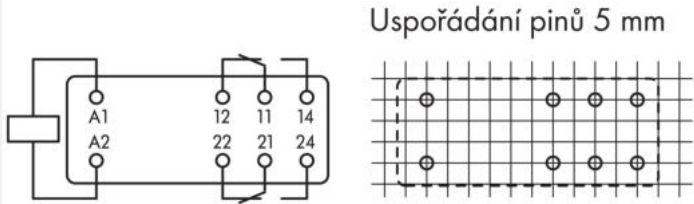

Křivka mezního zatížení

| Technické údaje                                     |                                               |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Řídicí obvod                                        |                                               |  |
| Jmenovité vstupní napětí U <sub>N</sub>             | AC 230 V                                      |  |
|                                                     |                                               |  |
| Zátěžový obvod                                      |                                               |  |
| Počet přepínacích kontaktů                          | 2                                             |  |
| Materiál kontaktů (relé)                            | AgNi                                          |  |
| Mezní trvalý proud                                  | 8 A                                           |  |
| Zapínací proud (ohmický) max.                       | (AC) 12 A                                     |  |
| Spínací napětí (max.)                               | AC 250 V                                      |  |
| Spínací výkon (ohmický) max.                        | AC 2000 VA; DC (viz křivku mezního zatížení)  |  |
| Spínaná kapacita                                    | AC-15: 1,5 A / AC 240 V; DC-13: 1 A / DC 24 V |  |
| Doporučené minimální zatížení                       | 12 V / 10 mA                                  |  |
| Reakční doba (typ.)                                 | 15 ms                                         |  |
| Doba odpadu (typ.)                                  | 8 ms                                          |  |
| Doba odskoku (typ.)                                 | 7 ms                                          |  |
| Elektrická životnost (NO; odporové zatížení; 23 °C) | 10 x 10 <sup>3</sup> spín. cykl.              |  |
| Mechanická životnost                                | 5 x 10 <sup>6</sup> spín. cykl.               |  |
| Frekvence spínání se zátěží / bez zátěže (max.)     | 6 min <sup>-1</sup> / 300 min <sup>-1</sup>   |  |



| Signalizace     |            |
|-----------------|------------|
| Indikátor stavu | Mechanický |

| Bezpečnost a ochrana                                                |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Dielektrická pevnost (řídící/zátěžový obvod) (AC, 1 min.)           | 5 kVrms   |
| Dielektrická pevnost (rozeprnutý kontakt) (AC, 1 min.)              | 1 kVrms   |
| Dielektrická pevnost (zátěžový obvod / zátěžový obvod) (AC, 1 min.) | 2,5 kVrms |

| Fyzické údaje |                     |
|---------------|---------------------|
| Šířka         | 12,7 mm / 0.5 palců |
| Hloubka       | 29 mm / 1.142 palců |

| Mechanické údaje |               |
|------------------|---------------|
| Způsob montáže   | Zásuvný modul |

| Údaje o materiálu              |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Upozornění (údaje o materiálu) | <a href="#">Zde najdete informace o specifikaci materiálu</a> |
| Požární zatížení               | 0 MJ                                                          |
| Hmotnost                       | 14,4 g                                                        |

| Požadavky na prostředí                      |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Okolní teplota (provoz při U <sub>N</sub> ) | -40 ... +70 °C |
| Okolní teplota (skladování)                 | -40 ... +85 °C |

| Normy a předpisy |            |
|------------------|------------|
| Normy/předpisy   | EN 61810-1 |

| Obchodní údaje       |               |
|----------------------|---------------|
| ETIM 9.0             | EC001437      |
| ETIM 8.0             | EC001437      |
| PU (SPU)             | 8 ks          |
| Druh balení          | Box           |
| Země původu          | DE            |
| GTIN                 | 4055143693356 |
| Číslo celního tarifu | 85364900990   |

| Soulad produktů s ekologickými standardy |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status                   | Compliant, No Exemption |



|                                          |                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ke stažení                               |                                                                                   |
| Environmental Product Compliance         |                                                                                   |
| Compliance Search                        |                                                                                   |
| Environmental Product Compliance 788-949 |  |