




Ilustrační fotografie

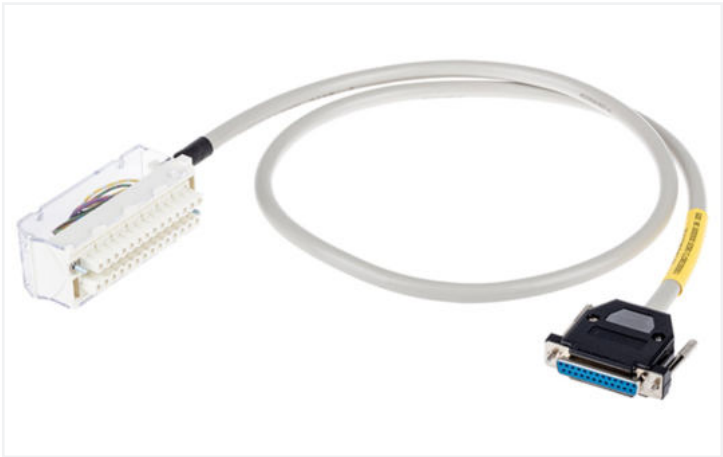

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pin Sub-D connector		15 pin D-sub connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0701.1	3	V0
Brown	2	IN0701.1	2	Com0
Green	3	IN0701.2	4	V11
Yellow	4	IN0701.2	5	Com1
Grey	5	IN0701.3	9	V12
Pink	6	IN0701.3	8	Com2
Blue	7	IN0701.4	10	V13
Red	8	IN0701.4	11	Com3
Black	9	IN0701.5	17	V14
Violet	10	IN0701.5	16	Com4
Grey-Pink	11	IN0701.6	18	V15
Red-Blue	12	IN0701.6	19	Com5
White-Green	13	IN0701.7	23	V16
Brown-Green	14	IN0701.7	22	Com6
White-Yellow	15	IN0701.8	24	V17
Yellow-Brown	16	IN0701.8	25	Com7
White-Grey	17	+	nc	nc
Grey-Brown	18	0V	nc	nc
White-Pink	19	+24V	nc	nc
Pink-Brown	20	0V	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	1	nc	nc
White-Black	25	2	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	8× analogový vstup; napětí
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita	
Schneider	
Schneider Modicon M340	BMX AMI 0800 BMX AMI 0810



Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYCY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
		Počet pólů 1	25
		Typ připojení 1	Systém

Připojení 2	
Konektor 2	Schneider BMXFTB2020
Počet pólů 2	28
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	2 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje		
ETIM 9.0	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Druh balení	Box
Země původu	Země původu	FR
GTIN	GTIN	4050821315612
Číslo celního tarifu	Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3340/403-200	



Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	