




Ilustrační fotografie

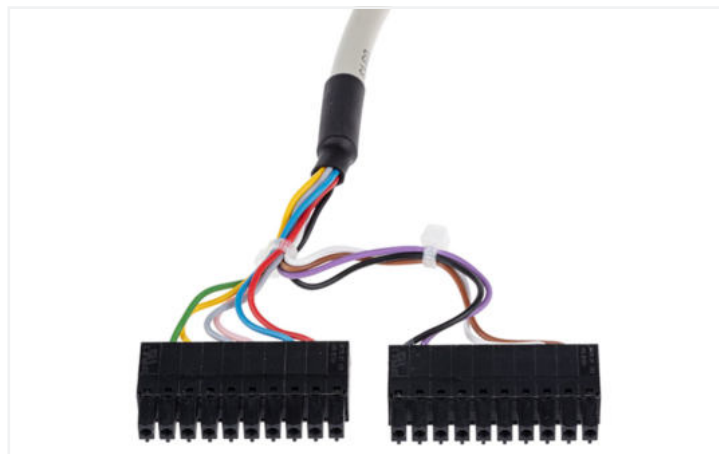

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	8	I0+
Brown	2	0-	9	I0-
Green	3	1+	12	I1+
Yellow	4	1-	13	I1-
Grey	5	2+	15	I2+
Pink	6	2-	16	I2-
Blue	7	3+	18	I3+
Red	8	3-	19	I3-
Black	9	+24V	1	+24V
Violet	10	0V	2	0V
Grey-Pink	11	nc	nc	
Red-Blue	12	nc	nc	
White-Green	13	nc	nc	
Brown-Green	14	nc	nc	
White-Yellow	15	nc	nc	
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	4× analogový vstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider Modicon TM3	TM3 AI4(G) TM3 TI4(G)
-----------------------	--------------------------



Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
		Počet pólů 1	15
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,14 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	TM3 AI2H(G)
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	3 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	410 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Obchodní údaje

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143257565
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
------------------------	------------------------

Ke stažení

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3033/401-300	



Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com