




Datový list | Obj. č.: 788-150

Základní relé; Vstupní jmenovité napětí DC 12 V; 1 přepínací kontakt; Mezní trvalý proud 16 A; Konstrukční šířka 13 mm; Konstrukční výška 15 mm


<https://www.wago.com/788-150>



Uspořádání pinů 5 mm

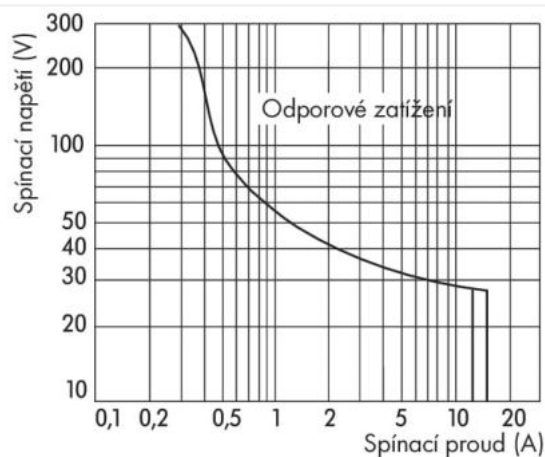

DC křivka mezního zatížení

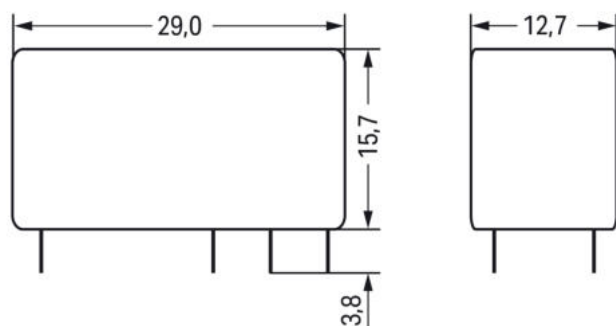

Rozměry v mm



Technické údaje

Řídicí obvod		Zátěžový obvod	
Jmenovité vstupní napětí U _N	DC 12 V	Počet přepínacích kontaktů	1
Jmenovitý vstupní proud při U _N	34 mA	Materiál kontaktů (relé)	AgNi 90/10
		Mezní trvalý proud	16 A
		Zapínací proud (ohmický) max.	(AC) 30 A / 4 s
		Spínací napětí (max.)	AC 250 V
		Spínací výkon (ohmický) max.	AC 4000 VA; DC (viz křivku mezního zatížení)
		Spínaná kapacita	AC-15: 6 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
		Doporučené minimální zatížení	12 V / 10 mA
		Reakční doba (typ.)	8 ms
		Doba odpadu (typ.)	6 ms
		Doba odskoku (typ.)	6 ms
		Elektrická životnost (NO; odporové zatížení; 23 °C)	30 x 10 ³ spín. cykl.
		Mechanická životnost	30 x 10 ⁶ spín. cykl.
		Frekvence spínání se zátěží / bez zátěže (max.)	6 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹

Bezpečnost a ochrana

Dielektrická pevnost (řídící/zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	5 kVrms
Dielektrická pevnost (rozepnutý kontakt) (AC, 1 min.)	1 kVrms

Fyzické údaje

Šířka	12,7 mm / 0.5 palců
Výška od povrchu	15,7 mm / 0.618 palců
Hloubka	29 mm / 1.142 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Zásuvný modul
----------------	---------------

Údaje o materiálu

Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	13,1 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz při U _N)	-40 ... +85 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C



Normy a předpisy	
Normy/předpisy	EN 61810-1

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
PU (SPU)	20 (1) ks
Druh balení	Box
Země původu	AT
GTIN	4045454303778
Číslo celního tarifu	85364900990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Austria)	18bfe4fa-b008-427c-b15b-005361886a99
SCIP notification number (Belgium)	e91f83d8-da3f-43db-b336-4a6e9367ef01
SCIP notification number (Bulgaria)	3231c056-0dc6-471a-8612-5dd068f93069
SCIP notification number (Czech Republic)	b5e76aee-b4d0-4726-bfa3-fb98efd07dce
SCIP notification number (Denmark)	84d9da31-eeb7-4ee0-947d-c9b6c5cef632
SCIP notification number (Finland)	99b62071-bf0e-4bd4-a895-cbb87e6741d2
SCIP notification number (France)	0b11b22d-17ce-4d3d-a984-27cec09bfb7d
SCIP notification number (Germany)	ee20dc5f-eab2-4a3c-9d1c-b9b215dd3cd3
SCIP notification number (Hungary)	49c9b9dd-4870-4b2d-8966-3e9040bf0a09
SCIP notification number (Italy)	473eb418-9a30-4e35-aea3-e973e47ed06d
SCIP notification number (Netherlands)	b0eb66fa-4b0f-43ad-a498-0cfb02586618
SCIP notification number (Poland)	2bb86ee7-0ec5-4806-9cd1-9c73f3def593
SCIP notification number (Romania)	9f151eff-ea38-4caa-aedf-ec6f2f1189ca
SCIP notification number (Sweden)	bb4a7814-72d8-4cd1-81c6-ee8a2faefd45

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 788-150	

Documentation			
Bid Text			
788-150	19.02.2019	xml 3.49 KB	↓
788-150	20.02.2019	docx 15.21 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 788-150	WSCAD Universe 788-150
↓	↓

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Zásuvka
1.1.1.1 Patice bez relé



[Obj. č.: 788-100](#)
Reléová patice; 1 přepínací kontakt; Pro
elementární relé, 15 mm; Šedá