


Datový list | Obj. č.: 706-7753/602-300
Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYSTEM, řada 753; 4 analogové vstupy nebo výstupy; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,25 mm²
<https://www.wago.com/706-7753/602-300>

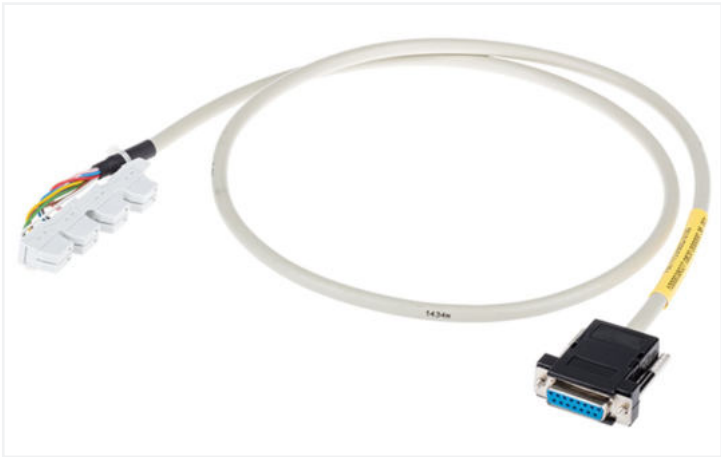

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	1	EA1/SA1
Brown	2	0-	2	0V
Green	3	1+	3	EA2/SA2
Yellow	4	1-	4	0V
Grey	5	2+	5	EA3/SA3
Pink	6	2-	6	0V
Blue	7	3+	7	EA4/SA4
Red	8	3-	8	0V
Black	9	+	nc	
Violet	10	-	nc	
Grey-Pink	11	nc	nc	
Red-Blue	12	nc	nc	
White-Green	13	nc	nc	
Brown-Green	14	1	nc	
White-Yellow	15	2	nc	
Shield	Connected to Sub-D			

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	4× analogový vstup nebo výstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita	
WAGO	
WAGO I/O System 753	753-559 (×1) 753-455 (×1) 753-457 (×1) 753-459 (×1) 753-553 (×1) 753-555 (×1) 753-557 (×1) 753-453 (×1)

Údaje o připojení			
Typ kabelu		LiYCY	
Kód barvy		Podle DIN VDE 47100	
		Připojení 1	
		Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
		Počet pólů 1	15
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,25 mm²
Připojení 2			
Konektor 2		WAGO 753-110	
Počet pólů 2		8	
Typ připojení 2		Systém	

Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	FR
GTIN	4050821175421
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-7753/602-300	



Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	