




Datový list | Obj. č.: 788-168
Základní relé; Vstupní jmenovité napětí DC 110 V; 2 přepínací kontakty; Mezní trvalý proud 8 A; Konstrukční šířka 13 mm; Konstrukční výška 15 mm
<https://www.wago.com/788-168>

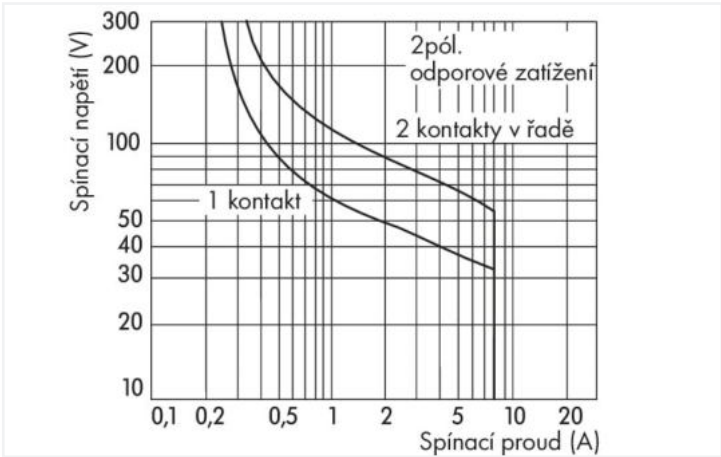

Ilustrační fotografie

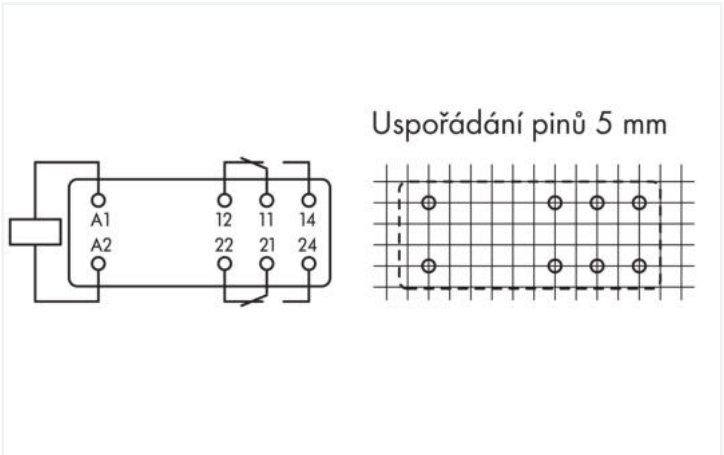

DC křivka mezního zatížení

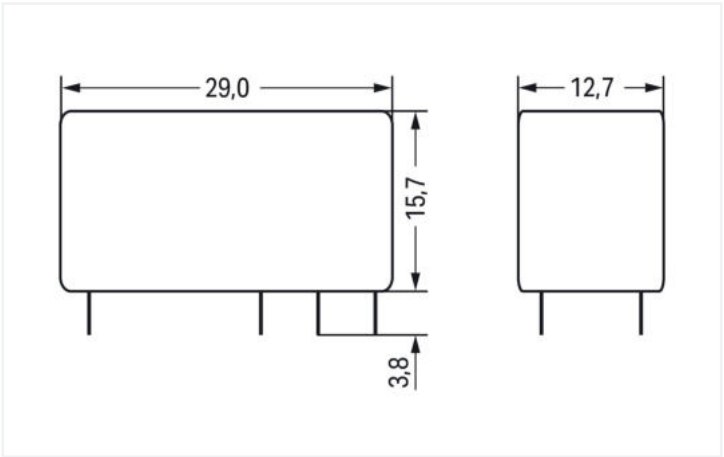

Rozměry v mm

Technické údaje			
Řídicí obvod		Zátěžový obvod	
Jmenovité vstupní napětí U_N	DC 110 V	Počet přepínacích kontaktů	2
Jmenovitý vstupní proud při U_N	4 mA	Materiál kontaktů (relé)	AgNi 90/10
		Mezní trvalý proud	8 A
		Zapínací proud (ohmický) max.	(AC) 15 A / 4 s
		Spínací napětí (max.)	AC 250 V
		Spínací výkon (ohmický) max.	AC 2000 VA; DC (viz křivku mezního zatížení)
		Spínaná kapacita	AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
		Doporučené minimální zatížení	12 V / 10 mA
		Reakční doba (typ.)	8 ms
		Doba odpadu (typ.)	6 ms
		Doba odskoku (typ.)	10 ms
		Elektrická životnost (NO; odporové zatížení; 23 °C)	10 x 10 ⁹ spín. cykl.
		Mechanická životnost	30 x 10 ⁶ spín. cykl.
		Frekvence spínání se zátěží / bez zátěže (max.)	6 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹



Bezpečnost a ochrana	
Dielektrická pevnost (řídící/zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	5 kVrms
Dielektrická pevnost (rozepnutý kontakt) (AC, 1 min.)	1 kVrms
Dielektrická pevnost (zátěžový obvod / zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	2,5 kVrms

Fyzické údaje	
Šířka	12,7 mm / 0.5 palců
Výška od povrchu	15,7 mm / 0.618 palců
Hloubka	29 mm / 1.142 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Zásuvný modul

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	13,4 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz při U _N)	-40 ... +85 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C

Normy a předpisy	
Normy/předpisy	EN 61810-1

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
PU (SPU)	20 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4050821867838
Číslo celního tarifu	85364900990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Austria)	90c33ee2-b006-4112-b630-fe4f7db7a01e
SCIP notification number (Belgium)	cd5ce0f2-11e5-4c9d-aea0-6352bb8efc3c
SCIP notification number (Bulgaria)	0fe922b3-f37b-411b-90e2-8d0199d68e11
SCIP notification number (Czech Republic)	3474c17a-c8f7-4e5b-9fc6-fec945cb619f
SCIP notification number (Denmark)	538475e7-ae22-4717-8f22-038b1f404973
SCIP notification number (Finland)	627634be-4475-41e9-8308-b2eb43318f1b
SCIP notification number (France)	6f5f36af-f58f-4fad-8215-d334aff7072f
SCIP notification number (Germany)	466245df-161c-4019-84c0-4adc54488dc7
SCIP notification number (Hungary)	3a29f425-4dad-4aa2-98da-67c9b00782f3

Soulad produktů s ekologickými standardy	
SCIP notification number (Italy)	9b745ddd-d46b-48c9-bc6b-bc32a0ec6eda
SCIP notification number (Netherlands)	fb5a4085-b1d6-459f-8144-81bd4c9e08e2
SCIP notification number (Poland)	dce3162d-085b-4378-8c56-4b6de5b889ae
SCIP notification number (Romania)	6def571b-0a92-43b7-a632-fa80ed5e4b74
SCIP notification number (Sweden)	88ad62d3-7ea7-4efc-81f5-e28fa83f20f7

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 788-168

↓

Documentation			
Bid Text			
788-168	19.02.2019	xml 3.59 KB	↓
788-168	20.02.2019	docx 15.59 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data 2D/3D Models 788-168 ↓	CAE data WSCAD Universe 788-168 ↓

- 1 Kompatibilní produkty
- 1.1 Volitelné příslušenství
- 1.1.1 Zásuvka
- 1.1.1.1 Patice bez relé



Obj. č.: 788-102
Reléová patice; 2 přepínací kontakty; Pro elementární relé, 15 mm; Šedá