
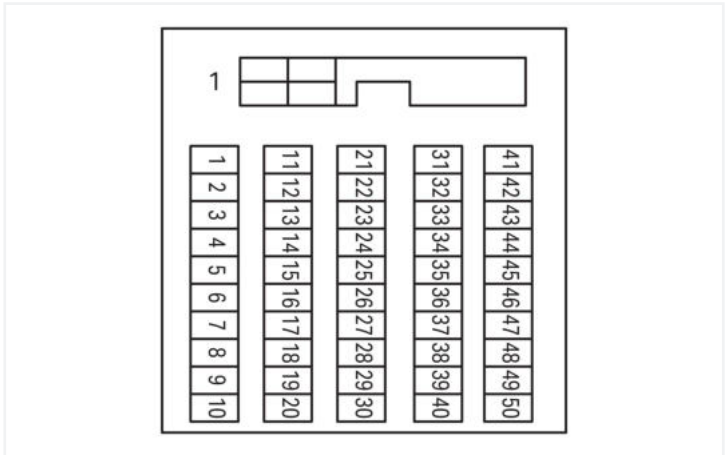


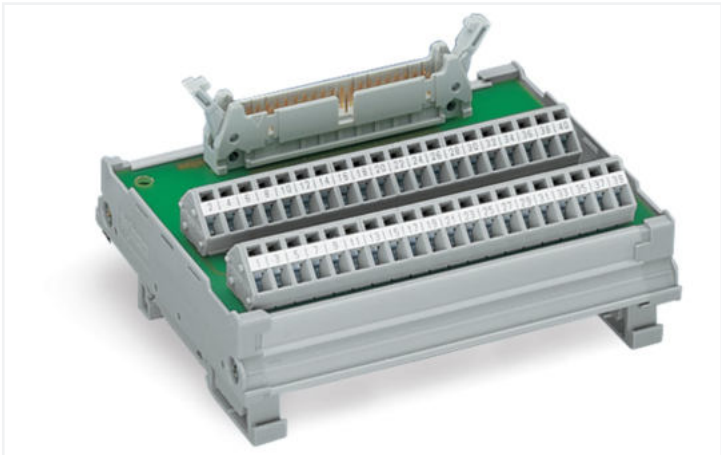

Ilustrační fotografie

Elektrické údaje		
Provozní napětí	≤ AC/DC 125 V	
Jmenovitý proud	1 A	

Bezpečnost a ochrana		
Jmenovité napětí	125 V	
Jmenovité rázové napětí	0,8 kV	
Stupeň znečištění	2	
Stupeň krytí	IP20	
Typ izolace	Funkční izolace	

Údaje o připojení			
Připojení 1		Připojení 2	
Konektor	Konektor DIN 41651; vidlice	Konstrukční řešení 2	Svorky na desky plošných spojů (5řadé)
Počet pólů 1	50	Počet pólů 2	50
Typ připojení 1	Systém	Typ připojení 2	Technologie
Upozornění (průřez vodiče)	12 AWG: THHN, THWN	Připojovací technika 2	CAGE CLAMP®
		Konektor WAGO 2	Řada WAGO 255
		Plný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Jemně laněný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Délka odizolování 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců



Fyzické údaje	
Šířka	96 mm / 3.78 palců
Výška	75 mm / 2.953 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	35 mm / 1.378 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Provedení pouzdra	Upevňovací adaptér

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0,868 MJ
Hmotnost	130,5 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +55 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +70 °C
Relativní vlhkost	≤ 85% (Bez kondenzace)

Normy a předpisy	
Normy/předpisy	EN 61010-2-201

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
PU (SPU)	3 (1) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454353568
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 289-598	

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Nástroj

1.1.1.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-720

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné

1.1.2 Značení

1.1.2.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 709-178

Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapanutí; Bílá



Obj. č.: 709-177

Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapanutí; Průsvitná




Obj. č.: 709-196


Popisovací páska; Pro laserové tiskárny; Průsvitná

Pokyny k instalaci

Připojení vodiče



Připojení vodiče – ovládání šroubovákem ze směru připojení vodiče



Připojení vodiče – ovládání šroubovákem v pravém úhlu vůči směru přívodu vodiče