


Datový list | Obj. č.: 726-802


Zapojovací matice; 32pól.; Potisk 33–64; Barva komůrek jednotně modrá; Pro 19" racky; 1,50 mm²; Tmavě šedá

<https://www.wago.com/726-802>

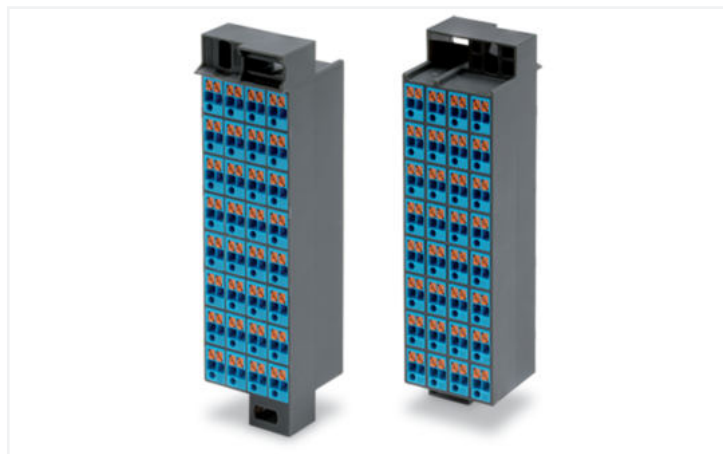

Barva: ■ Tmavě šedá

Ilustrační fotografie

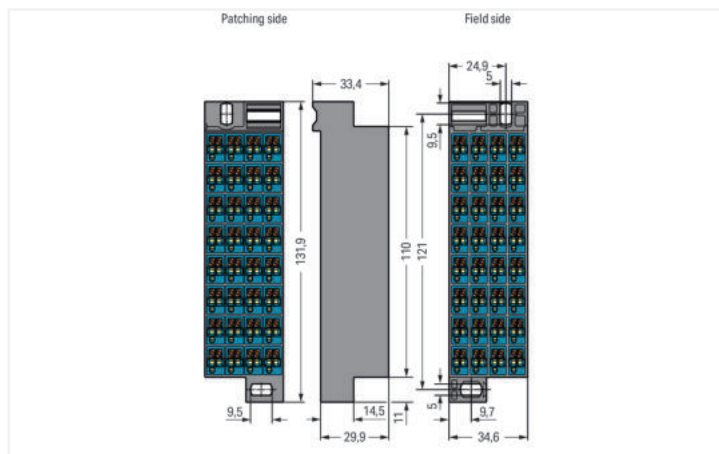

Rozměry v mm

Matrix patchboards, 726 Series, Push-in CAGE CLAMP®

These matrix patchboards (item number 726-802) provide hassle-free electrical installations. Conductors can only be connected to these matrix patchboards if their strip length is 10 mm. Featuring conductor terminals along with Push-in CAGE CLAMP®, this product delivers reliable performance. Our Push-in CAGE CLAMP® is a universal, maintenance-free connection solution for all conductor types, boasting a key feature: It allows direct insertion of both solid and fine-stranded conductors with ferrules without needing tools. No preparation is required; for example, crimping the conductor's ferrule is not necessary. The item's dimensions are 34.6 x 131.9 x 33.4 mm (width x height x depth). Depending on the type of conductor, these matrix patchboards are ideal for conductor cross sections ranging from 0.2 mm² to 1.5 mm² on one side and for conductor cross sections from 0.2 mm² to 1.5 mm² on the other side. The dark gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation.

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovité napětí (III/3)	800 V
Návrhové rázové napětí (III/3)	8 kV
Jmenovitý proud	10 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) Δ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Připojení 1

Typ připojení 1	Strana 1
Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®
Počet připojovacích bodů	2
Způsob ovládání	Tlačítko
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Plný vodič	0,2 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou	0,25 ... 1 mm ² / 22 ... 18 AWG
Jemně laněný vodič; s neizolovanou dutinkou	0,25 ... 1,5 mm ² / 22 ... 16 AWG
Délka odizolování	10 mm / 0.39 palců
Počet pólů	32
Směr zapojení	Čelní zapojení

Připojení 2

Typ připojení 2	Strana 2
Počet připojovacích bodů 2	2
Plný vodič 2	0,2 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič 2	0,2 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou 2	0,25 ... 1 mm ² / 22 ... 18 AWG
Jemně laněný vodič; s neizolovanou dutinkou 2	0,25 ... 1,5 mm ² / 22 ... 16 AWG

Fyzické údaje		
Šířka		34,6 mm / 1.362 palců
Výška		131,9 mm / 5.193 palců
Hloubka		33,4 mm / 1.315 palců

Mechanické údaje		
Značení		33 ... 64
Konstrukční řešení		Štíhlé konstrukční provedení

Údaje o materiálu		
Upozornění (údaje o materiálu)		Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva		Tmavě šedá
Barva modulu		Modrá
Materiálová skupina		I
Izolační materiál		Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94		V0
Požární zatížení		1,472 MJ
Hmotnost		120 g

Obchodní údaje		
eCl@ss 10.0		27-24-26-08
eCl@ss 9.0		27-24-26-08
ETIM 9.0		EC001604
ETIM 8.0		EC001604
PU (SPU)		30 ks
Druh balení		Box
Země původu		DE
GTIN		4055143652575
Číslo celního tarifu		85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Atesty/certifikáty											
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations									
 <table><tr><th>Schválení</th><th>Standardní</th><th>Název certifikátu</th></tr><tr><td>CCA DEKRA Certification B.V.</td><td>EN 60998</td><td>NTR NL-7986</td></tr><tr><td>KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.</td><td>EN 60998</td><td>71-127356</td></tr></table>			Schválení	Standardní	Název certifikátu	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7986	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-127356
Schválení	Standardní	Název certifikátu									
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7986									
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-127356									
		<table><tr><th>Schválení</th><th>Standardní</th><th>Název certifikátu</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Schválení	Standardní	Název certifikátu	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Schválení	Standardní	Název certifikátu									
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									

Ke stažení		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 726-802		

Documentation		
Additional Information		
Technical Section	pdf 2246.92 KB	

CAD/CAE-Data		
CAD data		
2D/3D Models 726-802		

1 Kompatibilní produkty		
1.1 Volitelné příslušenství		
1.1.1 Můstek		
1.1.1.1 Můstek		



Obj. č.: 709-107
Průběžný drátový můstek; 0,5 mm²; Izolo-
váno; Šedá

1.1.2 Nástroj		
1.1.2.1 Ovládací nástroj		



Obj. č.: 210-719
Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S čás-
tečně izolovanou rukojetí

1.1.3 Značení

1.1.3.1 Označovač



Obj. č.: 793-5501
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-5501/000-005
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



Obj. č.: 793-5501/000-024
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



Obj. č.: 793-5501/000-014
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Hnědá



Obj. č.: 793-5501/000-006
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



Obj. č.: 793-5501/000-012
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



Obj. č.: 793-5501/000-007
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



Obj. č.: 793-5501/000-017
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená



Obj. č.: 793-5501/000-023
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



Obj. č.: 793-5501/000-002
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá



Obj. č.: 793-5500/793-035
Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; X (100×); Flexibilní, 5–5,2 mm; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 2009-115
WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

1.1.3.2 Popisovací pásek



Obj. č.: 2009-110
Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá