


Datový list | Obj. č.: 704-5234

Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 20pól.; 16kanálový reléový výstup; 1 spínací kontakt; Dvoupatrové svorky na desky plošných spojů; S pojistkou na výstupu; V montážní patici

<https://www.wago.com/704-5234>

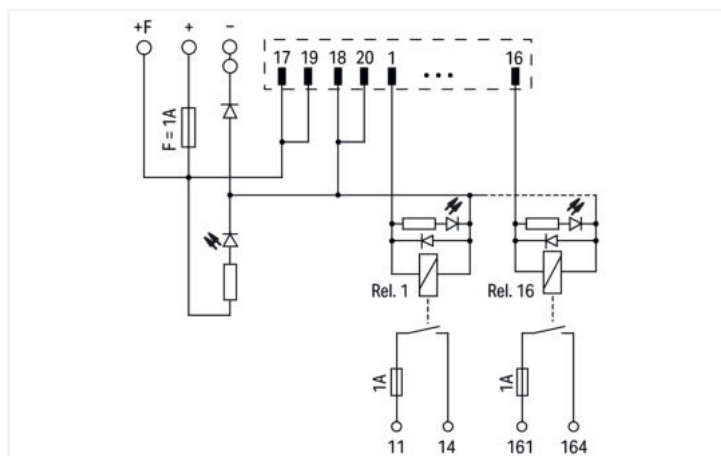

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	16kanálový reléový výstup
Jmenovité provozní napětí	DC 24 V
Rozsah provozního napětí	±10 %
Počet spínacích kontaktů	1
Mezní trvalý proud	1 A
Spínací napětí (max.)	AC 250 V; DC 48 V
Spínací výkon (ohmický) max.	AC 1250 VA; DC 50 W
Mechanická životnost	10 x 10 ⁶ spín. cykl.
Indikátor stavu	Zelená LED dioda (kanál) Žlutá LED dioda (napájení)
Základní relé WAGO	857-152
Speciální funkce	S pojistkou na výstupu



Bezpečnost a ochrana	
Jmenovité napětí	50 V
Jmenovité rázové napětí	0,8 kV
Stupeň znečištění	2
Dielektrická pevnost (řídící/zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	4 kVrms
Dielektrická pevnost (zátěžový obvod / zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	1 kVrms

Kompatibilita			
Siemens		GE Fanuc	
Siemens S7-300	6ES7 313-5BE01-0AB0 6ES7 313-5BG04-0AB0 6ES7 313-6BE01-0AB0 6ES7 313-6BF03-0AB0 6ES7 313-6CE01-0AB0 6ES7 313-6CF03-0AB0 6ES7 314-6BF01-0AB0 6ES7 314-6BG03-0AB0 6ES7 314-6CF01-0AB0 6ES7 314-6CG03-0AB0 6ES7 322-1BH01-0AA0 6ES7 322-1BH10-0AA0 6ES7 322-1BH80-0AA0 6ES7 322-1BL00-0AA0 6ES7 322-1BP00-0AA0 6ES7 322-1EH01-0AA0 6ES7 322-8BH01/8BH10-0AB0 6ES7 323-1BL00-0AA0	GE Fanuc 9030	IC693 MDL740 IC693 MDL742 IC693 MDL753
		GE Fanuc RX3i	IC694 MDL753
Siemens S7-400	6ES7 422-1BL00-0AA0		
Siemens S7-1500	6ES7 511-1CK00-0AB0 6ES7 512-1CK00-0AB0 6ES7 522-1BH00-0AB0 6ES7 522-1BH01-0AB0 6ES7 522-1BH10-0AA0 6ES7 522-1BL00-0AB0 6ES7 522-1BL01-0AB0 6ES7 522-1BL10-0AA0 6ES7 522-1BP00-0AA0 6ES7 523-1BL00-0AA0		
Siemens ET200SP	6ES7 132-6BH00-0AA0 6ES7 132-6BH00-2AA0 6ES7 132-6BH01-0BA0 6ES7 132-6BH01-2BA0		
Schneider		Rockwell	
Schneider Modicon TM3	TM3 DQ16T(G) TM3 DQ16TK TM3 DQ32TK	Rockwell Compact Logix	1769 – OB16 1769 – OB16P 1769 – OB32 1769 – OB32T
Schneider Modicon M340	BMX DDO 1602 BMX DDO 3202K BMX DDO 6402K BMX DDM 3202K	Rockwell Control Logix	1756 – OB16E 1756 – OB32
Schneider Modicon Quantum	140 DDO 353 00 140 DDO 353 01 140 DDO 364 00 140 DVO 853 00		
Schneider TSX	TSX DSY 16T2 TSX DSY 32T2K TSX DSY 64T2K TSX DMY 28FK TSX DMY 28RFK TSX DSZ 32T2 TSX DMZ 28DT TSX DMZ 28DTK TSX DMZ 64DTK		
Schneider Twido	TM2 DDO 16TK TM2 DDO 32TK		



Omron	
Omron CJ1W	CJ1W-OD212 CJ1W-OD232 CJ1W-OD262 CJ1W-MD232

WAGO	
WAGO I/O System 750	750-1500
WAGO I/O System 753	753-530 (x2)

Údaje o připojení

Připojení 1	
Konektor	Konektor DIN 41651; vidlice
Počet pólů 1	20
Typ připojení 1	Systém
Upozornění (průřez vodiče)	12 AWG: THHN, THWN
Směr spojení	Svislý

Připojení 2	
Konstrukční řešení 2	Svorky na desky plošných spojů (dvou- patrové)
Počet pólů 2	32
Typ připojení 2	Technologie
Konektor WAGO 2	Řada WAGO 736
Plný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců

Připojení 3	
Konstrukční řešení 3	Svorky na desky plošných spojů
Počet pólů 3	4
Typ připojení 3	Napájecí zdroje
Konektor WAGO 3	Řada WAGO 236
Plný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců

Fyzické údaje

Šířka	115 mm / 5.133 palců
Výška	125 mm / 4.921 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	50 mm / 1.969 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Lišta DIN 35
----------------	--------------

Údaje o materiálu

Materiál kontaktů (relé)	AgSnO ₂
Požární zatížení	0,613 MJ
Hmotnost	393,4 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-25 ... +40 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +70 °C
Relativní vlhkost	≤ 85% (Bez kondenzace)



Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143982733
Číslo celního tarifu	85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a)
SCIP notification number (Austria)	d6628236-769a-4a91-8bba-94a3c04241d6
SCIP notification number (Belgium)	42c45577-9329-4858-ad5e-3630d6e33628
SCIP notification number (Bulgaria)	37f0af9b-9d28-4bf6-a168-07f131b6ca5e
SCIP notification number (Czech Republic)	4a25ef78-c834-4b01-8a1d-c78c7f4495cc
SCIP notification number (Denmark)	80c652c7-7a2c-4f55-9532-676292173a1c
SCIP notification number (Finland)	caec1f88-ef00-4ab8-a572-1f75247eddc
SCIP notification number (France)	20d35508-fdcc-4f98-8b65-29cca56ddfaa
SCIP notification number (Germany)	7cd8b269-cc2a-43c7-b362-bdcdbd9287c0
SCIP notification number (Hungary)	2293c3e4-0bc4-42ed-b63a-be2d49d0f507
SCIP notification number (Italy)	800d1941-45de-49d8-84eb-957aa9e2f8da
SCIP notification number (Netherlands)	4292f514-e675-4800-bce9-68f0e2779509
SCIP notification number (Poland)	08c035f6-bf23-45e5-a7ef-2b5dbecaa014
SCIP notification number (Romania)	31fadea0-2297-4db0-9ffe-a5b6d55b638e
SCIP notification number (Sweden)	176931be-3102-44e3-af4e-e06142c39b14

Atesty/certifikáty		
Declarations of conformity and manufacturer's declarations		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-



Ke stažení		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 704-5234		

Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	