



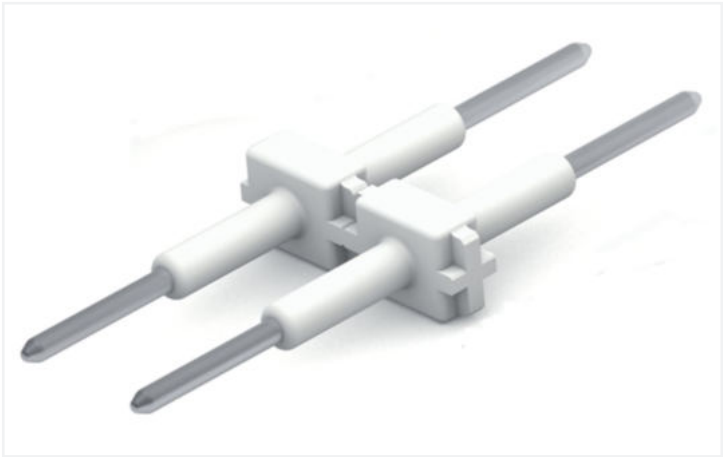

Barva: Bílá

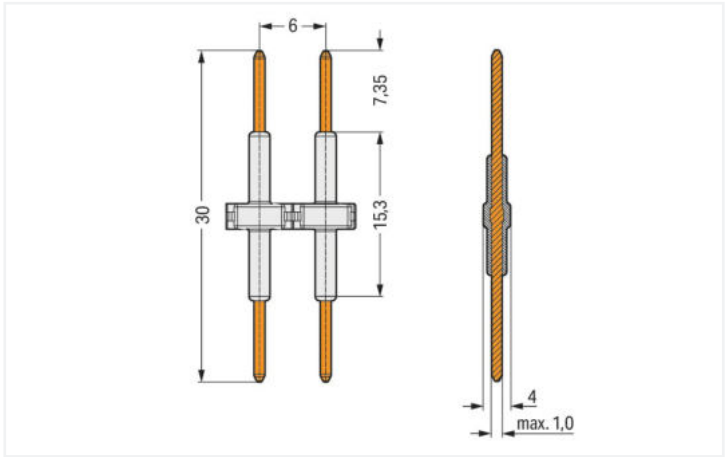

Rozměry v mm

- Propojovací prvky zajišťují jednodušší řadové propojení LED modulů
- Snadné připojení přímým zasunutím a uvolnění bez použití ovládacího tlačítka

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty dle	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Návrhové napětí	250 V	320 V	630 V
Návrhové rázové napětí	4 kV	4 kV	4 kV
Jmenovitý proud	9 A	9 A	9 A

Údaje o připojení

Celkový počet potenciálů	2	Připojení 1	
		Počet pólů	2

Fyzické údaje

Rozteč	6 mm / 0.236 palců
Šířka	11,7 mm / 0.461 palců
Výška	2,5 mm / 0.098 palců
Hloubka	30 mm / 1.181 palců

Mechanické údaje

Spojovací cykly (max.)	10
Počet spojovacích cyklů	10 připojení/odpojení (max.)
Vhodné	Pro svorky na desky plošných spojů SMD (řada 2061)

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Bílá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Materiál kontaktů	Slitina mědi
Povrch kontaktů	Stříbro
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	0,6 g

Požadavky na prostředí	
Mezní rozsah teplot	-60 ... +105 °C

Obchodní údaje	
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
PU (SPU)	300 ks
Druh balení	Box
Země původu	CN
GTIN	4055143656832
Číslo celního tarifu	85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947-7-4	NTR NL-7773
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947-7-4	71-110254
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60838	NTR NL-7721
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60838	71-106232

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 2061-902



Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

2027.26 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
2061-902



CAE data

ZUKEN Portal
2061-902



Pokyny k instalaci

Instalace



Zasunutí propojovacího prvku do svorky.

Instalace



Montáž: Položte DPS na rovný povrch a spojte svorky na sousedních deskách propojovacím prvkem.
Demontáž: Desky od sebe odpojte (max. 10 připojovacích cyklů).

Instalace



Desky plošných spojů musejí být upevněné.