



Datový list | Obj. č.: 769-114/145-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rozteč 5 mm; 14pól.; Kódovací výstupek; Středová blokovácí západka; Podložka pro odlehčení tahu; 4,00 mm²; Šedá

<https://www.wago.com/769-114/145-000>

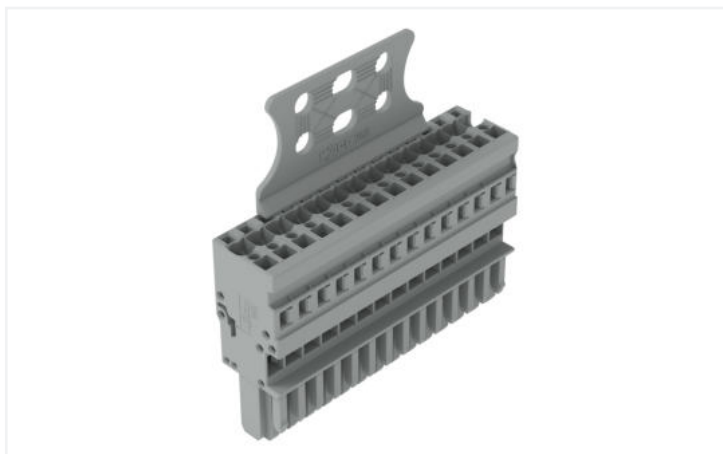

Barva: ■ Šedá

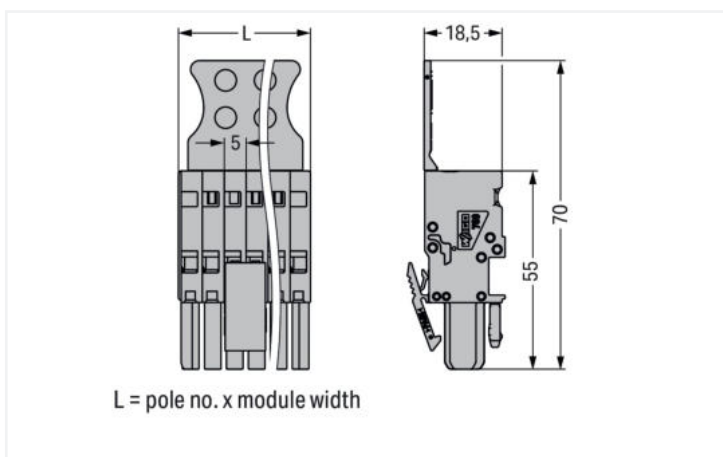

Female connector, 769 Series, gray

This female connector (item number 769-114/145-000) simplifies electrical installations. Pluggable rail-mount terminal blocks are primarily found in switchgear units and control systems, most notably in railroad technology. These innovative systems combine the benefits of rail-mount terminal blocks and connectors for a flexible and reliable wiring system. You also have the option of pre-assembling installations, which not only makes production but also installation, operation, and maintenance more efficient and cost-effective. Rated current and voltage are important parameters when choosing a pluggable rail-mount terminal block, as they determine the product's suitability for different applications. This product has a rated voltage of 500 V and a rated current of 32 A. Conductors should only be connected to this female connector if their strip length is between 8 mm and 9 mm. This product features conductor terminals and utilizes CAGE CLAMP®. Our highly-rated and maintenance-free CAGE CLAMP® connection makes it easy to connect all conductor types without having to prepare the conductor. For example, you don't need to crimp ferrules. Dimensions: 70 x 70 x 18.5 mm (width x height x depth). Depending on the conductor type, this female connector is ideal for conductor cross sections ranging from 0.08 mm² to 4 mm². Up to fourteen potentials / fourteen poles can be connected to this terminal strip using fourteen clamping points. The gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation. An operating tool is used to operate this female connector/socket. You can connect copper conductors via front-entry wiring. You can secure connected conductors with the strain relief plate to make cables easier to handle..

Poznámky		
Bezpečnostní informace	Podle normy EN 61984 se konektory nesmějí zapojovat a rozpojovat pod napětím a zátěží.	

Elektrické údaje		
Návrhové hodnoty podle IEC/EN		
Návrhové hodnoty podle	IEC/EN 61984	
Jmenovité napětí (III/3)	500 V	
Návrhové rázové napětí (III/3)	6 kV	
Jmenovitý proud	32 A	
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) Δ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3	

Údaje o připojení																						
Připojovací body	14	<table><tr><th colspan="2">Připojení 1</th></tr><tr><td>Připojovací technika</td><td>CAGE CLAMP®</td></tr><tr><td>Způsob ovládání</td><td>Ovládací nástroj</td></tr><tr><td>Materiály připojitelných vodičů</td><td>Měď</td></tr><tr><td>Jmenovitý průřez</td><td>4 mm² / 12 AWG</td></tr><tr><td>Plný vodič</td><td>0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG</td></tr><tr><td>Jemně laněný vodič</td><td>0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG</td></tr><tr><td>Délka odizolování</td><td>8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců</td></tr><tr><td>Počet pólů</td><td>14</td></tr><tr><td>Směr zapojení</td><td>Čelní zapojení</td></tr></table>	Připojení 1		Připojovací technika	CAGE CLAMP®	Způsob ovládání	Ovládací nástroj	Materiály připojitelných vodičů	Měď	Jmenovitý průřez	4 mm² / 12 AWG	Plný vodič	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG	Jemně laněný vodič	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG	Délka odizolování	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců	Počet pólů	14	Směr zapojení	Čelní zapojení
Připojení 1																						
Připojovací technika	CAGE CLAMP®																					
Způsob ovládání	Ovládací nástroj																					
Materiály připojitelných vodičů	Měď																					
Jmenovitý průřez	4 mm² / 12 AWG																					
Plný vodič	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG																					
Jemně laněný vodič	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG																					
Délka odizolování	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců																					
Počet pólů	14																					
Směr zapojení	Čelní zapojení																					
Celkový počet potenciálů	14																					

Fyzické údaje		
Šířka	70 mm / 2.756 palců	
Výška	70 mm / 2.756 palců	
Výška od povrchu	55 mm / 2.164 palců	
Hloubka	18,5 mm / 0.728 palců	
Šířka modulu	5 mm / 0.197 palců	



Mechanické údaje	
Variabilní kódování	Ano
Přímý kontakt PE s DIN lištou / vyvrtaným otvorem / pouzdrem	Ne
Úroveň pro značení	Boční značení
Ochrana proti otočení	Ano

Zásuvné připojení	
Typ kontaktu (konektor)	Konektor (zásuvka) / zdířka
Konektor (typ připojení)	Pro vodič
Ochrana proti chybnému zapojení	Ne
Blokovací západka	Ano
Odlehčení tahu	Podložka pro odlehčení tahu

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	1,035 MJ
Bez halogenů	Ano
Hmotnost	46,8 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-35 ... +85 °C
Trvalá provozní teplota	-60 ... +105 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC001284
ETIM 8.0	EC001284
PU (SPU)	10 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4066966467802
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption



Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
CSA CSA Group	C22.2	1101144

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 769-114/145-000



Documentation

Additional Information
Technical Section
pdf 2246.92 KB



CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 769-114/145-000



1 Kompatibilní produkty

1.1 Systémový protikus

1.1.1 Dvoupatrová svorka



Obj. č.: 870-1138
Řadová dvoupatrová svorka – 4 vodiče / 2 piny; Vidlicová průchozí svorka – 4 vodiče / 2 piny; 2,5 mm²; L/L; Interní propojení; Přívod vodiče s fialovým potiskem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-138
Řadová dvoupatrová svorka - 4 vodiče / 4 piny; Vidlicová průchozí svorka – 4 vodiče / 4 piny; 2,5 mm²; L; Interní propojení; Přívod vodiče s fialovým potiskem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-101
Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Průchozí/průchozí svorka; 2,5 mm²; L/ L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-103
Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Průchozí/průchozí svorka; 2,5 mm²; L/ N; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-102
Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Průchozí/průchozí svorka; 2,5 mm²; N/ L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-127
Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Svorka pro ochranný vodič / průchozí svorka; 2,5 mm²; PE/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-117
Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Svorka pro ochranný vodič / průchozí svorka; 2,5 mm²; PE/N; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-151
Základní dvoupatrová svorka – 2 piny / 2 piny; Průchozí/průchozí svorka; L/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; Šedá

1.1.1 Dvoupatrová svorka

**Obj. č.: 870-1131**

Základní dvoupatrová svorka – 2 vodiče / 1 pin; Vidlicová průchozí svorka – 2 vodiče / 1 pin; 2,5 mm²; L/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 870-131**

Základní dvoupatrová svorka – 2 vodiče / 2 piny; Průchozí/průchozí svorka; 2,5 mm²; L/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 870-108**

Základní dvoupatrová svorka – 2 vodiče / 2 piny; Vidlicová průchozí svorka – 2 vodiče / 2 piny; 2,5 mm²; L; Interní propojení; Přívod vodiče s fialovým potiskem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 870-158**

Základní dvoupatrová svorka – 4 piny; Vidlicová průchozí svorka – 4 piny; L; Interní propojení; Vývod pružinové svorkovnice s fialovým potiskem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

1.1.2 Připojení stínění

**Obj. č.: 769-201**

Řadová svorka – 4 piny; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

**Obj. č.: 769-233**

Základní rozpojovací svorka – 1 vodič / 1 pin; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-213**

Základní rozpojovací svorka – 1 vodič / 1 pin; S lištou pro stíněný vodič; S dvojitým příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-223**

Základní rozpojovací svorka – 2 piny; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

**Obj. č.: 769-203**

Základní rozpojovací svorka – 2 piny; S lištou pro stíněný vodič; S dvojitým příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

**Obj. č.: 769-231**

Základní svorka – 1 vodič / 1 pin; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-221**

Základní svorka – 2 piny; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

**Obj. č.: 769-211**

Základní svorka – 2 vodiče / 2 piny; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

1.1.3 Průchozí svorka

**Obj. č.: 870-1138**

Řadová dvoupatrová svorka – 4 vodiče / 2 piny; Vidlicová průchozí svorka – 4 vodiče / 2 piny; 2,5 mm²; L/L; Interní propojení; Přívod vodiče s fialovým potiskem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 870-138**

Řadová dvoupatrová svorka – 4 vodiče / 4 piny; Vidlicová průchozí svorka – 4 vodiče / 4 piny; 2,5 mm²; L; Interní propojení; Přívod vodiče s fialovým potiskem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-151**

Řadová svorka – 4 piny; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

**Obj. č.: 769-201**

Řadová svorka – 4 piny; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

**Obj. č.: 870-101**

Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Průchozí/průchozí svorka; 2,5 mm²; L/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 870-103**

Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Průchozí/průchozí svorka; 2,5 mm²; L/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 870-102**

Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Průchozí/průchozí svorka; 2,5 mm²; N/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 870-127**

Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Svorka pro ochranný vodič / průchozí svorka; 2,5 mm²; PE/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 870-117**

Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Svorka pro ochranný vodič / průchozí svorka; 2,5 mm²; PE/N; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 870-151**

Základní dvoupatrová svorka – 2 piny / 2 piny; Průchozí/průchozí svorka; L/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; Šedá

**Obj. č.: 870-1131**

Základní dvoupatrová svorka – 2 vodiče / 1 pin; Vidlicová průchozí svorka – 2 vodiče / 1 pin; 2,5 mm²; L/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 870-131**

Základní dvoupatrová svorka – 2 vodiče / 2 piny; Průchozí/průchozí svorka; 2,5 mm²; L/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 870-108**

Základní dvoupatrová svorka – 2 vodiče / 2 piny; Vidlicová průchozí svorka – 2 vodiče / 2 piny; 2,5 mm²; L; Interní propojení; Přívod vodiče s fialovým potiskem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 870-158**

Základní dvoupatrová svorka – 4 piny; Vidlicová průchozí svorka – 4 piny; L; Interní propojení; Vývod pružinové svorkovnice s fialovým potiskem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

**Obj. č.: 769-214**

Základní rozpojovací svorka – 1 vodič / 1 pin; S trojitým příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-176**

Základní svorka – 1 vodič / 1 pin; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-231**

Základní svorka – 1 vodič / 1 pin; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-156**

Základní svorka – 2 piny; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

**Obj. č.: 769-221**

Základní svorka – 2 piny; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

**Obj. č.: 769-251**

Základní svorka – 2 vodiče / 1 pin; 4 mm²; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

1.1.3 Průchozí svorka

**Obj. č.: 769-171**

Základní svorka – 2 vodiče / 2 piny; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-211**

Základní svorka – 2 vodiče / 2 piny; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

1.1.4 Rozpojovací svorka

**Obj. č.: 769-232**

Základní rozpojovací svorka – 1 vodič / 1 pin; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-212**

Základní rozpojovací svorka – 1 vodič / 1 pin; S dvojitém příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-233**

Základní rozpojovací svorka – 1 vodič / 1 pin; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-213**

Základní rozpojovací svorka – 1 vodič / 1 pin; S lištou pro stíněný vodič; S dvojitém příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-222**

Základní rozpojovací svorka – 2 piny; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

**Obj. č.: 769-202**

Základní rozpojovací svorka – 2 piny; S dvojitém příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

**Obj. č.: 769-223**

Základní rozpojovací svorka – 2 piny; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

**Obj. č.: 769-203**

Základní rozpojovací svorka – 2 piny; S lištou pro stíněný vodič; S dvojitém příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

1.1.5 Svorka pro moduly s diodou

**Obj. č.: 769-238/281-410**

Základní svorka pro moduly, 1 vodič / 1 kontakt; S diodou 1N4007; Anoda vlevo; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-238/281-411**

Základní svorka pro moduly, 1 vodič / 1 kontakt; S diodou 1N4007; Anoda vpravo; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-218/281-410**

Základní svorka pro moduly, 1 vodič / 1 kontakt; S dvojitém příčným můstkovým propojením; S diodou 1N4007; Anoda vlevo; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-218/281-411**

Základní svorka pro moduly, 1 vodič / 1 kontakt; S dvojitém příčným můstkovým propojením; S diodou 1N4007; Anoda vpravo; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-228/281-410**

Základní svorka pro moduly, 2 kontakty; S diodou 1N4007; Anoda vlevo; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-228/281-411**

Základní svorka pro moduly, 2 kontakty; S diodou 1N4007; Anoda vpravo; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; Šedá

1.1.6 Svorka pro moduly s LED diodou

**Obj. č.: 769-239/281-413**

Základní svorka pro moduly, 1 vodič / 1 kontakt; Červená LED dioda; DC 24 V; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-239/281-434**

Základní svorka pro moduly, 1 vodič / 1 kontakt; Červená LED dioda; DC 24 V; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-219/281-413**

Základní svorka pro moduly, 1 vodič / 1 kontakt; S dvojitém příčným můstkovým propojením; Červená LED dioda; DC 24 V; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-219/281-434**

Základní svorka pro moduly, 1 vodič / 1 kontakt; S dvojitém příčným můstkovým propojením; Červená LED dioda; DC 24 V; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-229/281-413**

Základní svorka pro moduly, 2 kontakty; Červená LED dioda; DC 24 V; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

**Obj. č.: 769-229/281-434**

Základní svorka pro moduly, 2 kontakty; Červená LED dioda; DC 24 V; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

**Obj. č.: 769-209/281-413**

Základní svorka pro moduly, 2 kontakty; S dvojitém příčným můstkovým propojením; Červená LED dioda; DC 24 V; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

**Obj. č.: 769-209/281-434**

Základní svorka pro moduly, 2 kontakty; S dvojitém příčným můstkovým propojením; Červená LED dioda; DC 24 V; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

1.1.7 Svorka pro ochranný vodič



Obj. č.: 870-127

Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Svorka pro ochranný vodič / průchozí svorka; 2,5 mm²; PE/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-117

Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Svorka pro ochranný vodič / průchozí svorka; 2,5 mm²; PE/N; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

1.1.8 Základní svorka pro pojistkové a elektronické moduly



Obj. č.: 769-181

Základní svorka – 1 vodič / 1 pin; S dvojitým příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá



Obj. č.: 769-161

Základní svorka – 2 piny; S dvojitým příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

1.2 Volitelné příslušenství

1.2.1 Aretační systém

1.2.1.1 Aretační systém



Obj. č.: 769-429

Blokovací západka; Pro konektory (zásuvky); Jednodílný; Rozteč 5 mm; 1 pól.; Oranžová



Obj. č.: 769-428

Blokovací západka; Pro konektory (zásuvky); Jednodílný; Rozteč 5 mm; 1 pól.; Šedá

1.2.2 Dutinka

1.2.2.1 Dutinka



Obj. č.: 216-302

Dutinka; Dutinka pro 0,34 mm² / 22 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Světlá tyrkysová



Obj. č.: 216-201

Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm² / 20 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Bílá



Obj. č.: 216-202

Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm² / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Šedá



Obj. č.: 216-301

Dutinka; Objímka na 0,25 mm² / AWG 24; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Žlutá



Obj. č.: 216-101

Dutinka; Objímka na 0,5 mm² / AWG 22; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno; Stříbrná



Obj. č.: 216-102

Dutinka; Objímka na 0,75 mm² / AWG 20; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno; Stříbrná



Obj. č.: 216-103

Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno



Obj. č.: 216-203

Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Červená



Obj. č.: 216-104

Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno; Stříbrná



Obj. č.: 216-204

Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Černá



Obj. č.: 216-206

Dutinka; Objímka na 2,5 mm² / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Modrá

1.2.3 Izolační zarážka

1.2.3.1 Izolační zarážka



Obj. č.: 769-470
Izolační zarážka; 0,08–0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 ks/pás; Bílá



Obj. č.: 769-471
Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm²; 5 ks/pás; Světle šedá



Obj. č.: 769-472
Izolační zarážka; 0,75–1 mm²; 5 ks/pás; Tmavě šedá

1.2.4 Kryt

1.2.4.1 Kryt



Obj. č.: 769-436
Kryt můstku; Pro 1 vodičové pružinové svorkovnice; Pro 5 pólů; Šedá

1.2.5 Můstek

1.2.5.1 Můstek



Obj. č.: 769-402
Můstek; Izolováno; Šedá

1.2.6 Nástroj

1.2.6.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-490
Ovládací nástroj



Obj. č.: 769-434
Ovládací nástroj; Z izolačního materiálu; 1×; Volný; Bílá

1.2.7 Odlehčení tahu

1.2.7.1 Odlehčení tahu



Obj. č.: 769-410
Podložka pro odlehčení tahu; Pro pružinové svorkovnice a konektory s pájecími píny; Jednodílný; Rozteč 5 mm; 1pól.; Šedá

1.2.8 Výstražný kryt

1.2.8.1 Kryt

**Obj. č.: 280-415**

Výstražný kryt; Pro 5 svorek; S černým symbolem blesku; Žlutá

1.2.9 Zkoušení a měření

1.2.9.1 Příslušenství pro zkoušení

**Obj. č.: 210-136**

Zkušební hrot; Ø 2 mm; S 500mm vedením; Červená

1.2.10 Značení

1.2.10.1 Označovač

**Obj. č.: 2009-145**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 248-501**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

1.2.10.2 Popisovací pásek

**Obj. č.: 210-831**

Popisovací páska; Na cívice; Šířka 2,3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

**Obj. č.: 210-832**

Popisovací páska; Na cívice; Šířka 3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

**Obj. č.: 210-834**

Popisovací páska; Na cívice; Šířka 5 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

1.2.10.3 Štítek

**Obj. č.: 210-805**

Etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 6 × 15 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-805/000-002**

Etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 6 × 15 mm; Žlutá