


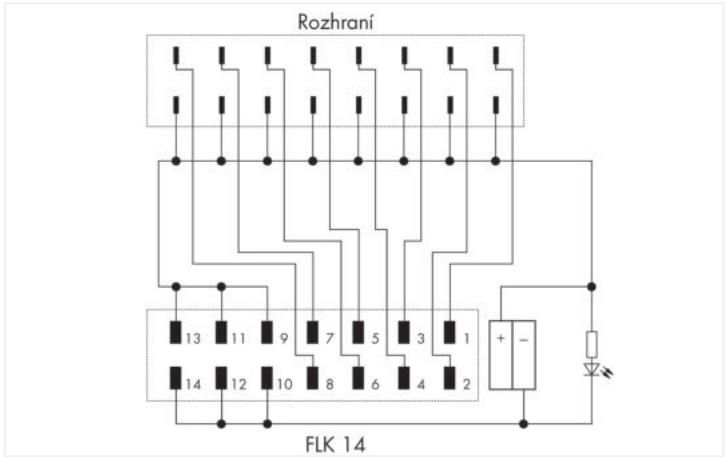

Poznámky		
Upozornění	Uvedené technické údaje představují maximální hodnoty. Mohou být omezeny použitým příslušenstvím.	

Elektrické údaje		
Vstupy/výstupy	8kanálový binární výstup	
Druh obvodu	Výstup se spínáním k plusu	
Jmenovité provozní napětí	DC 24 V	
Rozsah provozního napětí	±30 %	
Celkový proud	3 A	
Mezní trvalý proud	1 A	
Odpor kontaktů	≤ 20 mΩ	
Indikátor stavu	Zelená LED dioda	

Bezpečnost a ochrana		
Dielektrická pevnost (kontakt/kontakt) (AC, 1 min.)	0,5 kVrms	
Stupeň krytí	IP20	

Údaje o připojení

Úroveň vlastností	3	Připojení 1	
		Konektor	Konektor DIN 41651; vidlice
		Počet pólů 1	14
		Typ připojení 1	Systém

Připojení 2		
Konstrukční řešení 2	Zástrčka do otvoru pro můstky	
Počet pólů 2	16	
Typ připojení 2	Technologie	

Připojení 3		
Počet pólů 3	2	
Typ připojení 3	Napájecí zdroje	
Připojovací technika 3	CAGE CLAMP®	
Plný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG	
Jemně laněný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG	
Délka odizolování 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců	



Mechanické údaje		
Způsob montáže	Zásuvný modul	

Údaje o materiálu		
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)	
Třída hořlavosti podle UL94	V0	
Požární zatížení	0,668 MJ	
Hmotnost	44,2 g	

Požadavky na prostředí		
Okolní teplota (provoz)	-25 ... +70 °C	
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C	
Relativní vlhkost	5 ... 95 % (Není přípustná kondenzace)	

Normy a předpisy		
Normy/předpisy	DNV	

Obchodní údaje		
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)	
eCl@ss 10.0	19-17-90-01	
eCl@ss 9.0	19-17-90-01	
ETIM 9.0	EC002780	
ETIM 8.0	EC002780	
PU (SPU)	1 ks	
Druh balení	Box	
Země původu	DE	
GTIN	4045454995188	
Číslo celního tarifu	85389099990	

Soulad produktů s ekologickými standardy		
CAS-No.	25550-51-0	
REACH Candidate List Substance	4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption	
SCIP notification number (Austria)	60c4c11e-0c52-486d-8e2f-189a752ab2e4	
SCIP notification number (Belgium)	e75fde03-21ed-425e-b6d9-5a3d30139974	
SCIP notification number (Bulgaria)	8bdd1fae-f27b-4644-80dc-251dd1ec79bf	
SCIP notification number (Czech Republic)	d6619fcd-a111-4c5b-925c-d7704f2cc670	
SCIP notification number (Denmark)	44cca479-9857-43cd-b188-52840119506f	
SCIP notification number (Finland)	58319238-5611-4ee8-a4c7-6bb62b2f03e0	
SCIP notification number (France)	b3dc0db3-44ef-4164-92d4-06e2ea6d1db3	
SCIP notification number (Germany)	43a688da-2110-44ee-b74d-e202a8c1c91a	
SCIP notification number (Hungary)	d9bc67f0-7f50-4c0d-95f8-af54d3ee2f4a	
SCIP notification number (Italy)	a4f81e3b-c710-460f-8d17-235fe3ec5afb	
SCIP notification number (Netherlands)	468b73c7-f1aa-4fe5-85b6-a135ed34ac19	
SCIP notification number (Poland)	dac48461-a1ea-47d4-8cdf-2b06ee6d3f9f	
SCIP notification number (Romania)	7c7171e1-ad84-4e9e-b6e9-077794478174	
SCIP notification number (Sweden)	f37bdf48-cab2-409f-8c67-5c7eeb407af9	



Atesty/certifikáty					
General approvals			Approvals for marine applications		
			 		
Schválení	Standardní	Název certifikátu	Schválení	Standardní	Název certifikátu
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Vol.2 Sec.1	BV Bureau Veritas S.A.	Rules for class. of Steel Ships	40179_B0
			DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA00001D1

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 857-982	

Documentation			
Bid Text		Instruction Leaflet	
857-982	19.02.2019	xml 3.40 KB	
857-982	20.11.2015	doc 24.00 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 857-982	EPLAN Data Portal 857-982
	WSCAD Universe 857-982
	ZUKEN Portal 857-982

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Kabely a konektory

1.1.1.1 Připojovací kabel

**Obj. č.: 706-753/300-200**

Připojovací kabel; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

**Obj. č.: 706-753/300-300**

Připojovací kabel; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

**Obj. č.: 706-753/300-100**

Připojovací kabel; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; Délka: 1 m (1 MΩ); Průřez vodiče 0,14 mm²

**Obj. č.: 706-100/1303-200**

Připojovací kabel; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; Otevřený konec; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²; Komponenty UR, řada 857

1.1.1.2 Systémový kabel

**Obj. č.: 706-7753/304-100**

Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYSTEM, řada 750; 2× 8 analogových vstupů nebo výstupů; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

**Obj. č.: 706-7753/304-200**

Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYSTEM, řada 750; 2× 8 analogových vstupů nebo výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

**Obj. č.: 706-7753/304-300**

Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYSTEM, řada 750; 2× 8 analogových vstupů nebo výstupů; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

1.1.2 Nástroj

1.1.2.1 Ovládací nástroj

**Obj. č.: 210-720**

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné