




Datový list | Obj. č.: 788-180

Základní relé; Jmenovité vstupní napětí AC 230 V; 2 přepínací kontakty; Mezní trvalý proud 8 A; Konstrukční šířka 13 mm; Konstrukční výška 15 mm


<https://www.wago.com/788-180>



Uspořádání pinů 5 mm

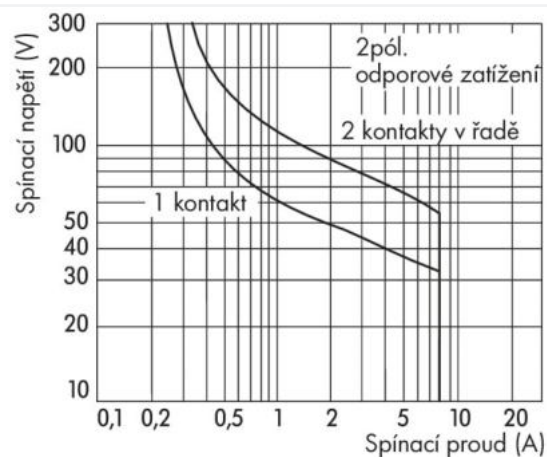

DC křivka mezního zatížení

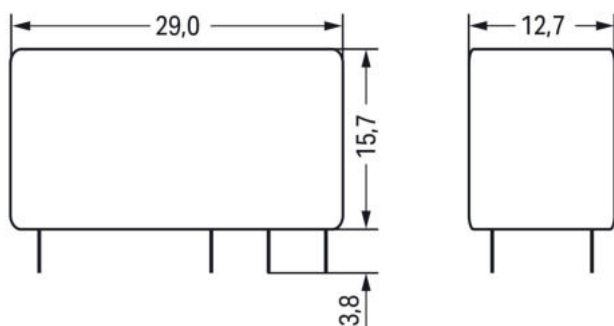

Rozměry v mm



Technické údaje			
Řídicí obvod		Zátěžový obvod	
Jmenovité vstupní napětí U _N	AC 230 V	Počet přepínacích kontaktů	2
Jmenovitý vstupní proud při U _N	8 mA	Materiál kontaktů (relé)	AgNi 90/10
		Mezní trvalý proud	8 A
		Zapínací proud (ohmický) max.	(AC) 15 A / 4 s
		Spínací napětí (max.)	AC 250 V
		Spínací výkon (ohmický) max.	AC 2000 VA; DC (viz křivku mezního zatížení)
		Spínaná kapacita	AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
		Doporučené minimální zatížení	12 V / 10 mA
		Reakční doba (typ.)	8 ms
		Doba odpadu (typ.)	6 ms
		Doba odskoku (typ.)	10 ms
		Elektrická životnost (NO; odporové zatížení; 23 °C)	10 x 10 ³ spín. cykl.
		Mechanická životnost	30 x 10 ⁶ spín. cykl.
		Frekvence spínání se zátěží / bez zátěže (max.)	6 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹

Bezpečnost a ochrana	
Dielektrická pevnost (řídicí/zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	5 kVrms
Dielektrická pevnost (rozeprnutý kontakt) (AC, 1 min.)	1 kVrms
Dielektrická pevnost (zátěžový obvod / zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	2,5 kVrms

Fyzické údaje	
Šířka	12,7 mm / 0.5 palců
Výška od povrchu	15,7 mm / 0.618 palců
Hloubka	29 mm / 1.142 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Zásuvný modul

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení	0,194 MJ
Hmotnost	12,9 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz při U _N)	-40 ... +70 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C



Normy a předpisy	
Normy/předpisy	EN 61810-1

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
PU (SPU)	20 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4050821867920
Číslo celního tarifu	85364900990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Austria)	42ca39fd-429e-489d-af30-b5c2a05c93da
SCIP notification number (Belgium)	31db0a7c-ac58-4b0b-8351-e3fce40969e3
SCIP notification number (Bulgaria)	270661c3-27b8-4e4b-88ab-4dc2f2ac4ec7
SCIP notification number (Czech Republic)	8959a965-5a96-4dd0-bd42-d9c1a53b570c
SCIP notification number (Denmark)	f7ebfe1b-ad59-4f4f-97a9-072c43e4aae0
SCIP notification number (Finland)	74f9c2eb-619a-4ae9-9f3c-7ebdc2f3bddb
SCIP notification number (France)	deefb450-543e-4ffa-8aab-0bc553dd3b27
SCIP notification number (Germany)	238e1246-552c-4516-a1e6-1a6ad3e687b2
SCIP notification number (Hungary)	dc05eb0b-5c6f-4d3b-b61f-c3b4daf2b11a
SCIP notification number (Italy)	49ae42ad-66ac-4669-8dc8-2251db5f0fbe
SCIP notification number (Netherlands)	a4a3752e-ff44-4326-b8bb-06c0c1a3a5de
SCIP notification number (Poland)	ecc379b3-37ba-4f24-88e6-73c6514ed487
SCIP notification number (Romania)	fc664087-ef1f-43da-88fe-e664f6def4b6
SCIP notification number (Sweden)	25232a5d-eff1-43ae-806e-e106da0cc06a

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 788-180	

Documentation

Bid Text			
788-180	19.02.2019	xml 3.59 KB	↓
788-180	20.02.2019	docx 15.49 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 788-180 ↓	WSCAD Universe 788-180 ↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Zásuvka

1.1.1.1 Patice bez relé



[Obj. č.: 788-102](#)
Reléová patice; 2 přepínací kontakty; Pro
elementární relé, 15 mm; Šedá