

Datový list | Obj. č.: 221-2505


Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 5x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou;

Pro šroubové upevnění; Šedá

<https://www.wago.com/221-2505>



Barva: ■ Šedá

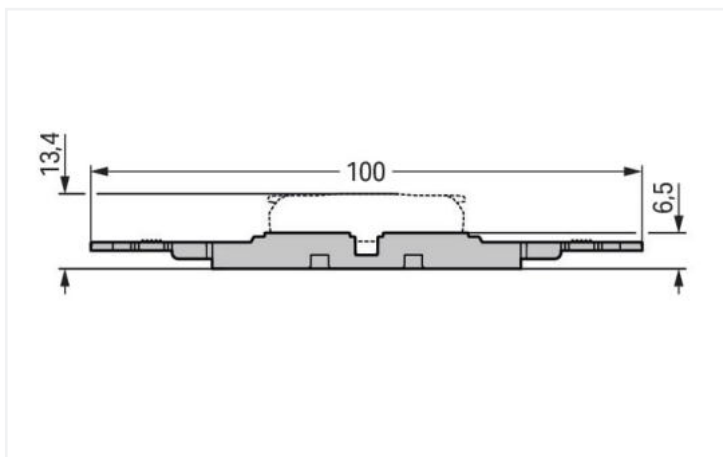



Fyzické údaje		
Šířka	47,8 mm / 1.882 palců	
Výška od povrchu	6,5 mm / 0.256 palců	
Hloubka	100 mm / 3.937 palců	

Mechanické údaje		
Konstrukční řešení	5-way	
Způsob montáže	Upevnění pomocí šroubů	

Údaje o materiálu		
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Šedá	
Požární zatížení	0,305 MJ	
Hmotnost	10,2 g	

Obchodní údaje		
ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	
PU (SPU)	25 (5) ks	
Druh balení	Box	
Země původu	CN	
GTIN	4066966119862	
Číslo celního tarifu	39269097900	

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Ke stažení		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 221-2505		

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 221-2505	EPLAN Data Portal 221-2505
	ZUKEN Portal 221-2505

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Instalace

1.1.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 209-123

Montážní patka se šroubem; Možnost přišroubování ke svorkám s upevňovací přírubou; Šířka 6,4 mm; Šedá



Obj. č.: 209-120

Montážní patka; Možnost naklapnutí na svorky se západkou; K našroubování na reléové moduly; Šířka 6,4 mm; Šedá



Obj. č.: 209-119

Upevňovací šroub; Pro montážní patku 209-120

1.1.2 Značení

1.1.2.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 210-834

Popisovací pásek; Na cívce; Šířka 5 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

Pokyny k instalaci

Instalace



Nasadíte spojovací svorku Inline před upevňovací polohu na upevňovací adaptér.



Posuňte svorku doprostřed tak, aby se aretovala.



Upevňovací adaptér bez odlehčení tahu – naklapnutý na DIN lištu



Boční zajišťovací mechanismus umožňuje sestavovat různé kombinace upevňovacích adaptérů pro 1–5 svorek.

Odlehčení tahu



3pólový upevňovací adaptér s odlehčením tahu

