


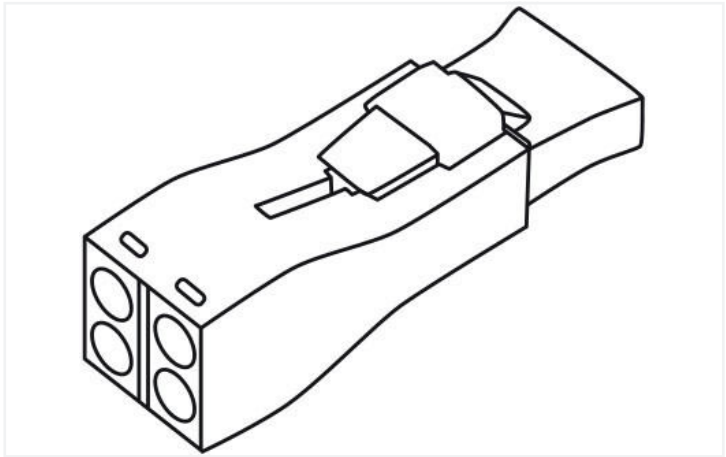

Barva: ■ Žlutá

Luminaire disconnect connector, 873 Series, Push-in

Error-free electrical installations are guaranteed with this luminaire disconnect connector (item number 873-902). Ensure that the strip lengths are between 11 mm and 13 mm when connecting conductors to this luminaire disconnect connector. This product features conductor terminals and utilizes PUSH WIRE® as well as PUSH WIRE®. Our trusted PUSH WIRE® connection offers the fastest method for clamping conductors. It utilizes the conductor's stiffness to overcome the clamping spring's contact force. Dimensions: 13 x 13.2 x 42 mm (width x height x depth). Depending on the type of conductor, this luminaire disconnect connector is designed for conductor cross sections ranging from 0.75 mm² to 4 mm².

Elektrické údaje							
Návrhové hodnoty dle		EN 60998		Návrhové hodnoty dle		EN 61984	
Overvoltage category	III	III	II	Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2	Pollution degree	3	2	2
Návrhové napětí	-	-	400 V	Návrhové napětí	-	-	-
Návrhové rázové napětí	-	-	4 kV	Návrhové rázové napětí	-	-	-
Jmenovitý proud	-	-	6 A	Jmenovitý proud	-	-	-

Údaje o připojení			
Připojovací body	6	Připojení 1	
Celkový počet potenciálů	2	Typ připojení 1	Zástrčka
		Připojovací technika	PUSH WIRE®
		Způsob ovládání	Přímé zasunutí
		Materiály připojitelných vodičů	Měď
		Plný vodič	0,75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG
		Vícedrátový vodič	16 ... 12 AWG
		Délka odizolování	11 ... 13 mm / 0.43 ... 0.51 palců
		Počet pólů	2

Připojení 2	
Typ připojení 2	Zásuvka
Připojovací technika 2	PUSH WIRE®
Způsob ovládání 2	Přímé zasunutí
Plný vodič 2	18 AWG
Délka odizolování 2	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 palců



Fyzické údaje		
Šířka	13 mm / 0.512 palců	
Výška	13,2 mm / 0.52 palců	
Hloubka	42 mm / 1.654 palců	

Mechanické údaje		
Značení	1 2	

Údaje o materiálu		
Upozornění (údaje o materiálu)		Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Žlutá	
Požární zatížení	0,103 MJ	
Hmotnost	4,8 g	

Obchodní údaje		
Product Group	8 (Misc. Chassis Mount Blocks)	
eCl@ss 10.0	27-44-03-14	
eCl@ss 9.0	27-44-03-14	
ETIM 9.0	EC002560	
ETIM 8.0	EC000458	
PU (SPU)	400 (40) ks	
Druh balení	Box	
Země původu	CN	
GTIN	4045454548421	
Číslo celního tarifu	85366990990	

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Atesty/certifikáty

General approvals			Declarations of conformity and manufacturer's declarations		
Schválení	Standardní	Název certifikátu	Schválení	Standardní	Název certifikátu
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	NTR NL-7390	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2178521.01	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-114174			
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7391			
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 182.3	1961671			
UL UL International Germany GmbH	UL 2459	E313353			



Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 873-902			↓

Documentation			
Bid Text			
873-902	19.02.2019	xml 3.11 KB	↓
873-902	21.02.2019	docx 14.78 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 873-902	ZUKEN Portal 873-902
↓	↓