


Datový list | Obj. č.: 706-3140/302-200
Systémový kabel; Pro Schneider Modicon Quantum; 16 binárních vstupů
a 8 binárních výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²
<https://www.wago.com/706-3140/302-200>

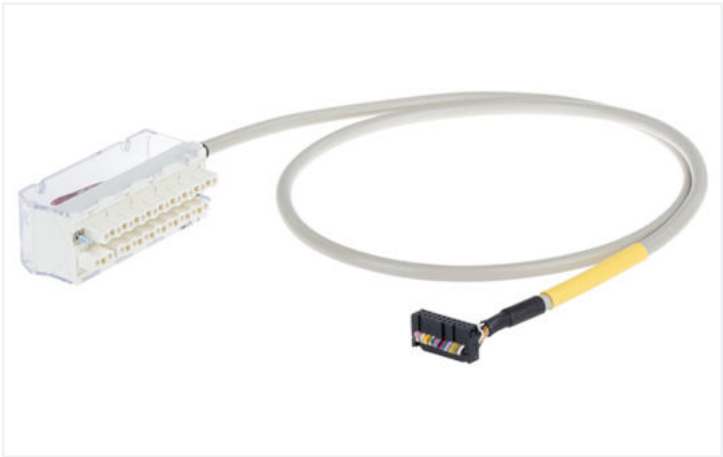

Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Table 1: Channel 0-15	10 pin D-sub connector		Pin number	Signal
	Pin number	Wire		
White	1	160.0	21	0V=0.0
	2	160.1	22	0V=0.1
	3	160.2	23	0V=0.2
	4	160.3	24	0V=0.3
	5	160.4	25	0V=0.4
	6	160.5	26	0V=0.5
	7	160.6	27	0V=0.6
	8	160.7	28	0V=0.7
	9	161.0	29	0V=1.0
	10	161.1	30	0V=1.1
Green	11	161.2	31	0V=1.2
	12	161.3	32	0V=1.3
	13	161.4	33	0V=1.4
	14	161.5	34	0V=1.5
	15	161.6	35	0V=1.6
	16	161.7	36	0V=1.7
	17	161.8	37	0V=1.8
	18	161.9	38	0V=1.9
	19	162.0	39	0V=2.0
	20	162.1	40	0V=2.1
Yellow	21	162.2	41	0V=2.2
	22	162.3	42	0V=2.3
	23	162.4	43	0V=2.4
	24	162.5	44	0V=2.5
	25	162.6	45	0V=2.6
	26	162.7	46	0V=2.7
	27	162.8	47	0V=2.8
	28	162.9	48	0V=2.9
	29	163.0	49	0V=3.0
	30	163.1	50	0V=3.1
Blue	31	163.2	51	0V=3.2
	32	163.3	52	0V=3.3
	33	163.4	53	0V=3.4
	34	163.5	54	0V=3.5
	35	163.6	55	0V=3.6
	36	163.7	56	0V=3.7
	37	163.8	57	0V=3.8
	38	163.9	58	0V=3.9
	39	164.0	59	0V=4.0
	40	164.1	60	0V=4.1
Black	41	164.2	61	0V=4.2
	42	164.3	62	0V=4.3
	43	164.4	63	0V=4.4
	44	164.5	64	0V=4.5
	45	164.6	65	0V=4.6
	46	164.7	66	0V=4.7
	47	164.8	67	0V=4.8
	48	164.9	68	0V=4.9
	49	165.0	69	0V=5.0
	50	165.1	70	0V=5.1
Red	51	165.2	71	0V=5.2
	52	165.3	72	0V=5.3
	53	165.4	73	0V=5.4
	54	165.5	74	0V=5.5
	55	165.6	75	0V=5.6
	56	165.7	76	0V=5.7
	57	165.8	77	0V=5.8
	58	165.9	78	0V=5.9
	59	166.0	79	0V=6.0
	60	166.1	80	0V=6.1
Violet	61	166.2	81	0V=6.2
	62	166.3	82	0V=6.3
	63	166.4	83	0V=6.4
	64	166.5	84	0V=6.5
	65	166.6	85	0V=6.6
	66	166.7	86	0V=6.7
	67	166.8	87	0V=6.8
	68	166.9	88	0V=6.9
	69	167.0	89	0V=7.0
	70	167.1	90	0V=7.1
Brown	71	167.2	91	0V=7.2
	72	167.3	92	0V=7.3
	73	167.4	93	0V=7.4
	74	167.5	94	0V=7.5
	75	167.6	95	0V=7.6
	76	167.7	96	0V=7.7
	77	167.8	97	0V=7.8
	78	167.9	98	0V=7.9
	79	168.0	99	0V=8.0
	80	168.1	100	0V=8.1
Grey	81	168.2	101	0V=8.2
	82	168.3	102	0V=8.3
	83	168.4	103	0V=8.4
	84	168.5	104	0V=8.5
	85	168.6	105	0V=8.6
	86	168.7	106	0V=8.7
	87	168.8	107	0V=8.8
	88	168.9	108	0V=8.9
	89	169.0	109	0V=9.0
	90	169.1	110	0V=9.1
Pink	91	169.2	111	0V=9.2
	92	169.3	112	0V=9.3
	93	169.4	113	0V=9.4
	94	169.5	114	0V=9.5
	95	169.6	115	0V=9.6
	96	169.7	116	0V=9.7
	97	169.8	117	0V=9.8
	98	169.9	118	0V=9.9
	99	170.0	119	0V=10.0
	100	170.1	120	0V=10.1
Light Blue	101	170.2	121	0V=10.2
	102	170.3	122	0V=10.3
	103	170.4	123	0V=10.4
	104	170.5	124	0V=10.5
	105	170.6	125	0V=10.6
	106	170.7	126	0V=10.7
	107	170.8	127	0V=10.8
	108	170.9	128	0V=10.9
	109	171.0	129	0V=11.0
	110	171.1	130	0V=11.1
Light Green	111	171.2	131	0V=11.2
	112	171.3	132	0V=11.3
	113	171.4	133	0V=11.4
	114	171.5	134	0V=11.5
	115	171.6	135	0V=11.6
	116	171.7	136	0V=11.7
	117	171.8	137	0V=11.8
	118	171.9	138	0V=11.9
	119	172.0	139	0V=12.0
	120	172.1	140	0V=12.1
Light Yellow	121	172.2	141	0V=12.2
	122	172.3	142	0V=12.3
	123	172.4	143	0V=12.4
	124	172.5	144	0V=12.5
	125	172.6	145	0V=12.6
	126	172.7	146	0V=12.7
	127	172.8	147	0V=12.8
	128	172.9	148	0V=12.9
	129	173.0	149	0V=13.0
	130	173.1	150	0V=13.1
Light Grey	131	173.2	151	0V=13.2
	132	173.3	152	0V=13.3
	133	173.4	153	0V=13.4
	134	173.5	154	0V=13.5
	135	173.6	155	0V=13.6
	136	173.7	156	0V=13.7
	137	173.8	157	0V=13.8
	138	173.9	158	0V=13.9
	139	174.0	159	0V=14.0
	140	174.1	160	0V=14.1
Light Blue	141	174.2	161	0V=14.2
	142	174.3	162	0V=14.3
	143	174.4	163	0V=14.4
	144	174.5	164	0V=14.5
	145	174.6	165	0V=14.6
	146	174.7	166	0V=14.7
	147	174.8	167	0V=14.8
	148	174.9	168	0V=14.9
	149	175.0	169	0V=15.0
	150	175.1	170	0V=15.1
Light Green	151	175.2	171	0V=15.2
	152	175.3	172	0V=15.3
	153	175.4	173	0V=15.4
	154	175.5	174	0V=15.5
	155	175.6	175	0V=15.6
	156	175.7	176	0V=15.7
	157	175.8	177	0V=15.8
	158	175.9	178	0V=15.9
	159	176.0	179	0V=16.0
	160	176.1	180	0V=16.1
Light Yellow	161	176.2	181	0V=16.2
	162	176.3	182	0V=16.3
	163	176.4	183	0V=16.4
	164	176.5	184	0V=16.5
	165	176.6	185	0V=16.6
	166	176.7	186	0V=16.7
	167	176.8	187	0V=16.8
	168	176.9	188	0V=16.9
	169	177.0	189	0V=17.0
	170	177.1	190	0V=17.1
Light Grey	171	177.2	191	0V=17.2
	172	177.3	192	0V=17.3
	173	177.4	193	0V=17.4
	174	177.5	194	0V=17.5
	175	177.6	195	0V=17.6
	176	177.7	196	0V=17.7
	177	177.8	197	0V=17.8
	178	177.9	198	0V=17.9
	179	178.0	199	0V=18.0
	180	178.1	200	0V=18.1
Light Blue	181	178.2	201	0V=18.2
	182	178.3	202	0V=18.3
	183	178.4	203	0V=18.4
	184	178.5	204	0V=18.5
	185	178.6	205	0V=18.6
	186	178.7	206	0V=18.7
	187	178.8	207	0V=18.8
	188	178.9	208	0V=18.9
	189	179.0	209	0V=19.0
	190	179.1	210	0V=19.1
Light Green	191	179.2	211	0V=19.2
	192	179.3	212	0V=19.3
	193	179.4	213	0V=19.4
	194	179.5	214	0V=19.5
	195	179.6	215	0V=19.6
	196	179.7	216	0V=19.7
	197	179.8	217	0V=19.8
	198	179.9	218	0V=19.9
	199	180.0	219	0V=20.0
	200	180.1	220	0V=20.1
Light Yellow	201	180.2	221	0V=20.2
	202	180.3	222	0V=20.3
	203	180.4	223	0V=20.4
	204	180.5	224	0V=20.5
	205	180.6	225	0V=20.6
	206	180.7	226	0V=20.7
	207	180.8	227	0V=20.8
	208	180.9	228	0V=20.9
	209	181.0	229	0V=21.0
	210	181.1	230	0V=21.1
Light Grey	211	181.2	231	0V=21.2
	212	181.3	232	0V=21.3
	213	181.4	233	0V=21.4
	214	181.5	234	0V=21.5
	215	181.6	235	0V=21.6
	216	181.7	236	0V=21.7
	217	181.8	237	0V=21.8
	218	181.9	238	0V=21.9
	219	182.0	239	0V=22.0
	220	182.1	240	0V=22.1
Light Blue	221	182.2	241	0V=22.2
	222	182.3	242	0V=22.3
	223	182.4	243	0V=22.4
	224	182.5	244	0V=22.5
	225	182.6	245	0V=22.6
	226	182.7	246	0V=22.7
	227	182.8	247	0V=22.8
	228	182.9	248	0V=22.9
	229	183.0	249	0V=23.0
	230	183.1	250	0V=23.1
Light Green	231	183.2	251	0V=23.2
	232	183.3	252	0V=23.3
	233	183.4	253	0V=23.4
	234	183.5	254	0V=23.5
	235	183.6	255	0V=23.6
	236	183.7	256	0V=23.7
	237	183.8	257	0V=23.8
	238	183.9	258	0V=23.9
	239	184.0	259	0V=24.0
	240	184.1	260	0V=24.1
Light Yellow	241	184.2	261	0V=24.2
	242	184.3	262	0V=24.3
	243	184.4	263	0V=24.4
	244	184.5	264	0V=24.5
	245	184.6	265	0V=24.6
	246	184.7	266	0V=24.7
	247	184.8	267	0V=24.8
	248	184.9	268	0V=24.9
	249	185.0	269	0V=25.0
	250	185.1	270	0V=25.1
Light Grey	251	185.2	271	0V=25.2
	252	185.3	272	0V=25.3
	253	185.4	273	0V=25.4
	254	185.5	274	0V=25.5
	255	185.6	275	0V=25.6
	256	185.7	276	0V=25.7
	257	185.8	277	0V=25.8
	258	185.9	278	0V=25.9
	259	186.0	279	0V=26.0
	260	186.1	280	0V=26.1
Light Blue	261	186.2	281	0V=26.2
	262	186.3	282	0V=26.3
	263	186.4	283	0V=26.4
	264	186.5	284	0V=26.5
	265	186.6	285	0V=26.6
	266	186.7	286	0V=26.7
	267	186.8	287	0V=26.8
	268	186.9	288	0V=26.9
	269	187.0	289	0V=27.0
	270	187.1	290	0V=27.1
Light Green	271	187.2	291	0V=27.2
	272	187.3	292	0V=27.3
	273	187.4	293	0V=27.4
	274	187.5	294	0V=27.5
	275	187.6	295	0V=27.6
	276	187.7	296	0V=27.7
	277	187.8	297	0V=27.8
	278	187.9	298	0V=27.9
	279	188.0	299	0V=28.0
	280	188.1	300	0V=28.1
Light Yellow	281	188.2	301	0V=28.2
	282	188.3	302	0V=28.3
	283	188.4	303	0V=28.4
	284	188.5	304	0V=28.5
	285	188.6	305	0V=28.6
	286	188.7	306	0V=28.7
	287	188.8	307	0V=28.8
	288	188.9	308	0V=28.9
	289	189.0	309	0V=29.0
	290	189.1	310	0V=29.1
Light Grey	291	189.2	311	0V=29.2
	292	189.3	312	0V=2

Fyzické údaje		
Délka kabelu		2 m

Údaje o materiálu		
Požární zatížení		0 MJ
Hmotnost		702 g

Požadavky na prostředí		
Okolní teplota (provoz)		-20 ... +50 °C

Obchodní údaje		
ETIM 9.0		EC000237
ETIM 8.0		EC000237
PU (SPU)		1 ks
Druh balení		Sáček
Země původu		FR
GTIN		4055143999434
Číslo celního tarifu		85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Ke stažení		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 706-3140/302-200		

Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com