



Datový list | Obj. č.: 897-262

Ploché vedení; Cca; 5G 2,5 mm² + 2× 1,5 mm²; Bez halogenů; 3L + N + PE + 2 sběrnice; 0,6/1 kV; 2,50 mm²; Fialová

<https://www.wago.com/897-262>

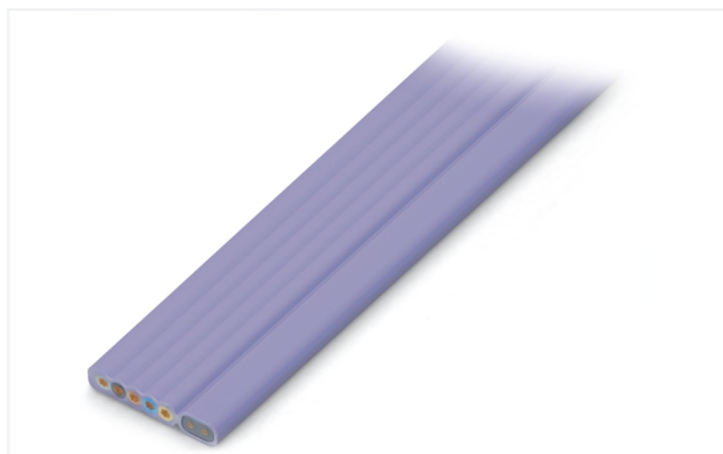

Barva: ■ Fialová

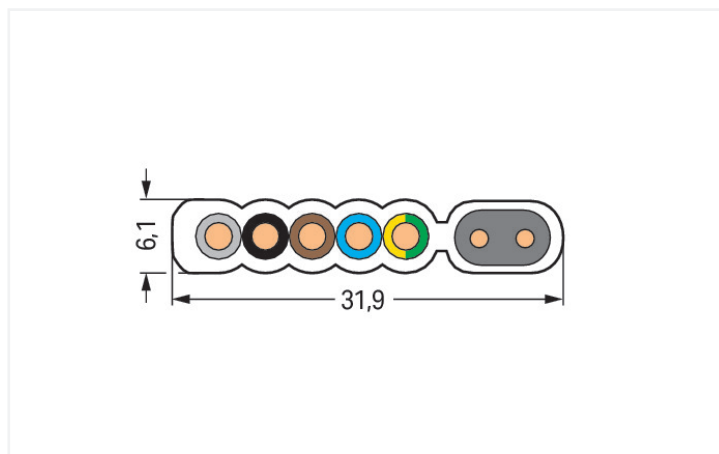

Rozměry v mm

Flat cable WINSTA® IDC 5-pole

Thanks to the flat cable from the WINSTA® IDC product line, zero-defect installation is guaranteed. A comprehensive range of accessories rounds out the WINSTA® product line from WAGO. Mandatory compliance with fire protection regulations is an essential issue for building installation. Especially in sensitive areas, the fire class must meet legal requirements. This product complies with the requirements of fire class C. The flat cable is free of halogen. This eliminates the addition of environmental pollutants during production. It also increases the fire class, since halogen-free materials are flame-resistant.

WINSTA® IDC solutions for your electrical installation – protected against mismatching and maintenance-free

The WINSTA® Pluggable Connection System is perfectly tailored to the very strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and therefore faster, even more reliable, and error-free. Using this pre-assembled system reduces assembly times and errors during installation at the construction site. Choose durability and quality – with fire class C from WAGO makes the electrical installation of electrical components noticeably easier.

- saves time, since no wiring is required at the construction site
- fast, secure installation

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovité napětí	0,6 / 1 kV
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) Δ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů	5
Průřez vodiče	2,5 mm ²

Připojení 2

Počet pólů 2	2
Průřez vodiče (2)	1,5 mm ²



Fyzické údaje	
Šířka	31,9 mm / 1.26 palců
Výška	6,1 mm / 0.24 palců
Mechanické údaje	
Variabilní kódování	Ne

Zásuvné připojení	
Ochrana proti chybnému zapojení	Ne

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Fialová
Požární třída podle EN 50575	C _{ca}
Požární zatížení	30 MJ
Bez halogenů	Ano
Bez silikonů	Ano
Kabel s pryžovou izolací	Ne
Hmotnost	400 g
Hmotnost mědi trubky	0.149 kg/m

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	5 ... 40 °C
Trvalá provozní teplota	-25 ... +90 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-06-01-06
eCl@ss 9.0	27-06-20-02
ETIM 9.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	CH
GTIN	4045454267261
Číslo celního tarifu	85444995900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 897-262

↓

Documentation

Additional Information

pdf554.05 KB

↓

Bid Text

897-26219.02.2019xml2.66 KB

↓

897-26209.01.2015doc22.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe897-262

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Instalace

1.1.1.1 Montážní příslušenství



[Obj. č.: 897-878](#)
Upevňovací příchytka k našroubování;
Plast; Šedá

1.1.2 Kryt

1.1.2.1 Kryt



[Obj. č.: 897-900](#)
Izolační páska pro plochý kabel; 3pól.;
Černá



[Obj. č.: 897-260](#)
Koncovka plochého vedení; Pro plochý
kabel 5× 2,5 mm² + 2× 1,5 mm²; Plast;
Transparentní