




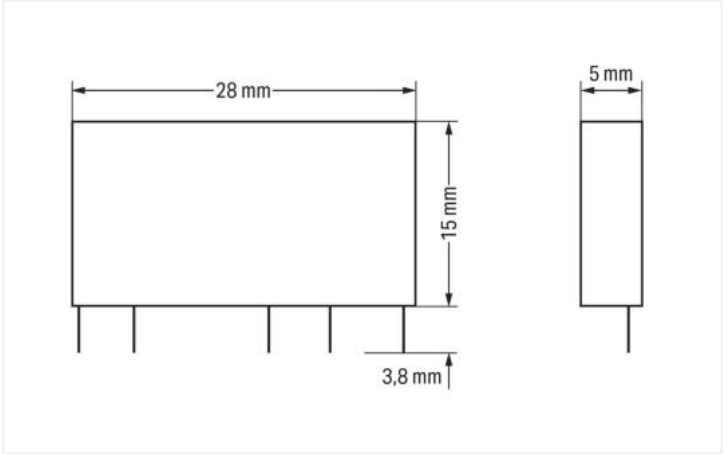

Ilustrační fotografie

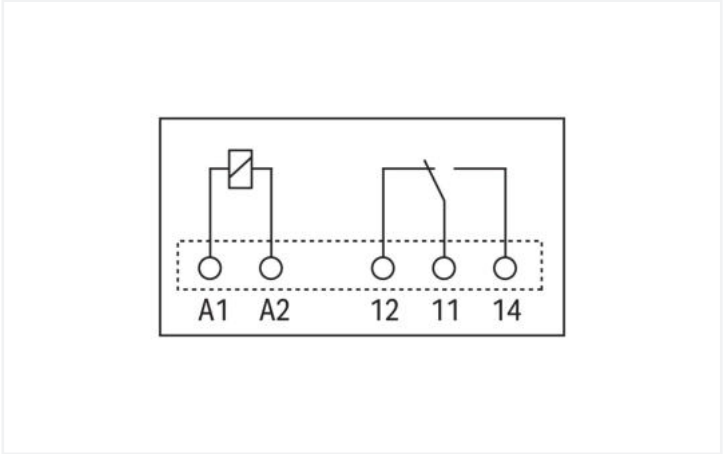

Rozměry v mm

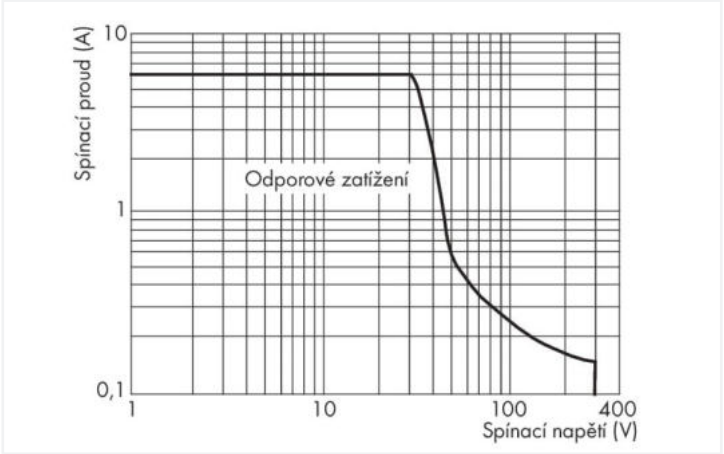

DC křivka mezního zatížení

Poznámky

Upozornění Indukční spotřebiče musejí být na ochranu reléových cívek a kontaktů tlumeny účinným ochranným obvodem.

Technické údaje

Řídicí obvod	
Jmenovité vstupní napětí U _N	DC 12 V

Zátěžový obvod	
Počet přepínacích kontaktů	1
Materiál kontaktů (relé)	AgSnO ₂
Mezní trvalý proud	6 A
Zapínací proud (ohmický) max.	(AC) 20 A / 0,02 s
Spínací napětí (max.)	AC 250 V
Spínací výkon (ohmický) max.	AC 1500 VA; DC (viz křivku mezního zatížení)
Spínaná kapacita	AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
Doporučené minimální zatížení	10 V / 10 mA; 24 V / 1 mA
Reakční doba (typ.)	8 ms
Doba odpadu (typ.)	4 ms
Doba odskoku (typ.)	3,5 ms
Elektrická životnost (NO; odporové zatížení; 23 °C)	50 x 10 ³ spín. cykl.
Mechanická životnost	5 x 10 ⁶ spín. cykl.



Zátěžový obvod

Frekvence spínání se zátěží / bez zátěže 6 min⁻¹ / 180 min⁻¹
(max.)

Bezpečnost a ochrana

Dielektrická pevnost (řídící/zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	4 kVrms
Dielektrická pevnost (rozepnutý kontakt) (AC, 1 min.)	1 kVrms
Stupeň krytí	IP20

Fyzické údaje

Šířka	5 mm / 0.197 palců
Výška od povrchu	15 mm / 0.591 palců
Hloubka	28 mm / 1.09 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Zásuvný modul
----------------	---------------

Údaje o materiálu

Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	4,7 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz při U _N)	-40 ... +85 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C
Relativní vlhkost	5 ... 85 % (Není přípustná kondenzace)
Nadmořská výška při provozu (max.)	2000 m

Normy a předpisy

Normy/předpisy	EN 61810-1 EN 61373 VDE UR
----------------	-------------------------------------

Obchodní údaje

Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
PU (SPU)	20 ks
Druh balení	Box
Země původu	CZ
GTIN	4050821868293
Číslo celního tarifu	85364900990



Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E340707

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 857-150	

Documentation

Bid Text			
857-150	19.02.2019	xml 4.24 KB	
857-150	29.11.2018	doc 26.50 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 857-150	

CAE data	
EPLAN Data Portal 857-150	
WSCAD Universe 857-150	
ZUKEN Portal 857-150	

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Zásuvka

1.1.1.1 Patice bez relé



Obj. č.: 857-104

Reléová patice; Vstupní jmenovité napětí
AC/DC 24 V; Pro elementární relé, 5 mm;
Indikace stavu, žlutá

Pokyny k instalaci

Instalace



Vyjmutí relé stisknutím vyhazovače.