


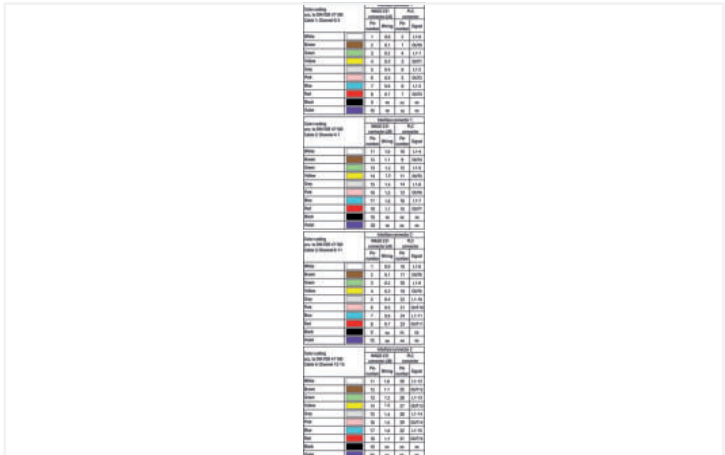

Poznámky	
Upozornění	Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	2× 16 binárních vstupů nebo výstupů; pro vyšší napětí
Provozní napětí	≤ AC/DC 250 V
Proud na každém vodiči (max.)	0,75 A

Kompatibilita	
Rockwell	
Rockwell Control Logix	1756 – IA16I 1756 – OX8I 1756 – IH16I 1756 – IH16ISOE 1756 – IM16I 1756 – OA16I 1756 – OH8I 1756 – OW16I

Údaje o připojení			
Typ kabelu		LiYY	
Kód barvy		Podle DIN VDE 47100	
Připojení 1			
Konektor		Řada WAGO 231	
Počet pólů 1		10	
Typ připojení 1		Systém	
Průřez vodiče		0,34 mm²	
Připojení 2			
Konektor 2		Řada WAGO 231	
Počet pólů 2		10	
Typ připojení 2		Systém	
Připojení 3			
Konektor 3		Řada WAGO 231	
Počet pólů 3		10	
Typ připojení 3		Systém	
Připojení 4			
Konektor 4		Řada WAGO 231	
Počet pólů 4		10	
Typ připojení 4		Systém	
Připojení 5			
Konektor 5		Allen Bradley 1756-TBS6H/A	
Typ připojení 5		Systém	
Fyzické údaje			
Délka kabelu		3 m	
Údaje o materiálu			
Požární zatížení		0 MJ	
Hmotnost		1216 g	
Požadavky na prostředí			
Okolní teplota (provoz)		-20 ... +50 °C	
Obchodní údaje			
ETIM 9.0		EC000237	
ETIM 8.0		EC000237	
PU (SPU)		1 ks	
Druh balení		Box	
Země původu		FR	
GTIN		4050821371830	
Soulad produktů s ekologickými standardy			
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption	



Ke stažení		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	706-4756/302-300	

Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	