


Datový list | Obj. č.: 706-3033/102-300

Systémový kabel; Pro Schneider Modicon TM3; 8 binárních vstupů pro vyšší napětí;

Délka 3 m; Průřez vodiče 0,34 mm²

<https://www.wago.com/706-3033/102-300>

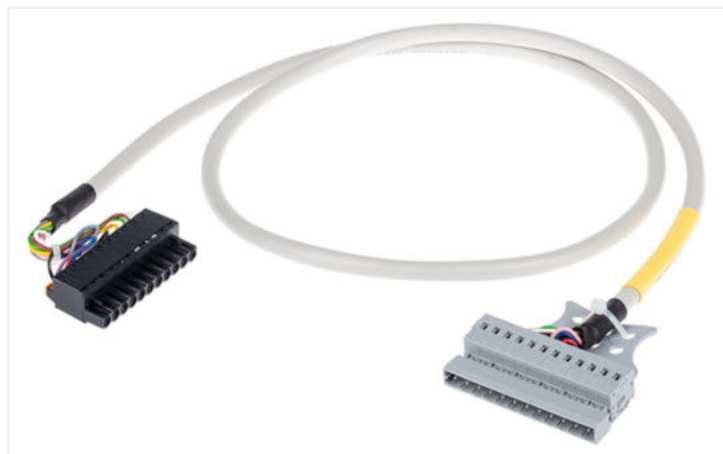

Ilustrační fotografie



Color coding acc. to DIN VDE 47100		WAGO 231 series		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0.0	1	IN0
Brown		2	0.1	2	IN1
Green		3	0.2	3	IN2
Yellow		4	0.3	4	IN3
Grey		5	0.4	7	IN4
Pink		6	0.5	8	IN5
Blue		7	0.6	9	IN6
Red		8	0.7	10	IN7
Black		9	L	nc	nc
Violet		10	N	5-11	com0
Grey-Pink		11	nc	nc	nc
Red-Blue		12	nc	nc	nc

Poznámky

Upozornění

Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	8× binární vstup; pro vyšší napětí
Provozní napětí	≤ AC/DC 250 V
Proud na každém vodiči (max.)	0,75 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider Modicon TM3

TM3 DI8A



Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Řada WAGO 231
		Počet pólů 1	12
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,34 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	TM3 DI8A
Počet pólů 2	11
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	3 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	429 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Obchodní údaje

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143979931
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Ke stažení

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3033/102-300	



Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	