





Barva: ■ Černá

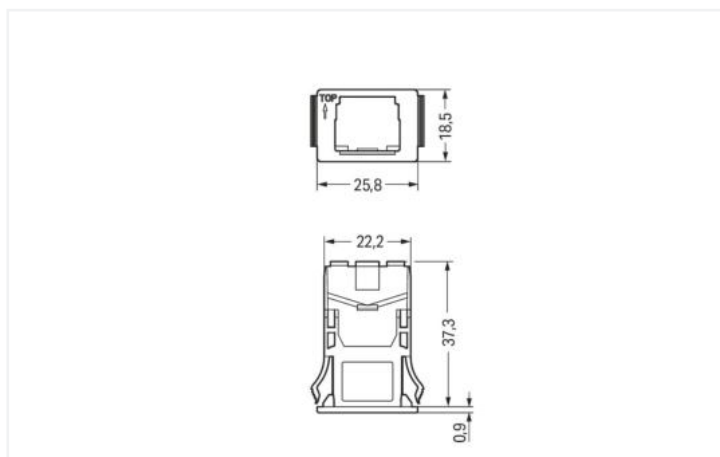

Rozměry v mm

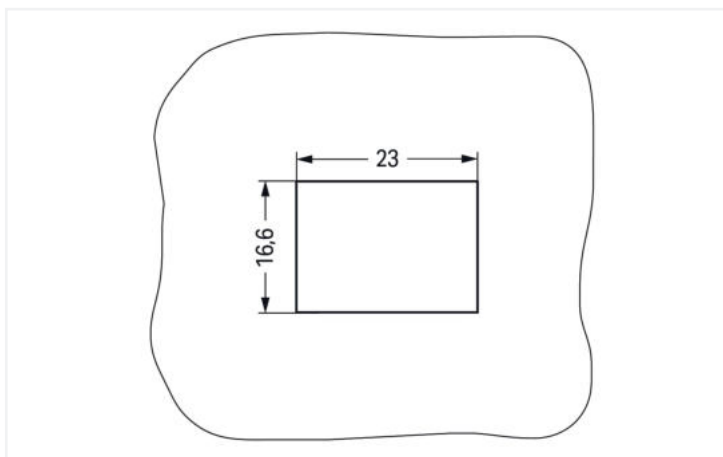

Tloušťka plechu: 1–3 mm
Tolerance výřezu: + 0,1 mm

Upozornění!



Mounting accessories WINSTA® MIDI 2-pole

When using the mounting accessories from the WINSTA® MIDI product line, zero-defect installation is guaranteed. An extensive range of accessories complements the WINSTA® product line from WAGO. The WINSTA® MIDI Pluggable Connection System with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology facilitates precise electrification. Due to the built-in test slot, connections can be checked even when they are plugged in. This saves time, labor, and money.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from WINSTA® MIDI

The WINSTA® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This saves time, lowers costs, and reduces the need for servicing. Now you can also lower installation expenses without compromising quality and safety: with protection against mismating reduces the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- simple circuits
- convenient installation and commissioning

Poznámky	
Upozornění	Zacvakávací konektory musejí být zbaveny tahových a příčných sil. Povrchová úprava může ovlivnit poloměr okrajů výřezů. To může mít vliv na osazení zacvakávací zásuvky. Před použitím proto ověřte její řádné osazení. U vysekávaných otvorů by měla být hrana výseku na vnitřní straně. Křídélka zacvakávacích konektorů se nesmějí před použitím po dlouhou dobu mechanicky namáhat (např. v poloze před zajištěním).

Údaje o připojení	
Připojení 1	
Počet pólů	2

Fyzické údaje	
Šířka	25,8 mm / 1.016 palců
Výška	18,5 mm / 0.728 palců
Hloubka	38,75 mm / 1.526 palců

Mechanické údaje	
Tloušťka plechového pouzdra	1 ... 3 mm / 0.039 ... 0.118 palců
Způsob montáže	Naklapávací příruba
Vhodné	Pro zásuvku a zástrčku

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Černá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,076 MJ
Hmotnost	2,7 g



Požadavky na prostředí		
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C	
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C	
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C	

Obchodní údaje		
Product Group	20 (Winsta)	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92	
eCl@ss 9.0	27-44-06-92	
ETIM 9.0	EC002863	
ETIM 8.0	EC002863	
PU (SPU)	100 ks	
Druh balení	Box	
Země původu	DE	
GTIN	4050821261162	
Číslo celního tarifu	39269097900	

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Atesty/certifikáty		
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
Schválení	Standardní	Název certifikátu
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61535	71-123228
CCA DEKRA Certification B.V.	IEC 61535	NL -84761
Schválení	Standardní	Název certifikátu
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG		-

Approvals for marine applications		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
ABS American Bureau of Ship- ping	-	19-HG1868589-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001Z6
LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 770-317

Documentation

Bid Text

770-317	19.02.2019	xml 2.57 KB	
770-317	02.12.2014	doc 23.00 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 770-317



CAE data

WSCAD Universe
770-317

ZUKEN Portal 770-317



1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Aretační systém

1.1.1.1 Aretační systém




Obj. č.: 770-140

Blokovací západka; Pro zásuvky
a zástrčky; Pro ovládání pomocí nástroje;
Šedá

Pokyny k instalaci

Instalace



Zasuňte zásuvku nebo zástrčku do rámečku (dejte pozor na označení „TOP“ na rámečku!) a jednotku pak zaklapněte do výřezu.



Sestavenou jednotku zaklapněte do výřezu.