




Ilustrační fotografie

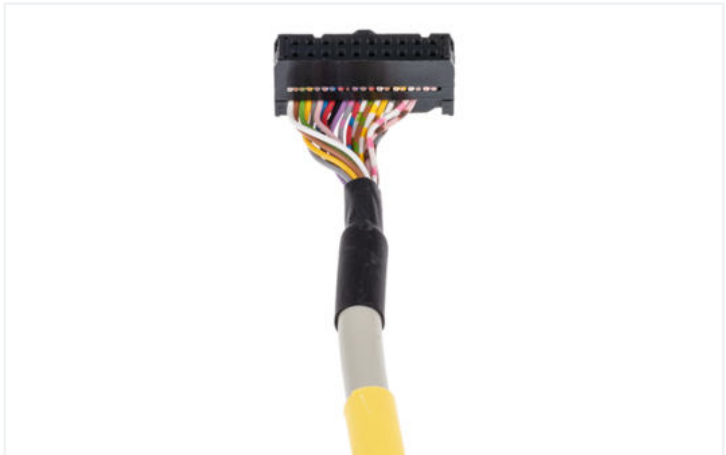

Color coding acc. to DIN VDE 47100	20 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	1	0
Brown	2	0.1	2	1
Green	3	0.2	3	2
Yellow	4	0.3	4	3
Grey	5	0.4	5	4
Pink	6	0.5	6	5
Blue	7	0.6	7	6
Red	8	0.7	8	7
Black	9	1.0	11	8
Violet	10	1.1	12	9
Grey-Pink	11	1.2	13	10
Red-Blue	12	1.3	14	11
White-Green	13	1.4	15	12
Brown-Green	14	1.5	16	13
White-Yellow	15	1.6	17	14
Yellow-Brown	16	1.7	18	15
White-Grey	17	+24V	19	L+
Grey-Brown	18	0V	20	M
White-Pink	19	+24V	9	L+
Pink-Brown	20	0V	10	M

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	16× binární vstup nebo výstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita

Siemens

Siemens S7-1500

6ES7 521-1BH00-0AA0
6ES7 521-1BH50-0AA0
6ES7 522-1BH00-0AB0
6ES7 522-1BH01-0AB0



Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
		Počet pólů 1	20
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,14 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Siemens 6ES7-592-1BM00-0XB0
Počet pólů 2	40
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	3 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Obchodní údaje

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	FR
GTIN	4050821893646
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
------------------------	------------------------

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2500/300-300	



Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	