




Datový list | Obj. č.: 750-1402

16kanálový binární vstup; DC 24 V; 3 ms; Spínání k minusu; Plochý kabel

<https://www.wago.com/750-1402>



Barva: ■ Světle šedá

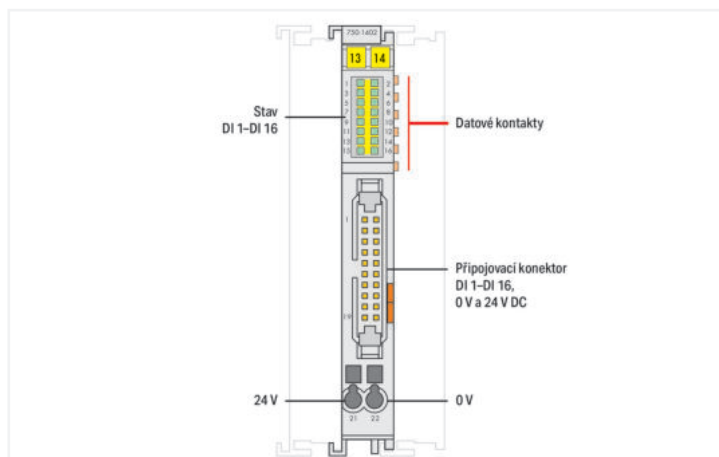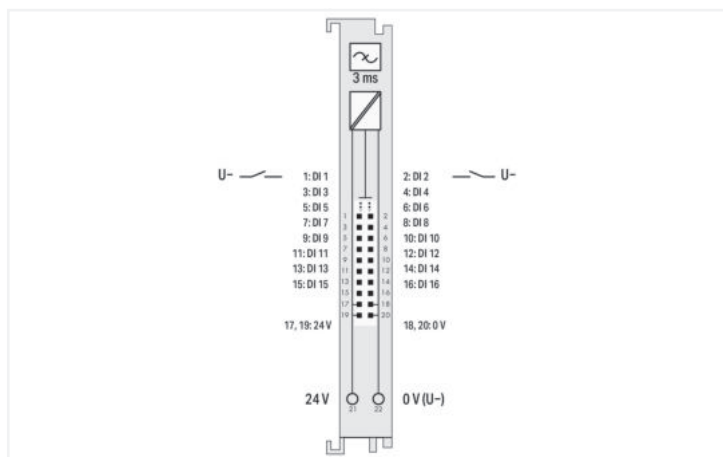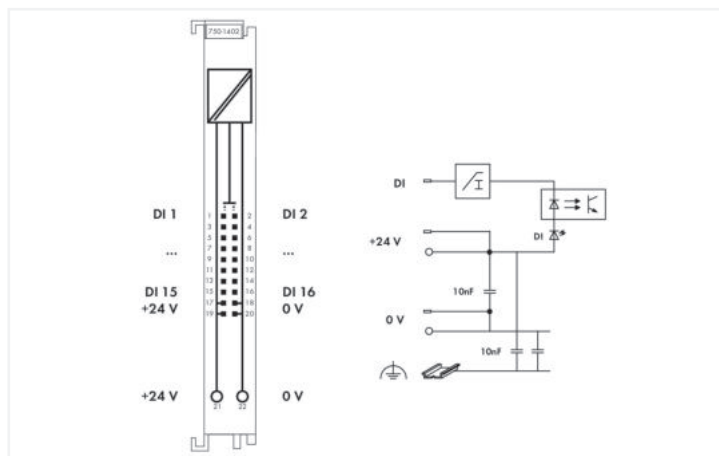

Binární vstupní modul disponuje při šířce pouhých 12 mm 16 kanály.

Modul přijímá binární řídicí signály z binárních přístrojů v technologii (např. senzorů, snímačů, spínačů nebo přibližovacích senzorů).

Modul umožňuje 20pólovým plochým kabelem připojit elektronické moduly.

Napájecí napětí 24 V se do elektronických modulů přivádí přes dva konektory CAGE CLAMP®.

Před každým vstupním kanálem je za účelem potlačení rušení předřazen RC filtr s časovou konstantou 3,0 ms.

Stav signálu každého kanálu je indikován zelenou LED diodou.

Úrovně technologie a systému jsou od sebe galvanicky odděleny.

Technické údaje

Počet binárních vstupů	16
Celkový počet kanálů (modul)	16
Typ signálu	Binární
Typ signálu (napětí)	24 VDC
Připojení senzoru	16 x (1 vodič)
Charakteristika vstupu	spínání k minusu
Vstupní filtr (binární)	3 ms
Typ. vstupní proud signálu na každém kanálu (0)	2,3 mA
Min. vstupní proud signálu na každém kanálu (0)	-2,1 mA
Max. vstupní proud signálu na každém kanálu (0)	-2,4 mA
Typ. vstupní proud signálu na každém kanálu (1)	-0,6 mA
Rozsah napětí signálu (0)	(U _V - 5 V) ... U _V DC
Rozsah napětí signálu (1)	-3 V DC ... (U _V - 15 V)
Napájení senzoru	24 VDC
Šířka vstupních dat (interní) max.	16 bits
Napájecí napětí (systém)	5 VDC; Prostřednictvím datových kontaktů



Technické údaje	
Odběr proudu (napájení systému 5 V)	25 mA
Napájecí napětí (technologie)	24 VDC (-25 ... +30 %); Prostřednictvím konektoru (připojení CAGE CLAMP®)
Izolace	500 V systém/technologie
Indikátory	Zelená LED dioda (1–16): stav vstupů DI 1–DI 16

Údaje o připojení			
Připojovací technika: vstupy/výstupy	1 x Connector per DIN 41651; Male connector (20-pole) (inputs)	Typ připojení 1	Vstup
Materiály připojitelných vodičů	Měď		
Typ připojení 1	Vstup		
Připojovací technika: napájení technologie	2 x CAGE CLAMP®		
Typ připojení 2	Napájení technologie		
Plný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG		
Jemně laněný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG		
Délka odizolování 2	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců		

Fyzické údaje	
Šířka	12 mm / 0.472 palců
Výška	100 mm / 3.937 palců
Hloubka	74,1 mm / 2.917 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	66,9 mm / 2.634 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Konektor	Pevná

Údaje o materiálu	
Barva	Světle šedá
Materiál pouzdra	Polykarbonát; polyamid 6.6
Požární zatížení	1,073 MJ
Hmotnost	41,1 g
Označení shody	CE

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	0 ... +55 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C
Stupeň krytí	IP20
Stupeň znečištění	2 podle IEC 61131-2
Nadmořská výška při provozu	0–2000 m / 0–6562 ft
Montážní poloha	Horizontal left, horizontal right, horizontal top, horizontal bottom, vertical top and vertical bottom
Relativní vlhkost (bez kondenzace)	95 %
Odolnost proti vibracím	4 g podle IEC 60068-2-6
Odolnost proti nárazům	15 g podle IEC 60068-2-27
Odolnost proti elektromagnetickému rušení	Podle EN 61000-6-2, lodní stavitelství
Vysílání rušivých elektromagnetických signálů	Podle EN 61000-6-3, lodní stavitelství
Namáhání škodlivými látkami	Podle IEC 60068-2-42 a IEC 60068-2-43
Připustná koncentrace škodlivých látek (H ₂ S) při relativní vlhkosti 75 %	10 ppm
Připustná koncentrace škodlivých látek (SO ₂) při relativní vlhkosti 75 %	25 ppm



Obchodní údaje		
Product Group	15 (I/O System)	
eCl@ss 10.0	27-24-26-04	
eCl@ss 9.0	27-24-26-04	
ETIM 9.0	EC001599	
ETIM 8.0	EC001599	
PU (SPU)	1 ks	
Druh balení	Box	
Země původu	DE	
Číslo celního tarifu	85389099990	

Soulad produktů s ekologickými standardy		
CAS-No.	1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead monoxide Diboron trioxide Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	7(a) 7(c)-I	
SCIP notification number (Austria)	5bb9421e-6703-4356-af6e-f075fb6a06a8	
SCIP notification number (Belgium)	9e2a67f7-50d7-4fe6-950a-c86f7c5ef12f	
SCIP notification number (Bulgaria)	66c6029d-5a3c-44b1-af6c-963f4f27ad6b	
SCIP notification number (Czech Republic)	98aa44a9-8575-4f7b-a81b-6d2023e875de	
SCIP notification number (Denmark)	feb5d862-9cf1-466a-988e-4beb2afda27f	
SCIP notification number (Finland)	2a440230-a531-45e5-8542-9967d2a2be03	
SCIP notification number (France)	d3570300-a94e-4449-ae3d-7b567e97d949	
SCIP notification number (Germany)	d83b96d9-54d3-43fc-ab9e-b5d516757aa5	
SCIP notification number (Hungary)	004a0c58-c248-43fc-acf3-d5f6acae17b7	
SCIP notification number (Italy)	e102d78a-7374-4c73-b116-96da76a19c3d	
SCIP notification number (Netherlands)	d6a286b8-c510-4732-9d47-407483f27499	
SCIP notification number (Poland)	56220c96-9b04-4c3d-ae96-a29dad104a8e	
SCIP notification number (Romania)	d54ad6a4-a4c2-4e0b-96ef-bf7ef660960e	
SCIP notification number (Sweden)	f7370679-7133-410e-93a4-174370f0ccce	

Atesty/certifikáty		
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
  		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03083
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-DIM750
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199
Declarations of conformity and manufacturer's declarations		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-



Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
ABS American Bureau of Ship- ping	-	22-2219060
BSH Bundesamt fuer See- schifffahrt und Hydrogra- phie	-	1104
BV Bureau Veritas S.A.	-	30389/C0 BV
DNV DNV GL SE	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA0000194
KR Korean Register of Ship- ping	-	KR HMB05880-AC001
LR Lloyds Register EMEA	-	LR22180952TA
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/1101/880590/23
RINA RINA Germany GmbH	-	ELE343521XG001

Approvals for hazardous areas



Schválení	Standardní	Název certifikátu
ATEX TUEV Nord Cert GmbH	EN 60079-0	TUEV14ATEX148929X (II 3 G Ex ec IIC T4 Gc)
CCCEX CQST/CNEx	CNCA-C23-01	2020312310000213 (Ex ec IIC T4 Gc)
IECEx TUEV Nord Cert GmbH	IEC 60079-0	IECEx TUN 14.0035 X (Ex ec IIC T4 Gc)
INMETRO TÜV Rheinland do Brasil Ltda.	IEC 60079-0	TÜV 12.1297 X
UKEx WAGO GmbH & Co. KG	EN 60079-0	UKCA_WA GO22UKEX003X_ec
UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCA- TIONS)	UL 121201	E198726

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 750-1402

↓

Documentation				
Manual			System Description	
Product Manual 16- channel, 24VDC	V 2.0.0 06.09.2022	pdf 2878.85 KB	750/753 Series I/O- System – General Pro- duct Information	pdf 953.35 KB
System Manual Series 750/753			Overview on WAGO-I/ O-SYSTEM 750 appro- vals	pdf 770.48 KB

Instruction Leaflet				
750-1402	19.02.2019	xml 4.51 KB	CCC Ex (Additional in- formation)	pdf 159.76 KB
750-1402	12.07.2017	doc 27.00 KB		

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models		EPLAN Data Portal	
750-1402		750-1402	
		WSCAD Universe	
		750-1402	
		ZUKEN Portal	
		750-1402	

Device Files

Device Driver			
WAGO USB Service Kabel Treiber / Serie 750 und 857	6.5.3.0 10.09.2014	zip 4721.96 KB	

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 DIN lišta

1.1.1.1 Montážní příslušenství

**Obj. č.: 210-196**

Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná

**Obj. č.: 210-198**

Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná

**Obj. č.: 210-508**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715; Stříbrná

**Obj. č.: 210-197**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná

**Obj. č.: 210-506**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715; Stříbrná

**Obj. č.: 210-114**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná

**Obj. č.: 210-118**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná

**Obj. č.: 210-115**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-112**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-504**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715; Stříbrná

**Obj. č.: 210-113**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná

**Obj. č.: 210-505**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715; Stříbrná

1.1.2 Kabely a konektory

1.1.2.1 Systémový kabel

**Obj. č.: 706-3057/300-100**

Systémový kabel; Pro Schneider TSX; 16 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

**Obj. č.: 706-3057/300-200**

Systémový kabel; Pro Schneider TSX; 16 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

**Obj. č.: 706-3057/300-300**

Systémový kabel; Pro Schneider TSX; 16 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

**Obj. č.: 706-7753/302-100**

Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYSTEM, řada 750; 8 binárních vstupů a 8 binárních výstupů; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

1.1.2.1 Systémový kabel



Obj. č.: 706-7753/302-200

Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYSTEM, řada 750; 8 binárních vstupů a 8 binárních výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

1.1.3 Připojení stínění

1.1.3.1 Svěrací třmeny stínění



Obj. č.: 790-140

Svěrací třmen stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu



Obj. č.: 790-108

Svěrací třmen stínění; Šířka 11 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 3–8 mm



Obj. č.: 790-208

Svěrací třmen stínění; Šířka 12,4 mm; 3–8 mm



Obj. č.: 790-116

Svěrací třmen stínění; Šířka 19 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 7–16 mm



Obj. č.: 790-216

Svěrací třmen stínění; Šířka 21,8 mm; 6–16 mm



Obj. č.: 790-124

Svěrací třmen stínění; Šířka 27 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 6–24 mm



Obj. č.: 790-220

Svěrací třmen stínění; Šířka 30 mm; 6–20 mm

1.1.4 Propojovací modul

1.1.4.1 Interface adaptéry



Obj. č.: 857-986

Interface adaptér; 15pól.; Vstup se spínáním k plusu

1.1.5 Systémové pouzdro

1.1.5.1 Systémové pouzdro



Obj. č.: 850-825

Systémové pouzdro IP65; Hliník (RAL 7032); Š × V × H (160 × 100 × 160 mm); 9× M12, 4× M20



Obj. č.: 850-826

Systémové pouzdro IP65; Hliník (RAL 7032); Š × V × H (240 × 100 × 160 mm); 4× vývodka M20, 4× M16, 14× M12



Obj. č.: 850-827

Systémové pouzdro IP65; Hliník (RAL 7032); Š × V × H (320 × 100 × 160 mm); 4× vývodka M20, 8× M16, 17× M12



Obj. č.: 850-828

Systémové pouzdro IP65; Hliník (RAL 7032); Š × V × H (480 × 100 × 160 mm); 4× vývodka M20, 10× M16, 35× M12



Obj. č.: 850-826/002-000

Systémové pouzdro IP65; Hliník (RAL 7035); Š × V × H (240 × 100 × 160 mm); 4× vývodka M20, 4× M16, 14× M12



Obj. č.: 850-827/002-000

Systémové pouzdro IP65; Hliník (RAL 7035); Š × V × H (320 × 100 × 160 mm); 4× vývodka M20, 8× M16, 17× M12



Obj. č.: 850-828/002-000

Systémové pouzdro IP65; Hliník (RAL 7035); Š × V × H (480 × 100 × 160 mm); 4× vývodka M20, 10× M16, 35× M12



Obj. č.: 850-814/002-000

Systémové pouzdro IP65; Ocelový plech (RAL 7035); Š × V × H (200 × 120 × 200 mm); Bez přírubové desky



Obj. č.: 850-815/002-000

Systémové pouzdro IP65; Ocelový plech (RAL 7035); Š × V × H (300 × 120 × 200 mm); Bez přírubové desky



Obj. č.: 850-816/002-000

Systémové pouzdro IP65; Ocelový plech (RAL 7035); Š × V × H (400 × 120 × 200 mm); Bez přírubové desky



Obj. č.: 850-817/002-000

Systémové pouzdro IP65; Ocelový plech (RAL 7035); Š × V × H (600 × 120 × 200 mm); Bez přírubové desky



Obj. č.: 850-834

Systémové pouzdro IP65; Polyester (RAL 7032); Š × V × H (164 × 100 × 164 mm); 9× M12, 4× M20



Obj. č.: 850-835

Systémové pouzdro IP65; Polyester (RAL 7032); Š × V × H (244 × 100 × 164 mm); 4× vývodka M20, 4× M16, 14× M12



Obj. č.: 850-836

Systémové pouzdro IP65; Polyester (RAL 7032); Š × V × H (324 × 100 × 164 mm); 4× vývodka M20, 8× M16, 17× M12

1.1.6 Značení

1.1.6.1 Nosič označení



Obj. č.: 750-103

Nosič skupinového označení

1.1.6.2 Označovač

Obj. č.: 2009-145

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez
potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

Obj. č.: 2009-145/000-005

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm;
Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

Obj. č.: 2009-145/000-024

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm;
Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

Obj. č.: 2009-145/000-006

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez
potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

Obj. č.: 2009-145/000-012

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez
potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

Obj. č.: 2009-145/000-007

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm;
Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

Obj. č.: 2009-145/000-023

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm;
Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

Obj. č.: 2009-145/000-002

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez
potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

Obj. č.: 248-501

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Bílá

Obj. č.: 248-501/000-005

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Červená

Obj. č.: 248-501/000-024

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Fialová

Obj. č.: 248-501/000-006

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Modrá

Obj. č.: 248-501/000-012

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Oranžová

Obj. č.: 248-501/000-007

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Šedá

Obj. č.: 248-501/000-017

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Světle zelená

Obj. č.: 248-501/000-023

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Zelená

Obj. č.: 248-501/000-002

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Žlutá

1.1.6.3 Skupinový nosič označení



Obj. č.: 750-107

Nosič skupinového označení