


Datový list | Obj. č.: 706-5030/201-100

Systémový kabel; pro GE Fanuc 9030; 8 binárních výstupů; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-5030/201-100>

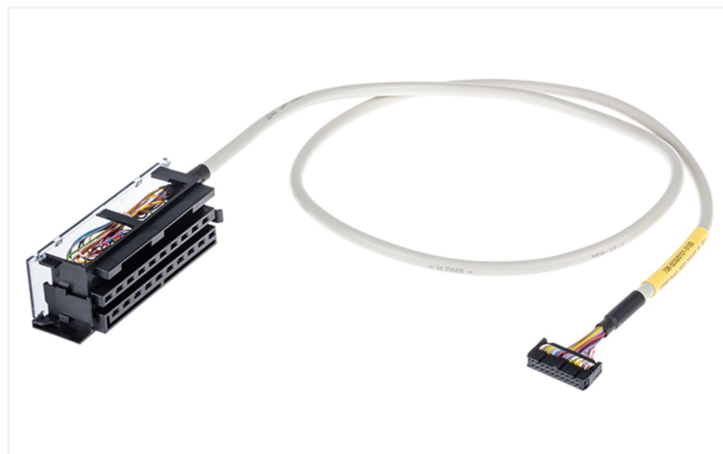

Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100		10 poles flat connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0.0	4	A1
Brown		2	0.1	6	A2
Green		3	0.2	8	A3
Yellow		4	0.3	10	A4
Grey		5	0.4	12	A5
Pink		6	0.5	14	A6
Blue		7	0.6	16	A7
Red		8	0.7	18	A8
Black		9	+24V	2	+
Violet		10	0V	20	-

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	8× binární výstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita

GE Fanuc

GE Fanuc 9030	IC693 MDL730
---------------	--------------

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 1	10
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,14 mm ²

Připojení 2

Konektor 2	GeFanuc IC 693 ACC 311
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	163 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143986045
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-5030/201-100	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com