

Datový list | Obj. č.: 832-544


Středová aretace s odlehčením tahu; Pro pružinové svorkovnice a konektory s pájecími piny; Šířka 40,6 mm; Dvoudílné; Rozteč 10,16 mm; 4pól.; Oranžová

<https://www.wago.com/832-544>



Barva: ■ Oranžová

Ilustrační fotografie

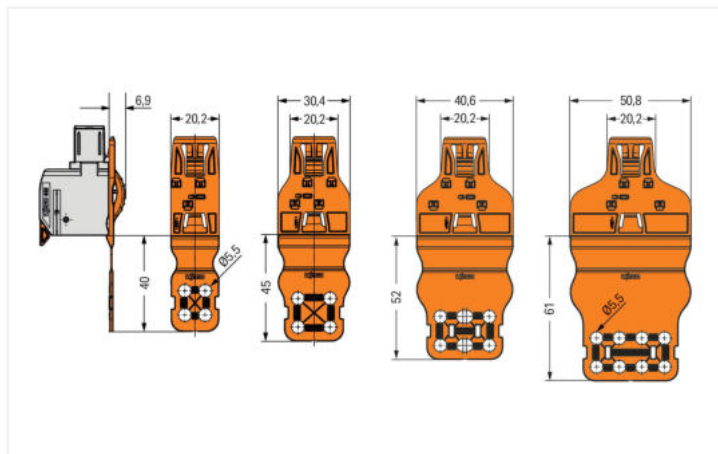

Rozměry v mm

Provedení podložek k odlehčení tahu pro upevnění vázacími pásky umožňuje různými způsoby uchytit jednotlivé vodiče nebo vícežilové kabely. Šířka vázacích pásek musí odpovídat výše znázorněným rozměrům otvorů na podložkách pro odlehčení tahu.

Vázací pásky a vázací nástroje nemá společnost WAGO v sortimentu.

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů 4

Fyzické údaje

Šířka	40,6 mm / 1.598 palců
Výška	8,94 mm / 0.352 palců
Hloubka	93,15 mm / 3.667 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Naklapnutí
Vhodné	Pro standardní konektory (vidlice a zásuvky)

Zásuvné připojení

Aretnice zásuvného připojení	Středová blokovácí západka
------------------------------	----------------------------

Údaje o materiálu

Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Oranžová
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polybutylentereftalát (PBT)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,184 MJ
Hmotnost izolačního materiálu	6.12 g
Hmotnost	6,1 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-35 ... +60 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
PU (SPU)	40 (10) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143960953
Číslo celního tarifu	39269097900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 832-544

↓

Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf
2027.26 KB

↓

Pokyny k instalaci

Instalace



Blokovací západka; pro montáž zákaz-níkem přímo na místě použití



Blokovací západka; pro montáž zákaz-níkem přímo na místě použití



Blokovací západka; pro montáž zákaz-níkem přímo na místě použití