





Barva:  Bílá

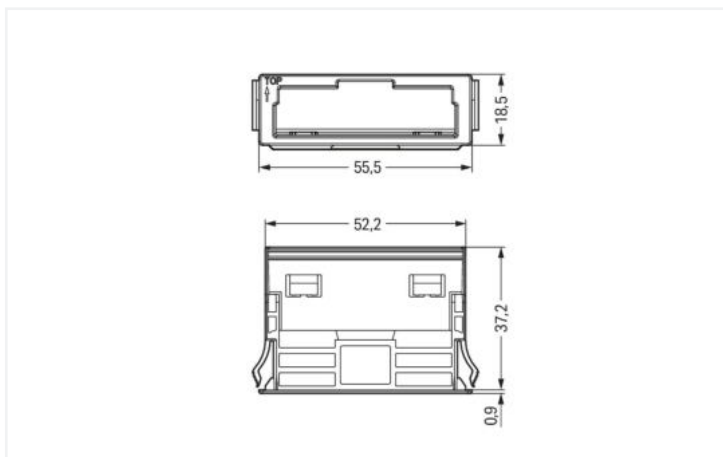

Rozměry v mm

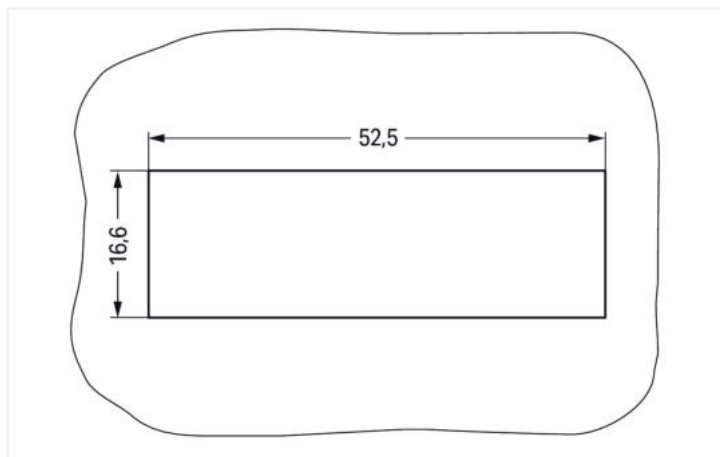

Tloušťka plechu: 1–3 mm  
Tolerance výřezu: + 0,1 mm

Upozornění!



Mounting accessories WINSTA® MIDI 5-pole

The mounting accessories from the WINSTA® MIDI product line is the best solution for straightforward installation. You can rely on the level of quality of WINSTA® components from WAGO for your electrical installation accessories too. Our WINSTA® MIDI product line offers flexibility for the installation. Through its Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology, it ensures time-saving, error-free installation and offers flexibility for meeting various installation requirements.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The WINSTA® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This significantly reduces the need for servicing and lowers costs. Now you can also lower installation expenses without compromising safety and quality: with protection against mismatching eliminates the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- for automation controllers
- rapid, structured electrical installation

| Poznámky   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upozornění | Zacvakávací konektory musejí být zbaveny tahových a příčných sil. Povrchová úprava může ovlivnit poloměr okrajů výřezů. To může mít vliv na osazení zacvakávací zásuvky. Před použitím proto ověřte její řádné osazení. U vysekávaných otvorů by měla být hrana výseku na vnitřní straně. Křídélka zacvakávacích konektorů se nesmějí před použitím po dlouhou dobu mechanicky namáhat (např. v poloze před zajištěním). |

| Údaje o připojení |   |
|-------------------|---|
| Připojení 1       |   |
| Počet pólů        | 5 |

| Fyzické údaje |                       |
|---------------|-----------------------|
| Šířka         | 55,5 mm / 2.185 palců |
| Výška         | 18,5 mm / 0.728 palců |
| Hloubka       | 37,5 mm / 1.476 palců |

| Mechanické údaje            |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Tloušťka plechového pouzdra | 1 ... 3 mm / 0.039 ... 0.118 palců |
| Způsob montáže              | Naklapávací příruba                |
| Vhodné                      | Pro zásuvku a zástrčku             |

| Údaje o materiálu              |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Upozornění (údaje o materiálu) | <a href="#">Zde najdete informace o specifikaci materiálu</a> |
| Barva                          | Bílá                                                          |
| Izolační materiál              | Polyamid (PA 66)                                              |
| Třída hořlavosti podle UL94    | V0                                                            |
| Požární zatížení               | 0,158 MJ                                                      |
| Hmotnost                       | 5,3 g                                                         |

| Požadavky na prostředí               |                                     |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Teplota pro zpracování               | -5 ... +40 °C                       |  |
| Trvalá provozní teplota              | -35 ... +85 °C                      |  |
| Upozornění k trvalé provozní teplotě | Izolační části pro teploty ≤ 105 °C |  |

| Obchodní údaje       |               |  |
|----------------------|---------------|--|
| Product Group        | 20 (Winsta)   |  |
| eCl@ss 10.0          | 27-44-06-92   |  |
| eCl@ss 9.0           | 27-44-06-92   |  |
| ETIM 9.0             | EC002863      |  |
| ETIM 8.0             | EC002863      |  |
| PU (SPU)             | 100 ks        |  |
| Druh balení          | Sáček         |  |
| Země původu          | DE            |  |
| GTIN                 | 4066966073201 |  |
| Číslo celního tarifu | 85366990990   |  |

| Soulad produktů s ekologickými standardy |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status                   | Compliant, No Exemption |

Atesty/certifikáty

Approvals for marine applications



| Schválení             | Standardní | Název certifikátu |
|-----------------------|------------|-------------------|
| LR<br>Lloyds Register | IEC 61984  | LR22429487TA      |

Ke stažení

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                        |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Environmental Product Compliance 770-340 |  |

Documentation

| Bid Text |            |                 |                                                                                     |
|----------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 770-340  | 19.02.2019 | xml<br>2.67 KB  |  |
| 770-340  | 10.12.2014 | doc<br>23.50 KB |  |

| CAD/CAE-Data                                                     |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <div>CAD data</div> <div>2D/3D Models 770-340</div> <div>↓</div> | <div>CAE data</div> <div>WSCAD Universe 770-340</div> <div>↓</div> |
|                                                                  | <div>ZUKEN Portal 770-340</div> <div>↓</div>                       |

| 1 Kompatibilní produkty     |
|-----------------------------|
| 1.1 Volitelné příslušenství |
| 1.1.1 Aretační systém       |
| 1.1.1.1 Aretační systém     |



**Obj. č.: 770-140**  
Blokovací západka; Pro zásuvky a zástrčky; Pro ovládání pomocí nástroje; Šedá

| Pokyny k instalaci |
|--------------------|
| Instalace          |



Zasuňte zásuvku nebo zástrčku do rámečku (dejte pozor na označení „TOP“ na rámečku!) a jednotku pak zaklapněte do výřezu.

Sestavenou jednotku zaklapněte do výřezu.