


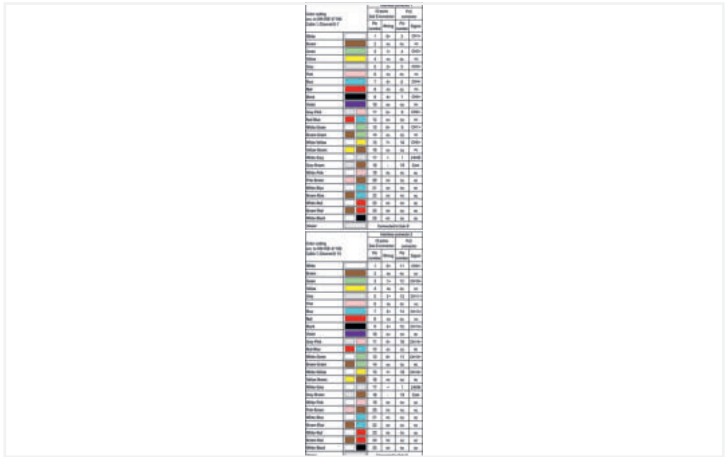

| Poznámky   |                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upozornění | Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A. |

| Elektrické údaje              |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Vstupy/výstupy                | 2× 8 analogových vstupů |
| Provozní napětí               | ≤ AC/DC 35 V            |
| Proud na každém vodiči (max.) | 2 A                     |

| Kompatibilita |                              |
|---------------|------------------------------|
| GE Fanuc      |                              |
| GE Fanuc 9030 | IC693 ALG222<br>IC693 ALG223 |
| GE Fanuc RX3i | IC694 ALG223                 |

| Údaje o připojení                                    |  |                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Typ kabelu                                           |  | LiYCY                                                                               |  |
| Kód barvy                                            |  | Podle DIN VDE 47100                                                                 |  |
| Připojení 1                                          |  |                                                                                     |  |
| Konektor                                             |  | Konektor D-Sub (zásuvka)                                                            |  |
| Počet pólů 1                                         |  | 25                                                                                  |  |
| Typ připojení 1                                      |  | Systém                                                                              |  |
| Průřez vodiče                                        |  | 0,25 mm²                                                                            |  |
| Připojení 2                                          |  |                                                                                     |  |
| Konektor 2                                           |  | Konektor D-Sub (zásuvka)                                                            |  |
| Počet pólů 2                                         |  | 25                                                                                  |  |
| Typ připojení 2                                      |  | Systém                                                                              |  |
| Připojení 3                                          |  |                                                                                     |  |
| Konektor 3                                           |  | GeFanuc IC 693 ACC 311                                                              |  |
| Počet pólů 3                                         |  | 20                                                                                  |  |
| Typ připojení 3                                      |  | Systém                                                                              |  |
| Fyzické údaje                                        |  |                                                                                     |  |
| Délka kabelu                                         |  | 2 m                                                                                 |  |
| Údaje o materiálu                                    |  |                                                                                     |  |
| Požární zatížení                                     |  | 0 MJ                                                                                |  |
| Hmotnost                                             |  | 1,1 g                                                                               |  |
| Požadavky na prostředí                               |  |                                                                                     |  |
| Okolní teplota (provoz)                              |  | -20 ... +50 °C                                                                      |  |
| Obchodní údaje                                       |  |                                                                                     |  |
| ETIM 9.0                                             |  | EC000237                                                                            |  |
| ETIM 8.0                                             |  | EC000237                                                                            |  |
| PU (SPU)                                             |  | 1 ks                                                                                |  |
| Druh balení                                          |  | Box                                                                                 |  |
| GTIN                                                 |  | 4055143045636                                                                       |  |
| Soulad produktů s ekologickými standardy             |  |                                                                                     |  |
| RoHS Compliance Status                               |  | Compliant,No Exemption                                                              |  |
| Ke stažení                                           |  |                                                                                     |  |
| Environmental Product Compliance                     |  |                                                                                     |  |
| Compliance Search                                    |  |                                                                                     |  |
| Environmental Product Compliance<br>706-5030/402-200 |  |  |  |



Documentation

| System Description                     |                  |                                                                                   |
|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| WAGO System Wiring,<br>Selection Guide | pdf<br>533.15 KB |  |