



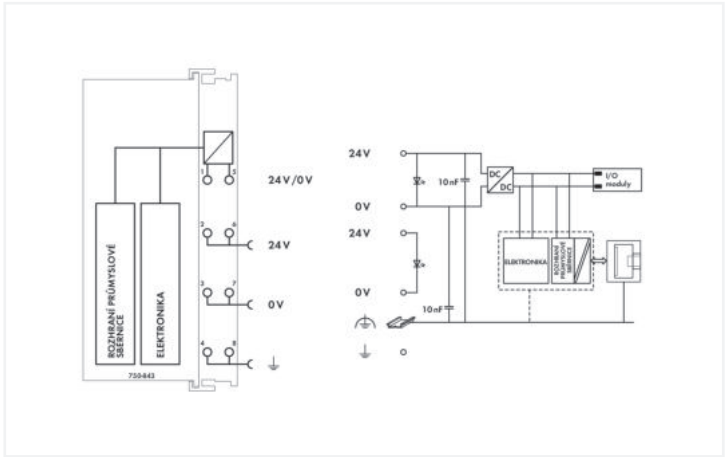

Barva: ■ Světle šedá

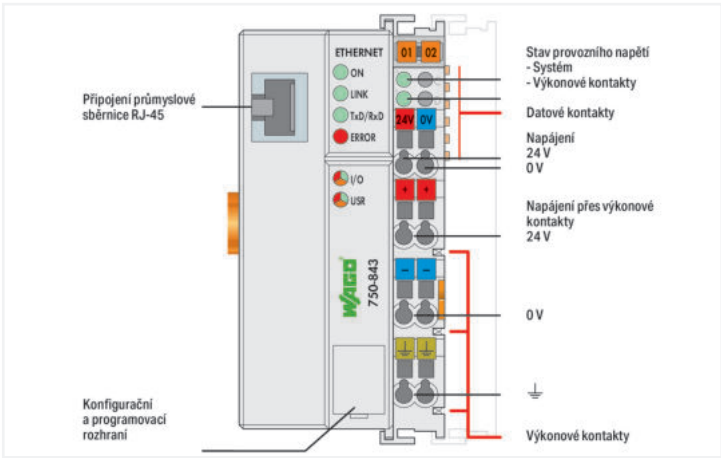

Procesorový modul pro Ethernet kombinuje v jediném zařízení řídicí funkce, rozhraní pro vstupy/výstupy a standard Ethernet. Aplikační programy se vytvářejí podle normy IEC 61131-3. Klienty a servery může programátor programovat prostřednictvím funkčních bloků a API soketů pro všechny transportní protokoly (např. TCP, UDP).

Vlastnosti a aplikace:

- Decentralizované řízení snižuje vytížení centrálního řídicího systému
- Rozčlenění komplexních aplikací do samostatně testovatelných jednotek
- Programovatelná reakce na chyby při výpadku průmyslové sběrnice
- Nižší vytížení komunikačního systému díky přípravě signálu
- Zkrácení reakční doby díky přímému přístupu k periferiím
- Nezávislý kompaktní procesorový modul

| Technické údaje                       |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komunikace                            | Modbus (TCP, UDP)<br>ETHERNET                                                                                                                                                                 |
| Protokoly ETHERNET                    | HTTP<br>BootP                                                                                                                                                                                 |
| Vizualizace                           | Žádné                                                                                                                                                                                         |
| CPU                                   | 16 b                                                                                                                                                                                          |
| Programovací jazyky podle IEC 61131-3 | Seznam instrukcí (IL)<br>Jazyk kontaktních schémat (LD)<br>Jazyk funkčních bloků (FBD)<br>Jazyk volně propojovaných bloků (CFC)<br>Strukturovaný text (ST)<br>Sekvenční funkční diagram (SFC) |
| Programovací prostředí                | WAGO-I/O-PRO V2.3 (na bázi CODESYS V2.3)                                                                                                                                                      |
| Možnosti konfigurace                  | WAGO-I/O-CHECK                                                                                                                                                                                |
| Doba cyklu                            | < 3 ms pro 1000 b instrukce / 256 binárních I/O                                                                                                                                               |
| Přenosová rychlost                    | 10 Mbit/s                                                                                                                                                                                     |

| Technické údaje                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka segmentu sběrnice (max.)                               | 100 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Přenosové médium (komunikace / průmyslová sběrnice)          | Kroucená dvoulinka S-UTP; 100 Ω; kat. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Programová paměť                                             | 64 KB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Datová paměť                                                 | 64 KB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Energeticky nezávislá softwarová paměť                       | 8 KB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Paměť pro vstupní proměnné průmyslové sběrnice (max.)        | 512 bytes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Paměť pro výstupní proměnné průmyslové sběrnice (max.)       | 512 bytes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Počet modulů v každé stanici (max.)                          | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Počet modulů bez prodloužení sběrnice (max.)                 | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vstupní a výstupní procesní obraz (průmyslová sběrnice) max. | 512 bytes/512 bytes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Indikátory                                                   | Zelená LED dioda (ON, LINK, TxD/RxD): inicializace průmyslové sběrnice, připojení k síti, výměna dat; červená LED dioda (ERROR): chyba průmyslové sběrnice; červená/zelená/oranžová LED dioda (I/O, USR): stav lokální datové sběrnice, uživatelsky naprogramovaný stav; zelená LED dioda (A, B): stav napájení systému, napájení technologie |
| Napájecí napětí (systém)                                     | 24 VDC (-25 ... +30 %); Prostřednictvím konektoru (připojení CAGE CLAMP®)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vstupní proud (typ.) při jmenovitém zatížení (24 V)          | 500 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Účinnost napájení (typ.) při jmenovitém zatížení (24 V)      | 87 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Odběr proudu (napájení systému 5 V)                          | 200 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Celkový proud (napájení systému)                             | 1800 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Napájecí napětí (technologie)                                | 24 VDC (-25 ... +30 %); Prostřednictvím výkonových kontaktů                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Proudová zatížitelnost (výkonové kontakty)                   | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Počet výstupních výkonových kontaktů                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Izolace                                                      | 500 V systém/technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Údaje o připojení                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Připojovací technika: komunikace / průmyslová sběrnice | Modbus (TCP, UDP): 1 x RJ-45     |
| Připojovací technika: napájení systému                 | 2 x CAGE CLAMP®                  |
| Připojovací technika: napájení technologie             | 6 x CAGE CLAMP®                  |
| Materiály připojitelných vodičů                        | Měď                              |
| Typ připojení 1                                        | Napájení systému/technologie     |
| Plný vodič                                             | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG |
| Jemně laněný vodič                                     | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG |
| Délka odizolování                                      | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců |
| Připojovací technika: konfigurace zařízení             | 1 x Konektor (vidlice); 4pól.    |

| Fyzické údaje                    |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Šířka                            | 50,5 mm / 1.988 palců |
| Výška                            | 100 mm / 3.937 palců  |
| Hloubka                          | 71,1 mm / 2.799 palců |
| Hloubka od horní hrany DIN lišty | 63,9 mm / 2.516 palců |

| Mechanické údaje |                            |
|------------------|----------------------------|
| Hmotnost         | 197 g                      |
| Barva            | Světle šedá                |
| Materiál pouzdra | Polykarbonát; polyamid 6.6 |
| Označení shody   | CE                         |



| Požadavky na prostředí                                                                |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Okolní teplota (provoz)                                                               | 0 ... +55 °C                                                                                                                                    |
| Okolní teplota (skladování)                                                           | -25 ... +85 °C                                                                                                                                  |
| Stupeň krytí                                                                          | IP20                                                                                                                                            |
| Stupeň znečištění                                                                     | 2 podle IEC 61131-2                                                                                                                             |
| Nadmořská výška při provozu                                                           | Bez poklesu zatížitelnosti v důsledku teploty: 0–2000 m; s poklesem zatížitelnosti v důsledku teploty: 2000–5000 m (0,5 K/100 m); 5000 m (max.) |
| Relativní vlhkost (bez kondenzace)                                                    | 95 %                                                                                                                                            |
| Montážní poloha                                                                       | Horizontal left, horizontal right, horizontal top, horizontal bottom, vertical top and vertical bottom                                          |
| Způsob montáže                                                                        | Lišta DIN 35                                                                                                                                    |
| Odolnost proti vibracím                                                               | 4 g podle IEC 60068-2-6                                                                                                                         |
| Odolnost proti nárazům                                                                | 15 g podle IEC 60068-2-27                                                                                                                       |
| Odolnost proti elektromagnetickému rušení                                             | Podle EN 61000-6-2, lodní stavitelství                                                                                                          |
| Vysílání rušivých elektromagnetických signálů                                         | Podle EN 61000-6-4, lodní stavitelství                                                                                                          |
| Namáhání škodlivými látkami                                                           | Podle IEC 60068-2-42 a IEC 60068-2-43                                                                                                           |
| Požární zatížení                                                                      | 3,435 MJ                                                                                                                                        |
| Přípustná koncentrace škodlivých látek (H <sub>2</sub> S) při relativní vlhkosti 75 % | 10 ppm                                                                                                                                          |
| Přípustná koncentrace škodlivých látek (SO <sub>2</sub> ) při relativní vlhkosti 75 % | 25 ppm                                                                                                                                          |

| Obchodní údaje       |                 |
|----------------------|-----------------|
| Product Group        | 15 (I/O System) |
| eCl@ss 10.0          | 27-24-26-07     |
| eCl@ss 9.0           | 27-24-26-07     |
| ETIM 9.0             | EC000236        |
| ETIM 8.0             | EC000236        |
| PU (SPU)             | 1 ks            |
| Druh balení          | Box             |
| Země původu          | DE              |
| GTIN                 | 4045454897888   |
| Číslo celního tarifu | 85371091990     |

| Soulad produktů s ekologickými standardy  |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS-No.                                   | 12060-00-3<br>1303-86-2<br>1317-36-8<br>25550-51-0<br>7439-92-1<br>79-94-7                                                                                                                   |
| REACH Candidate List Substance            | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol<br>4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride<br>Diboron trioxide<br>Lead<br>Lead monoxide<br>Lead titanium oxide (PbTiO <sub>3</sub> ) |
| RoHS Compliance Status                    | Compliant,With Exemption                                                                                                                                                                     |
| RoHS Exemption                            | 6(c)<br>7(a)<br>7(c)-I<br>7(c)-II                                                                                                                                                            |
| SCIP notification number (Bulgaria)       | 4fbc010a-9134-45b2-9e8b-46542a402dc5                                                                                                                                                         |
| SCIP notification number (Czech Republic) | e59088ac-404e-4769-887f-30c5ecdcc9b                                                                                                                                                          |

Atesty/certifikáty

General approvals



| Schválení                                                 | Standardní             | Název certifikátu   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| EAC<br>GZO Almaty Standart                                | TP TC 020/2011         | EAC CoC 03083       |
| KC<br>National Radio Research Agency                      | Article 58-2, Clause 3 | MSIP-REM-W43-PFC750 |
| UL<br>Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS) | UL 508                 | E175199             |

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

| Schválení                                          | Standardní | Název certifikátu |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| EU-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -          | -                 |
| UK-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -          | -                 |

Approvals for marine applications



| Schválení                                             | Standardní             | Název certifikátu |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| ABS<br>American Bureau of Shipping                    | -                      | 22-2219060        |
| BSH<br>Bundesamt fuer Seeschifffahrt und Hydrographie | -                      | 1104              |
| BV<br>Bureau Veritas S.A.                             | -                      | 30389/C0 BV       |
| DNV<br>DNV GL SE                                      | DNV-CG-0339, Aug. 2021 | TAA0000194        |
| KR<br>Korean Register of Shipping                     | -                      | KR HMB05880-AC001 |
| LR<br>Lloyds Register EMEA                            | -                      | LR22180952TA      |
| PRS<br>Polski Rejestr Statków                         | -                      | TE/1101/880590/23 |
| RINA<br>RINA Germany GmbH                             | -                      | ELE343521XG001    |

Approvals for hazardous areas



| Schválení                                                  | Standardní  | Název certifikátu                          |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| ATEX<br>TUEV Nord Cert GmbH                                | EN 60079-0  | TUEV14ATEX148929X (II 3 G Ex ec IIC T4 Gc) |
| CCCEX<br>CQST/CNEX                                         | CNCA-C23-01 | 2020312310000213 (Ex ec IIC T4 Gc)         |
| IECEX<br>TUEV Nord Cert GmbH                               | IEC 60079-0 | IECEX TUN 14.0035 X (Ex ec IIC T4 Gc)      |
| INMETRO<br>TUV Rheinland do Brasil Ltda.                   | IEC 60079-0 | TÜV 12.1297 X                              |
| UKEx<br>WAGO GmbH & Co. KG                                 | EN 60079-0  | UKCA_WA GO22UKEX003X_ec                    |
| UL<br>Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS) | UL 121201   | E198726                                    |

Ke stažení

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                        |
|------------------------------------------|
| Environmental Product Compliance 750-843 |





| Documentation                                                    |         |                   |                                             |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Manual                                                           |         |                   | System Description                          |                  |
| Product Manual ETHER-NET TCP/IP Programmable Fieldbus Controller | V 1.2.0 | pdf<br>5702.99 KB | Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals   | pdf<br>770.48 KB |
| System Manual Series 750/753                                     |         |                   | 750 Controller, General Product Information | pdf<br>507.50 KB |

| Bid Text |            |                 | Instruction Leaflet             |                                |
|----------|------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 750-843  | 19.02.2019 | xml<br>6.30 KB  | CCC Ex (Additional information) | 26.04.2023<br>pdf<br>159.76 KB |
| 750-843  | 22.07.2015 | doc<br>32.50 KB |                                 |                                |

| Application Notes                                    |                     |                  |  |  |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--|--|
| Application note, other                              |                     |                  |  |  |
| Anbindung an MCPS Datenerfassungs Software (a116400) | 1.1.1<br>20.05.2009 | zip<br>395.96 KB |  |  |

| CAD/CAE-Data         |  |  |                           |  |
|----------------------|--|--|---------------------------|--|
| CAD data             |  |  | CAE data                  |  |
| 2D/3D Models 750-843 |  |  | EPLAN Data Portal 750-843 |  |
|                      |  |  | WSCAD Universe 750-843    |  |
|                      |  |  | ZUKEN Portal 750-843      |  |

| Engineering-Software                                        |                           |                     |  |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--|--|
| Configuration and Commissioning Software                    |                           |                     |  |  |
| WAGO-IO-PRO Demo-Version (759-912) / Serie 750, 758 und 762 | V 2.3.9.68<br>17.02.2022  | zip<br>122524.17 KB |  |  |
| (759-316) WAGO Ethernet Settings / Serie 750                | 06.18.01.01<br>02.09.2021 | zip<br>26678.54 KB  |  |  |

Runtime Software

| Firmware                       |                    |                  |                                                                                   |
|--------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 0750-0843, Controller ETHERNET | V 03<br>19.10.2021 | zip<br>446.20 KB |  |

Device Files

| Device Driver                                      |                       |                   |                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| WAGO USB Service Kabel Treiber / Serie 750 und 857 | 6.5.3.0<br>10.09.2014 | zip<br>4721.96 KB |  |

Libraries

| Device Description File                       |                   |                |                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| MIB-Datei für Ethernet-Controller / Serie 750 | 2.0<br>03.04.2012 | zip<br>5.99 KB |  |

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 DIN lišta

1.1.1.1 Montážní příslušenství



**Obj. č.: 210-196**  
Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



**Obj. č.: 210-198**  
Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná



**Obj. č.: 210-508**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715; Stříbrná



**Obj. č.: 210-197**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



**Obj. č.: 210-506**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715; Stříbrná



**Obj. č.: 210-114**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



**Obj. č.: 210-118**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná



**Obj. č.: 210-115**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm; Stříbrná



**Obj. č.: 210-112**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm; Stříbrná



**Obj. č.: 210-504**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715; Stříbrná



**Obj. č.: 210-113**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná



**Obj. č.: 210-505**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715; Stříbrná

1.1.2 Kabely a konektory

1.1.2.1 Zástrčka



**Obj. č.: 750-977/000-011**  
Konektor Ethernet; RJ-45; Kat. 6A; Axiální;  
Kód T568A; AWG 22



**Obj. č.: 750-978/000-011**  
Konektor Ethernet; RJ-45; Kat. 6A;  
Axiální; Kód T568A; AWG 22; Odlehčení tahu



**Obj. č.: 750-977/000-021**  
Konektor Ethernet; RJ-45; Kat. 6A;  
Axiální; Kód T568A; AWG 24



**Obj. č.: 750-978/000-021**  
Konektor Ethernet; RJ-45; Kat. 6A; Axiální;  
Kód T568A; AWG 24; Odlehčení tahu



**Obj. č.: 750-977/000-012**  
Konektor Ethernet; RJ-45; Kat. 6A; Axiální;  
Kód T568B; AWG 22



**Obj. č.: 750-978/000-012**  
Konektor Ethernet; RJ-45; Kat. 6A;  
Axiální; Kód T568B; AWG 22; Odlehčení tahu



**Obj. č.: 750-977/000-022**  
Konektor Ethernet; RJ-45; Kat. 6A;  
Axiální; Kód T568B; AWG 24



**Obj. č.: 750-978/000-022**  
Konektor Ethernet; RJ-45; Kat. 6A; Axiální;  
Kód T568B; AWG 24; Odlehčení tahu



**Obj. č.: 750-979/000-011**  
Konektor Ethernet; RJ-45; Kat. 6A; Úhlová;  
Kód T568A; AWG 22; Odlehčení tahu



**Obj. č.: 750-979/000-021**  
Konektor Ethernet; RJ-45; Kat. 6A; Úhlová;  
Kód T568A; AWG 24; Odlehčení tahu



**Obj. č.: 750-979/000-012**  
Konektor Ethernet; RJ-45; Kat. 6A; Úhlová;  
Kód T568B; AWG 22; Odlehčení tahu



**Obj. č.: 750-979/000-022**  
Konektor Ethernet; RJ-45; Kat. 6A; Úhlová;  
Kód T568B; AWG 24; Odlehčení tahu



**Obj. č.: 750-975**  
Konektor pro Ethernet RJ-45, IP20; Ether-  
net 10/100 Mbps; Možnost konfekciono-  
vání v technologii

1.1.3 Komunikace

1.1.3.1 Komunikační kabel



**Obj. č.: 750-923**  
Konfigurační kabel; Port USB; Délka 2,5 m



**Obj. č.: 750-923/000-001**  
Konfigurační kabel; Port USB; Délka 5 m

1.1.4 Připojení stínění

1.1.4.1 Svěrací třmeny stínění



**Obj. č.: 790-140**  
Svěrací třmen stínění; Průměr stínění um-  
ožňující vytvoření kontaktu



**Obj. č.: 790-108**  
Svěrací třmen stínění; Šířka 11 mm;  
Průměr stínění umožňující vytvoření kon-  
taktu; 3–8 mm



**Obj. č.: 790-208**  
Svěrací třmen stínění; Šířka 12,4 mm; 3–  
8 mm



**Obj. č.: 790-116**  
Svěrací třmen stínění; Šířka 19 mm;  
Průměr stínění umožňující vytvoření kon-  
taktu; 7–16 mm



**Obj. č.: 790-216**  
Svěrací třmen stínění; Šířka 21,8 mm; 6–  
16 mm



**Obj. č.: 790-124**  
Svěrací třmen stínění; Šířka 27 mm;  
Průměr stínění umožňující vytvoření kon-  
taktu; 6–24 mm



**Obj. č.: 790-220**  
Svěrací třmen stínění; Šířka 30 mm; 6–  
20 mm

1.1.5 Software

1.1.5.1 Základní verze



**Obj. č.: 759-333**  
WAGO-I/O-PRO

**Obj. č.: 759-333/000-923**  
WAGO-I/O-PRO; Sada USB

1.1.6 Systémové pouzdro

1.1.6.1 Systémové pouzdro



**Obj. č.: 850-825**  
Systémové pouzdro IP65; Hliník (RAL 7032); Š × V × H (160 × 100 × 160 mm); 9× M12, 4× M20

**Obj. č.: 850-826**  
Systémové pouzdro IP65; Hliník (RAL 7032); Š × V × H (240 × 100 × 160 mm); 4× vývodka M20, 4× M16, 14× M12

**Obj. č.: 850-827**  
Systémové pouzdro IP65; Hliník (RAL 7032); Š × V × H (320 × 100 × 160 mm); 4× vývodka M20, 8× M16, 17× M12

**Obj. č.: 850-828**  
Systémové pouzdro IP65; Hliník (RAL 7032); Š × V × H (480 × 100 × 160 mm); 4× vývodka M20, 10× M16, 35× M12



**Obj. č.: 850-826/002-000**  
Systémové pouzdro IP65; Hliník (RAL 7035); Š × V × H (240 × 100 × 160 mm); 4× vývodka M20, 4× M16, 14× M12

**Obj. č.: 850-827/002-000**  
Systémové pouzdro IP65; Hliník (RAL 7035); Š × V × H (320 × 100 × 160 mm); 4× vývodka M20, 8× M16, 17× M12

**Obj. č.: 850-828/002-000**  
Systémové pouzdro IP65; Hliník (RAL 7035); Š × V × H (480 × 100 × 160 mm); 4× vývodka M20, 10× M16, 35× M12

**Obj. č.: 850-814/002-000**  
Systémové pouzdro IP65; Ocelový plech (RAL 7035); Š × V × H (200 × 120 × 200 mm); Bez přírubové desky



**Obj. č.: 850-815/002-000**  
Systémové pouzdro IP65; Ocelový plech (RAL 7035); Š × V × H (300 × 120 × 200 mm); Bez přírubové desky

**Obj. č.: 850-816/002-000**  
Systémové pouzdro IP65; Ocelový plech (RAL 7035); Š × V × H (400 × 120 × 200 mm); Bez přírubové desky

**Obj. č.: 850-817/002-000**  
Systémové pouzdro IP65; Ocelový plech (RAL 7035); Š × V × H (600 × 120 × 200 mm); Bez přírubové desky

**Obj. č.: 850-834**  
Systémové pouzdro IP65; Polyester (RAL 7032); Š × V × H (164 × 100 × 164 mm); 9× M12, 4× M20



**Obj. č.: 850-835**  
Systémové pouzdro IP65; Polyester (RAL 7032); Š × V × H (244 × 100 × 164 mm); 4× vývodka M20, 4× M16, 14× M12

**Obj. č.: 850-836**  
Systémové pouzdro IP65; Polyester (RAL 7032); Š × V × H (324 × 100 × 164 mm); 4× vývodka M20, 8× M16, 17× M12

1.1.7 Značení

1.1.7.1 Nosič označení



**Obj. č.: 750-103**  
Nosič skupinového označení

1.1.7.2 Označovač



**Obj. č.: 2009-145**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-145/000-005**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

**Obj. č.: 2009-145/000-024**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

**Obj. č.: 2009-145/000-006**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



**Obj. č.: 2009-145/000-012**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

**Obj. č.: 2009-145/000-007**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

**Obj. č.: 2009-145/000-023**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

**Obj. č.: 2009-145/000-002**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá



## 1.1.7.2 Označovač

**Obj. č.: 248-501**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Bílá

**Obj. č.: 248-501/000-005**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Červená

**Obj. č.: 248-501/000-024**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Fialová

**Obj. č.: 248-501/000-006**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Modrá

**Obj. č.: 248-501/000-012**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Oranžová

**Obj. č.: 248-501/000-007**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Šedá

**Obj. č.: 248-501/000-017**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Světle zelená

**Obj. č.: 248-501/000-023**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Zelená

**Obj. č.: 248-501/000-002**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Žlutá

**Obj. č.: 750-100**

Popisovací karta; Jako list A4; Bez potisku

## 1.1.7.3 Skupinový nosič označení

**Obj. č.: 750-106**

Nosič skupinového označení