




Datový list | Obj. č.: 788-176

Základní relé; Jmenovité vstupní napětí AC 115 V; 2 přepínací kontakty; Mezní trvalý proud 8 A; Konstrukční šířka 13 mm; Konstrukční výška 15 mm


<https://www.wago.com/788-176>



Uspořádání pinů 5 mm

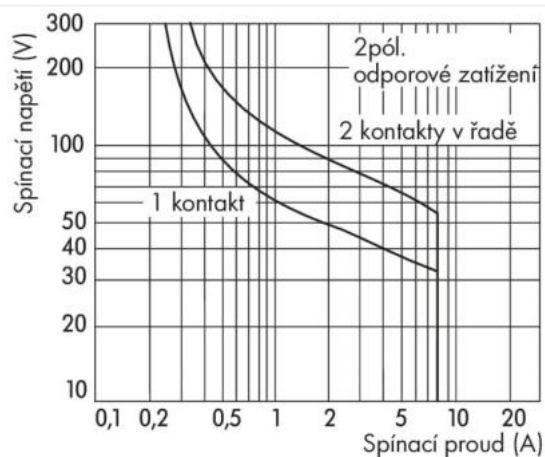

DC křivka mezního zatížení

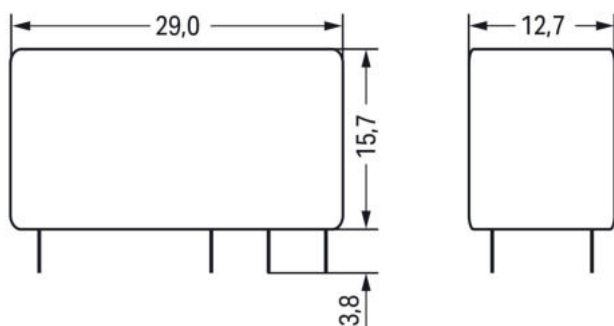

Rozměry v mm



Technické údaje

Řídicí obvod		Zátěžový obvod	
Jmenovité vstupní napětí U _N	AC 115 V	Počet přepínacích kontaktů	2
Jmenovitý vstupní proud při U _N	15 mA	Materiál kontaktů (relé)	AgNi 90/10
		Mezní trvalý proud	8 A
		Zapínací proud (ohmický) max.	(AC) 15 A / 4 s
		Spínací napětí (max.)	AC 250 V
		Spínací výkon (ohmický) max.	AC 2000 VA; DC (viz křivku mezního zatížení)
		Spínaná kapacita	AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
		Doporučené minimální zatížení	12 V / 10 mA
		Reakční doba (typ.)	8 ms
		Doba odpadu (typ.)	6 ms
		Doba odskoku (typ.)	10 ms
		Elektrická životnost (NO; odporové zatížení; 23 °C)	10 x 10 ³ spín. cykl.
		Mechanická životnost	30 x 10 ⁶ spín. cykl.
		Frekvence spínání se zátěží / bez zátěže (max.)	6 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹

Bezpečnost a ochrana

Dielektrická pevnost (řídicí/zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	5 kVrms
Dielektrická pevnost (rozeprnutý kontakt) (AC, 1 min.)	1 kVrms
Dielektrická pevnost (zátěžový obvod / zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	2,5 kVrms

Fyzické údaje

Šířka	12,7 mm / 0.5 palců
Výška od povrchu	15,7 mm / 0.618 palců
Hloubka	29 mm / 1.142 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Zásuvný modul
----------------	---------------

Údaje o materiálu

Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení	0,185 MJ
Hmotnost	12,3 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz při U _N)	-40 ... +70 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C



Normy a předpisy		
Normy/předpisy	EN 61810-1	

Obchodní údaje		
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)	
eCl@ss 10.0	27-37-16-01	
eCl@ss 9.0	27-37-16-01	
ETIM 9.0	EC001437	
ETIM 8.0	EC001437	
PU (SPU)	20 ks	
Druh balení	Box	
Země původu	AT	
GTIN	4050821867883	
Číslo celního tarifu	85364900990	

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	
SCIP notification number (Austria)	d8c50790-66a1-4a29-9a66-bd3b19513141	
SCIP notification number (Belgium)	2cb8475a-573c-4f9f-93fa-8ff07e949747	
SCIP notification number (Bulgaria)	d60ba03a-96a1-49d3-8fbf-28d971a9e825	
SCIP notification number (Czech Republic)	78c223a4-7cbb-42aa-8609-0d1bea2fa79b	
SCIP notification number (Denmark)	54864db0-f26f-42aa-ba9f-8c8d88a93eda	
SCIP notification number (Finland)	0e2f7cc1-5a96-401b-8600-2ec6387f98b0	
SCIP notification number (France)	99a1978c-985e-4b87-94c5-5dc4534d88f8	
SCIP notification number (Germany)	972beb0e-cea4-47db-9c6c-5ba64d880812	
SCIP notification number (Hungary)	8acae4c-ccbd-4bd4-85ab-25036884f3ac	
SCIP notification number (Italy)	7504a942-da05-4b66-b0de-202f757859ae	
SCIP notification number (Netherlands)	ed6870d8-78cf-4ba2-bb50-6dc6fd7bd6ed	
SCIP notification number (Poland)	520e7188-aaf0-4ce7-ba50-838aab6e2a43	
SCIP notification number (Romania)	ea5e1c00-3414-4dac-8ef9-8b6046b23d1a	
SCIP notification number (Sweden)	bd3304c9-670d-4162-a500-68cc30c32da3	

Ke stažení		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 788-176		

Documentation			
Bid Text			
788-176	19.02.2019	xml 3.59 KB	
788-176	20.02.2019	docx 15.49 KB	



CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 788-176	WSCAD Universe 788-176
	

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Zásuvka
1.1.1.1 Patice bez relé



[Obj. č.: 788-102](#)
Reléová patice; 2 přepínací kontakty; Pro elementární relé, 15 mm; Šedá