


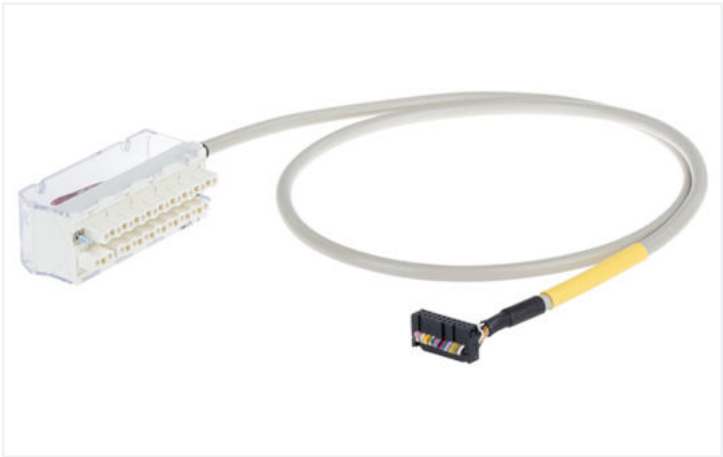

Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-7	10 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IND.0	1	IND
Brown	2	IND.1	2	IN1
Green	3	IND.2	3	IN2
Yellow	4	IND.3	4	IN3
Grey	5	IND.4	5	IN4
Pink	6	IND.5	6	IN5
Blue	7	IND.6	7	IN6
Red	8	IND.7	8	IN7
Black	9	+24V	10	+
Violet	10	0V	9	-

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 0-7	10 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	OUT0	11	OUT0
Brown	2	OUT1	12	OUT1
Green	3	OUT2	13	OUT2
Yellow	4	OUT3	14	OUT3
Grey	5	OUT4	15	OUT4
Pink	6	OUT5	16	OUT5
Blue	7	OUT6	17	OUT6
Red	8	OUT7	18	OUT7
Black	9	+24V	20	+
Violet	10	0V	19	-

Poznámky	
Upozornění	Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	2× 8 analogových vstupů nebo výstupů
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita	
Schneider	
Schneider Modicon M340	BMX DDM 16022

Údaje o připojení	
Typ kabelu	LiYY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100
Připojení 1	
Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 1	10
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,14 mm²
Připojení 2	
Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	10
Typ připojení 2	Systém
Připojení 3	
Konektor 3	Schneider BMXFTB2020
Počet pólů 3	20
Typ připojení 3	Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4055143038003

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3340/303-300	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB