


Datový list | Obj. č.: 243-726
4vodičový konektor (zásuvka); PUSH WIRE®; Ø 0,8 mm; Rozteč 5,75 mm; 1pól.; Pro jednotlivé pájecí kontakty; Světle šedá
<https://www.wago.com/243-726>



Barva: ■ Světle šedá

Ilustrační fotografie

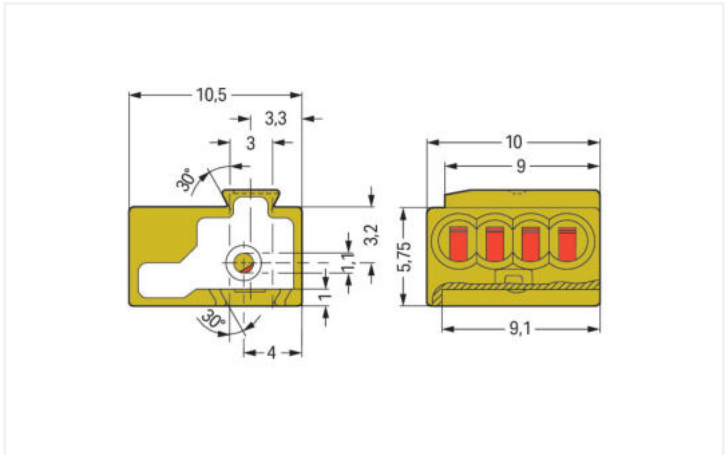

Rozměry v mm

Pluggable pcb terminal block, 243 Series, light gray

Enjoy error-free electrical installations with pluggable pcb terminal block (item number 243-726). Conductors can only be connected to pluggable pcb terminal block if their strip length is between 5 mm and 6 mm. Featuring one conductor terminal along with PUSH WIRE®, this product is highly versatile. Our PUSH WIRE® connection offers a quick and easy method for connecting solid conductors. The dimensions are 5.75 x 10 x 10.5 mm (width x height x depth). Depending on the conductor type, pluggable pcb terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.5 mm² to 1 mm². It has one level. The single potential can connect one pole using the four clamping points. The contacts are made of electrolytic copper (ECu), the clamping spring is made of a Copper alloy, and the light gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation. The contact surface is coated with tin.

Poznámky	
Varianty:	Další verze (nebo varianty) si můžete vyžádat od oddělení prodeje společnosti WAGO nebo konfigurovat na adrese https://configurator.wago.com/ . Jiný počet pólů Jiné barvy Barevně smíšené svorkové bloky na desky plošných spojů Přímý potisk

Elektrické údaje				
Návrhové hodnoty dle		IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category		III	III	II
Pollution degree		3	2	2
Návrhové napětí		250 V	320 V	630 V
Návrhové rázové napětí		4 kV	4 kV	4 kV
Jmenovitý proud		6 A	6 A	6 A
Atesty dle		CSA		
Use group		B	C	D
Jmenovité napětí dle		150 V	-	150 V
Jmenovitý proud dle		7 A	-	7 A
Atesty dle		UL 1059		
Use group		B	C	D
Jmenovité napětí dle		150 V	-	150 V
Jmenovitý proud dle		7 A	-	7 A

Fyzické údaje	
Rozteč	5,75 mm / 0.226 palců
Šířka	5,75 mm / 0.226 palců
Výška	10 mm / 0.394 palců
Hloubka	10,5 mm / 0.413 palců
Délka pájecích kolíků	4,5 mm
Průměr pájecího kontaktu	1 mm
Průměr vyvrtaného otvoru s tolerancí	1,2 (-0,05 ... +0,05) mm

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Světle šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Materiál svěracích pružin	Slitina mědi
Materiál kontaktů	Elektrolytická měď (E _{Cu})
Povrch kontaktů	Cín
Požární zatížení	0,012 MJ
Hmotnost	0,8 g

Pokračování na další straně



Obchodní údaje		
eCl@ss 10.0		27-44-04-01
eCl@ss 9.0		27-44-04-01
ETIM 9.0		EC002643
ETIM 8.0		EC002643
PU (SPU)		400 ks
Druh balení		Box
Země původu		DE
GTIN		4055143467414
Číslo celního tarifu		85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

General approvals			Declarations of conformity and manufacturer's declarations		
Schválení	Standardní	Název certifikátu	Schválení	Standardní	Název certifikátu
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7812	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70048857	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-112493			
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172			

Approvals for marine applications

Schválení	Standardní	Název certifikátu
ABS American Bureau of Ship- ping	-	18-HG1755093-PDA

Ke stažení

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 243-726	

Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

2027.26 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 243-726



1 Kompatibilní produkty

1.1 Potřebné příslušenství

1.1.1 Konektor (vidlice)

1.1.1.1 Pájecí kontakt



Obj. č.: 243-131

Kontakt THT; Stříbrná

1.2 Volitelné příslušenství

1.2.1 Značení

1.2.1.1 Popisovací pásek




Obj. č.: 210-332/575-103


Popisovací páska; Jako list A4; S potiskem; 1–12 (160×); Výška pásků 3 mm; Délka pásků 182 mm; Potisk vodorovný; Samolepicí; Bílá

Pokyny k instalaci

Připojení vodiče




Připojení vodiče – zasuňte ho kleštěmi až po doraz. Připojení lze provést buď přímo na desce, nebo před osazením konektoru na desku.



Odpojení vodiče kleštěmi – střídavým pootáčením doleva a doprava – řada 243

Instalace



Odpojení svorkovnice za účelem výměny desky plošných spojů.

Zkoušení



Zkoušení – řada 243