




Ilustrační fotografie

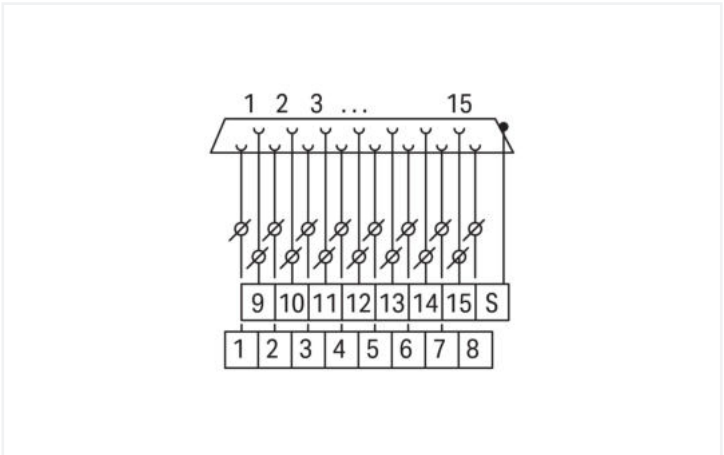

Poznámky		
Upozornění		Pro zkoušení a propojování je pro každý pól k dispozici jedna pájecí svorka (s výjimkou kontaktu stínění).

Elektrické údaje	
Provozní napětí	≤30 VAC; ≤50 VDC
Jmenovitý proud	2 A
Odpor kontaktů (max.)	30 mΩ
Speciální funkce	S pájecím kontaktem S přípojkou stínění

Bezpečnost a ochrana	
Jmenovité napětí	50 V
Stupeň znečištění	2
Stupeň krytí	IP00; Upozornění! Díly pod napětím, kterých se lze snadno dotknout! Výrobce zařízení musí zajistit ochranu proti nebezpečnému dotyku, například pomocí krytu WAGO řady 709 (viz příslušenství) nebo podobného. Je nutné dodržet pokyny pro instalaci dané aplikace.
Dielektrická pevnost (kanál/kanál) (AC, 1 min.)	1,3 kVrms
Typ izolace	Funkční izolace

Údaje o připojení			
Úroveň vlastností	2 / 200 spojovacích cyklů	Připojení 1	
Odlehčení tahu	Závitový čep UNC 4-40	Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
		Počet pólů 1	37
		Typ připojení 1	Systém
		Upozornění (průřez vodiče)	12 AWG: THHN, THWN
		Směr spojení	Svislý



Připojení 2	
Konstrukční řešení 2	Svorky na desky plošných spojů (dvou- patrové)
Počet pólů 2	38
Typ připojení 2	Technologie
Připojovací technika 2	CAGE CLAMP®
Konektor WAGO 2	Řada WAGO 736
Plný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců

Fyzické údaje	
Šířka	99,5 mm / 3.917 palců
Výška	85 mm / 3.346 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	48 mm / 1.89 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Provedení pouzdra	Upevňovací adaptér

Údaje o materiálu	
Materiál kontaktů (konektor)	Au na Ni
Požární zatížení	1,36 MJ
Hmotnost	130 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +70 °C
Relativní vlhkost	≤ 85% (Bez kondenzace)

Normy a předpisy	
Normy/předpisy	EN 61010-2-201

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
PU (SPU)	3 (1) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454609801
Číslo celního tarifu	85369010000



Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 289-728	

Documentation

Bid Text			
289-728	19.02.2019	xml 3.73 KB	
289-728	26.11.2018	docx 17.07 KB	

Instruction Leaflet	
pdf 1246.19 KB	

CAD/CAE-Data

CAE data	
EPLAN Data Portal 289-728	
WSCAD Universe 289-728	

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství


1.1.1 Značení

1.1.1.1 Popisovací pásek


Obj. č.: 709-178 Popisovací páska; Na cívice; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapanutí; Bílá	Obj. č.: 709-177 Popisovací páska; Na cívice; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapanutí; Průsvitná	Obj. č.: 709-196 Popisovací páska; Pro laserové tiskárny; Průsvitná

Pokyny k instalaci

Připojení vodiče



Připojení vodiče – ovládání šroubovákem ze směru připojení vodiče




Připojení vodiče – ovládání šroubovákem v pravém úhlu vůči směru přívodu vodiče

Instalace



Naklapnutí modulu na DIN lištu.



Demontáž modulu z DIN lišty.