
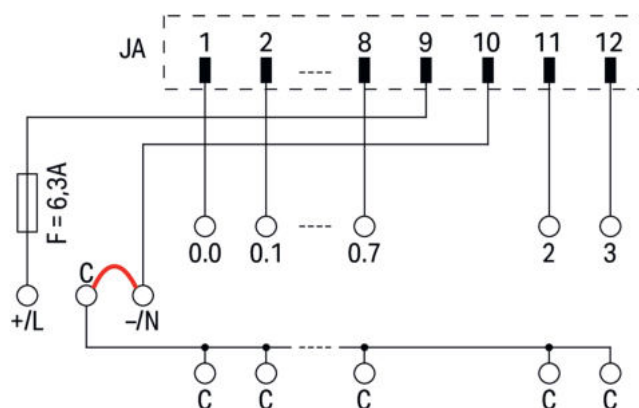


Datový list | Obj. č.: 704-3003

Propojovací modul pro systémovou kabeláž; pro konektory řady 232; 12pól.; 8kanálový binární vstup nebo výstup; 2vodičové připojení; Dvoupatrové svorky na desky plošných spojů; Řady 2273, 224; V montážní patici

<https://www.wago.com/704-3003>

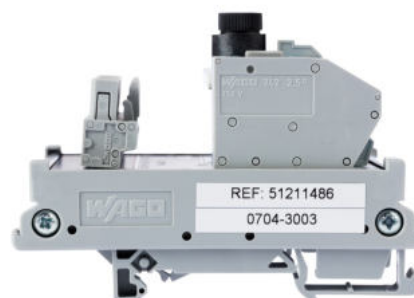

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	8kanálový binární vstup nebo výstup
Druh obvodu	2vodičové připojení
Jmenovité provozní napětí	AC 230 V
Rozsah provozního napětí	±10 %
Celkový proud	8 A
Mezní trvalý proud	3 A
Vnitřní pojistka	6,3 A

Bezpečnost a ochrana

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité rázové napětí	2 kV



Kompatibilita			
Siemens		GE Fanuc	
Siemens S7-400	6ES7 422-1FF00-0AA0	GE Fanuc 9030	IC693 MDL930 IC693 MAR590 IC693 MDR390 IC693 MDL230 IC693 MDL231 IC693 MDL632 IC693 MDL330
Schneider		Rockwell	
Schneider Modicon TM3	TM3 DI8A	Rockwell Compact Logix	1769 – OA8 1769 – OW8
Schneider Modicon M340	BMX DDM 16025	Rockwell Control Logix	1756 – OC8
Schneider TSX	TSX DSY 08S5 TSX DSY 08T22 TSX DSY 08T31		

Údaje o připojení			
Připojení 1		Připojení 2	
Konektor	Řada WAGO 231	Konstrukční řešení 2	Svorky na desky plošných spojů (dvou- patrové)
Konstrukční řešení	Svorky na desky plošných spojů	Počet pólů 2	20
Počet pólů 1	12	Typ připojení 2	Technologie
Typ připojení 1	Systém	Konektor WAGO 2	Řada WAGO 736
Konektor WAGO	Řada WAGO 232	Plný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG	Jemně laněný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG	Délka odizolování 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců
Upozornění (průřez vodiče)	12 AWG: THHN, THWN		
Délka odizolování	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců		
Směr spojení	Svislý		
Připojení 3			
Konstrukční řešení 3	Svorky na desky plošných spojů		
Počet pólů 3	3		
Typ připojení 3	Napájecí zdroje		
Konektor WAGO 3	Řada WAGO 742		
Plný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG		
Jemně laněný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG		
Délka odizolování 3	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců		

Fyzické údaje	
Šířka	71 mm / 2.795 palců
Výška	85 mm / 3.346 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	56 mm / 2.204 palců



Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	2,039 MJ
Hmotnost	170 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +70 °C
Relativní vlhkost	≤ 85% (Bez kondenzace)

Obchodní údaje	
Product Group	30 (WAGO France)
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	FR
GTIN	4050821220558
Číslo celního tarifu	85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 704-3003	

Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	