




Datový list | Obj. č.: 788-162

Základní relé; Vstupní jmenovité napětí DC 60 V; 1 přepínací kontakt; Mezní trvalý proud 16 A; Konstrukční šířka 13 mm; Konstrukční výška 15 mm


<https://www.wago.com/788-162>



Uspořádání pinů 5 mm

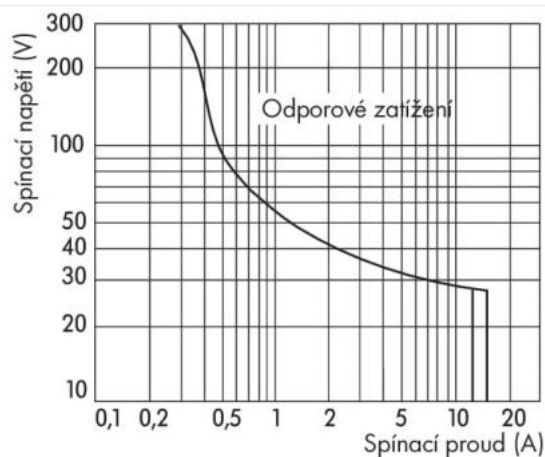

DC křivka mezního zatížení

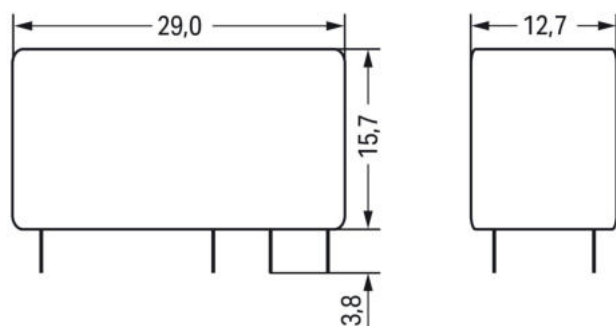

Rozměry v mm



Technické údaje

Řídicí obvod		Zátěžový obvod	
Jmenovité vstupní napětí U _N	DC 60 V	Počet přepínacích kontaktů	1
Jmenovitý vstupní proud při U _N	7 mA	Materiál kontaktů (relé)	AgNi 90/10
		Mezní trvalý proud	16 A
		Zapínací proud (ohmický) max.	(AC) 30 A / 4 s
		Spínací napětí (max.)	AC 250 V
		Spínací výkon (ohmický) max.	AC 4000 VA; DC (viz křivku mezního zatížení)
		Spínaná kapacita	AC-15: 6 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
		Doporučené minimální zatížení	12 V / 10 mA
		Reakční doba (typ.)	8 ms
		Doba odpadu (typ.)	6 ms
		Doba odskoku (typ.)	6 ms
		Elektrická životnost (NO; odporové zatížení; 23 °C)	30 x 10 ³ spín. cykl.
		Mechanická životnost	30 x 10 ⁶ spín. cykl.
		Frekvence spínání se zátěží / bez zátěže (max.)	6 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹

Bezpečnost a ochrana

Dielektrická pevnost (řídící/zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	5 kVrms
Dielektrická pevnost (rozepnutý kontakt) (AC, 1 min.)	1 kVrms

Fyzické údaje

Šířka	12,7 mm / 0.5 palců
Výška od povrchu	15,7 mm / 0.618 palců
Hloubka	29 mm / 1.142 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Zásuvný modul
----------------	---------------

Údaje o materiálu

Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	14 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz při U _N)	-40 ... +85 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C



Normy a předpisy		
Normy/předpisy	EN 61810-1	

Obchodní údaje		
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)	
eCl@ss 10.0	27-37-16-01	
eCl@ss 9.0	27-37-16-01	
ETIM 9.0	EC001437	
ETIM 8.0	EC001437	
PU (SPU)	20 ks	
Druh balení	Box	
Země původu	DE	
GTIN	4050821867807	
Číslo celního tarifu	85364900990	

Soulad produktů s ekologickými standardy		
CAS-No.	80-05-7	
REACH Candidate List Substance	4,4'-isopropylidenediphenol	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption	
SCIP notification number (Austria)	3cd7ab33-9693-40da-a9e1-0e07b52c0b35	
SCIP notification number (Belgium)	14788223-913f-48ec-8482-682949cb453b	
SCIP notification number (Bulgaria)	cc5bebd4-76b3-48bf-a5d3-9ae21e355124	
SCIP notification number (Czech Republic)	bbca34f5-b34c-47da-b7f5-50ac07f7bf52	
SCIP notification number (Denmark)	e8bd8693-94ff-4bfb-ab89-86c40e6c36a2	
SCIP notification number (Finland)	c463d99b-7a56-4604-98db-5fb2014ac036	
SCIP notification number (France)	3bdd176d-babc-4d8b-9983-210569a004c5	
SCIP notification number (Germany)	2e12352c-05c5-452b-9d2e-6e2c35acf16c	
SCIP notification number (Hungary)	f654943a-41ae-4aa7-aab5-5527abf82b4e	
SCIP notification number (Italy)	a3eb03fe-2fe7-412e-9265-ba16c8ab1b3e	
SCIP notification number (Netherlands)	0daccdd13-e07a-4781-8d83-ec800fdea8a8	
SCIP notification number (Poland)	e18dc124-9cfc-4155-bfe9-c6799c987319	
SCIP notification number (Romania)	adb4c2e5-ec15-431c-8ab9-74b5fc5ac280	
SCIP notification number (Sweden)	6e9f6a67-73be-4963-99e8-6fb48dd47b75	

Ke stažení		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 788-162		



Documentation			
Bid Text			
788-162	19.02.2019	xml 3.49 KB	↓
788-162	20.02.2019	docx 15.22 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 788-162	WSCAD Universe 788-162
↓	↓

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Zásuvka
1.1.1.1 Patice bez relé



Obj. č.: 788-100
Reléová patice; 1 přepínací kontakt; Pro
elementární relé, 15 mm; Šedá