




Datový list | Obj. č.: 788-170

Základní relé; Jmenovité vstupní napětí AC 24 V; 1 přepínací kontakt; Mezní trvalý proud 16 A; Konstrukční šířka 13 mm; Konstrukční výška 15 mm


<https://www.wago.com/788-170>



Uspořádání pinů 5 mm

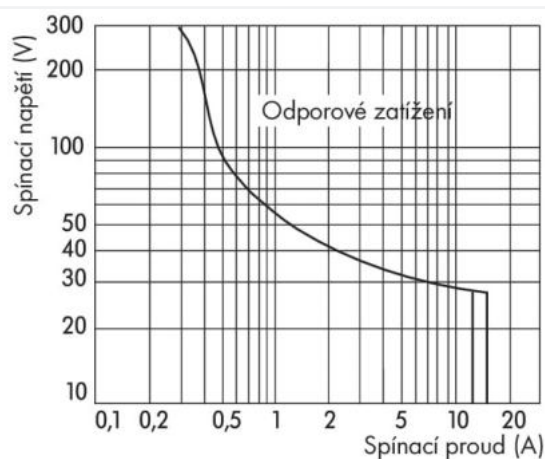

DC křivka mezního zatížení

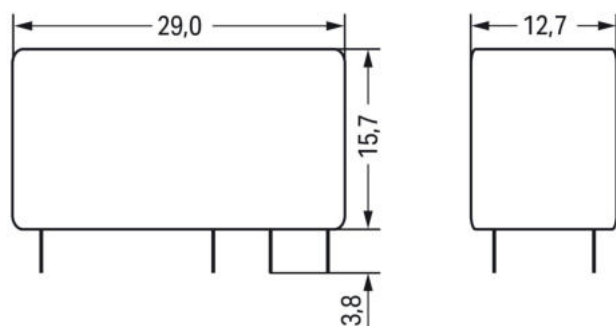

Rozměry v mm



Technické údaje

Řídicí obvod		Zátěžový obvod	
Jmenovité vstupní napětí U_N	AC 24 V	Počet přepínacích kontaktů	1
Jmenovitý vstupní proud při U_N	7 mA	Materiál kontaktů (relé)	AgNi 90/10
		Mezní trvalý proud	16 A
		Zapínací proud (ohmický) max.	(AC) 30 A / 4 s
		Spínací napětí (max.)	AC 250 V
		Spínací výkon (ohmický) max.	AC 4000 VA; DC (viz křivku mezního zatížení)
		Spínaná kapacita	AC-15: 6 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
		Doporučené minimální zatížení	12 V / 10 mA
		Reakční doba (typ.)	8 ms
		Doba odpadu (typ.)	6 ms
		Doba odskoku (typ.)	6 ms
		Elektrická životnost (NO; odporové zatížení; 23 °C)	30 x 10 ³ spín. cykl.
		Mechanická životnost	30 x 10 ⁶ spín. cykl.
		Frekvence spínání se zátěží / bez zátěže (max.)	6 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹

Bezpečnost a ochrana

Dielektrická pevnost (řídící/zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	5 kVrms
Dielektrická pevnost (rozepnutý kontakt) (AC, 1 min.)	1 kVrms

Fyzické údaje

Šířka	12,7 mm / 0.5 palců
Výška od povrchu	15,7 mm / 0.618 palců
Hloubka	29 mm / 1.142 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Zásuvný modul
----------------	---------------

Údaje o materiálu

Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	12,5 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz při U_N)	-40 ... +70 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C



Normy a předpisy	
Normy/předpisy	EN 61810-1

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
PU (SPU)	20 ks
Druh balení	Box
Země původu	AT
GTIN	4050821867852
Číslo celního tarifu	85364900990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
CAS-No.	80-05-7
REACH Candidate List Substance	4,4'-isopropylidenediphenol
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Austria)	dff91e61-7cc2-4a32-aacd-d11dbbe5395f
SCIP notification number (Belgium)	c992ca89-2800-4169-ae6a-a53189682977
SCIP notification number (Bulgaria)	c05de5d0-ccf6-4434-858c-42d12e395cbc
SCIP notification number (Czech Republic)	f1d89f99-8c77-49db-aae0-c6af6d44a49e
SCIP notification number (Denmark)	a9053a49-3bec-4eba-91a4-b869ffa42cd7
SCIP notification number (Finland)	ea36caa1-0880-40c2-8721-ccb96aa2301
SCIP notification number (France)	9e1e3c80-5511-4d45-aab9-4d7a88835185
SCIP notification number (Germany)	2448f1cc-e2b2-490d-a607-61305510a516
SCIP notification number (Hungary)	5570253f-c2c5-4830-8137-2f614398e997
SCIP notification number (Italy)	a9da0dcb-dc15-42b8-986d-d420c300a760
SCIP notification number (Netherlands)	795d680a-165b-4385-886d-949cab0fe041
SCIP notification number (Poland)	7a2340c6-b9aa-4878-af10-0cc976615d3a
SCIP notification number (Romania)	79d7aa56-25ab-4247-99ee-eed63ee9d552
SCIP notification number (Sweden)	08264468-833f-4850-82b7-0eae4f782ba0

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 788-170	

Documentation			
Bid Text			
788-170	19.02.2019	xml 3.49 KB	↓
788-170	20.02.2019	docx 15.18 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 788-170	WSCAD Universe 788-170
↓	↓

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Zásuvka
1.1.1.1 Patice bez relé



Obj. č.: 788-100
Reléová patice; 1 přepínací kontakt; Pro
elementární relé, 15 mm; Šedá