


Datový list | Obj. č.: 706-5030/501-200

Systémový kabel; pro GE Fanuc 9030; 8 analogových výstupů, napětí; Délka 2 m;
Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-5030/501-200>

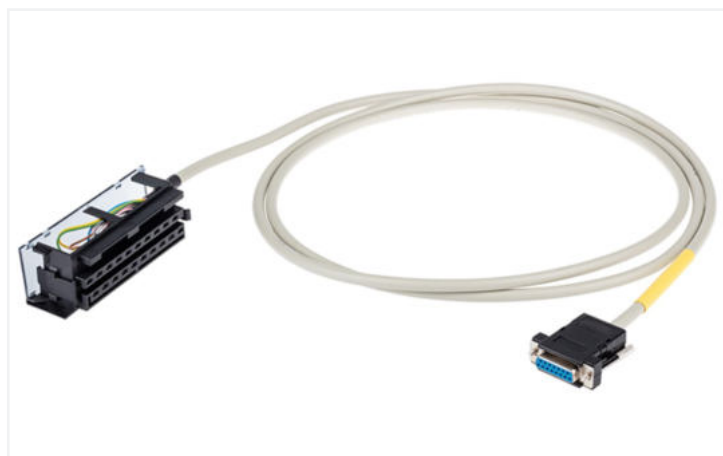

Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	2	CH0-V
Brown	2	0-	18	CH0-V
Green	3	1+	4	CH1-V
Yellow	4	1-	18	CH1-V
Grey	5	2+	6	CH2-V
Pink	6	2-	18	CH2-V
Blue	7	3+	8	CH3-V
Red	8	3-	18	CH3-V
Black	9	4+	10	CH4-V
Violet	10	4-	18	CH4-V
Grey-Pink	11	5+	12	CH5-V
Red-Blue	12	5-	18	CH5-V
White-Green	13	6+	14	CH6-V
Brown-Green	14	6-	18	CH6-V
White-Yellow	15	7+	16	CH7-V
Yellow-Brown	16	7-	18	CH7-V
White-Grey	17	ns	ns	ns
Grey-Brown	18	ns	ns	ns
White-Pink	19	+24V	1	+24V
Pink-Brown	20	0V	19	0V
White-Blue	21	ns	ns	ns
Brown-Blue	22	ns	ns	ns
White-Red	23	ns	ns	ns
Brown-Red	24	ns	ns	ns
White-Black	25	ns	ns	ns
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

8× analogový výstup; napětí

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

2 A

Kompatibilita

GE Fanuc

GE Fanuc 9030

IC693 ALG392

IC694 ALG392

GE Fanuc RX3i

IC694 ALG392

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYCY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor D-Sub (zásuvka)

Počet pólů 1

25

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,25 mm²

Připojení 2

Konektor 2

GeFanuc IC 693 ACC 311

Počet pólů 2

20

Typ připojení 2

Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	2 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	590 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143984409
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-5030/501-200	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com