


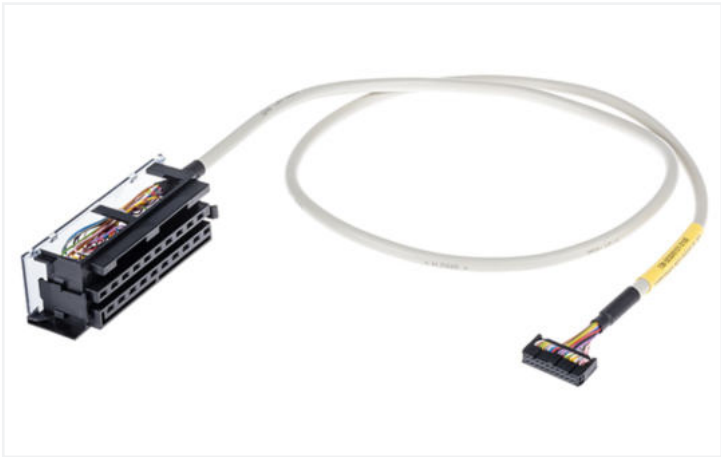

Color coding acc. to DIN VDE 47100	20 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	2	A1
Brown	2	0.1	3	A2
Green	3	0.2	4	A3
Yellow	4	0.3	5	A4
Grey	5	0.4	6	A5
Pink	6	0.5	7	A6
Blue	7	0.6	8	A7
Red	8	0.7	9	A8
Black	9	1.0	10	B1
Violet	10	1.1	11	B2
Grey-Pink	11	1.2	12	B3
Red-Blue	12	1.3	13	B4
White-Green	13	1.4	14	B5
Brown-Green	14	1.5	15	B6
White-Yellow	15	1.6	16	B7
Yellow-Brown	16	1.7	17	B8
White-Grey	17	nc	nc	nc
Grey-Brown	18	0V	1	M
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	16× binární vstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita		
GE Fanuc		
GE Fanuc 9030	IC693 MDL640	
	IC693 MDL643	
	IC693 MDL645	
	IC693 MDL646	
	IC693 MDL241	



Údaje o připojení			
Typ kabelu		LiYY	
Kód barvy		Podle DIN VDE 47100	
		Připojení 1	
		Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
		Počet pólů 1	20
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,14 mm²
Připojení 2			
Konektor 2		GeFanuc IC 693 ACC 311	
Počet pólů 2		20	
Typ připojení 2		Systém	
Fyzické údaje			
Délka kabelu		3 m	
Údaje o materiálu			
Požární zatížení		0 MJ	
Hmotnost		1,1 g	
Požadavky na prostředí			
Okolní teplota (provoz)		-20 ... +50 °C	
Obchodní údaje			
ETIM 8.0		EC000237	
ETIM 7.0		EC000237	
PU (SPU)		1 ks	
Druh balení		Box	
GTIN		4055143043335	
Soulad produktů s ekologickými standardy			
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption	
Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 706-5030/101-300			



Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	