




Ilustrační fotografie

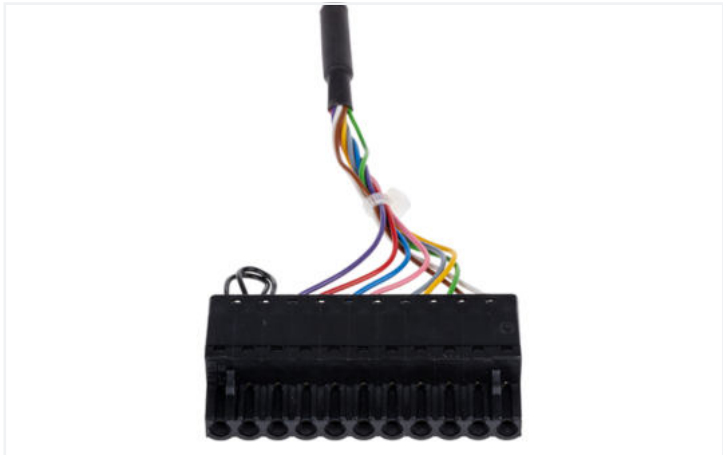

Color coding acc. to DIN VDE 47100		10 poles flat connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0.0	1	IN0
Brown		2	0.1	2	IN1
Green		3	0.2	3	IN2
Yellow		4	0.3	4	IN3
Grey		5	0.4	5	IN4
Pink		6	0.5	6	IN5
Blue		7	0.6	7	IN6
Red		8	0.7	8	IN7
Black		9	+24V	nc	
Violet		10	0V	9-10-11	Com-

Poznámky	
Upozornění	Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	8× binární vstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita	
Schneider	
Schneider Modicon TM3	TM3 DI8(G)



Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
		Počet pólů 1	10
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,14 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	TM3 DI8(G)
Počet pólů 2	11
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	3 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	171,4 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Obchodní údaje

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143582346
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
------------------------	------------------------

Ke stažení

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3033/103-300	



Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com