


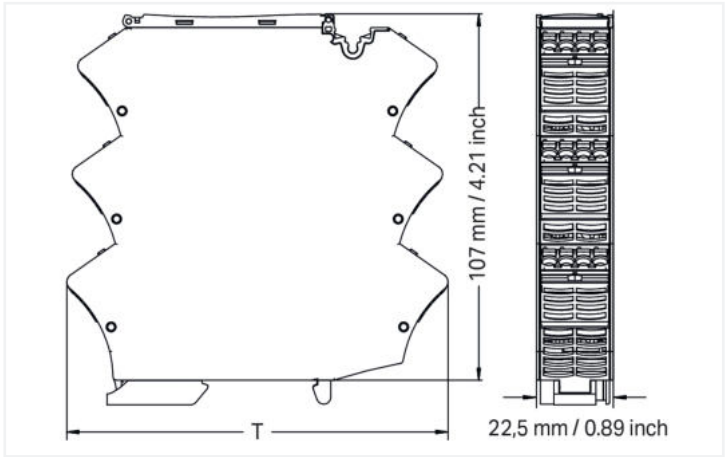

Rozměry v mm

Vlastnosti

- Konektory (zásuvky) *picoMAX*®, s kódovacími prvky, 4pól.
- Předem smontovaná jednotka
- Flexibilní připojení vodiče
- Individuálně konfigurovatelné připojovací úrovně
- Různé možnosti popisování
- Transparentní kryt s možností zaplombování
- Možnost propojování pomocí můstků (859-402)

Elektrické údaje

Přípustný ztrátový výkon (max.)	3 W	Návrhové hodnoty podle IEC/EN 60664-1	
		Jmenovité napětí (III/3)	250 V
		Návrhové rázové napětí (III/3)	4 kV
		Návrhové napětí (III/2)	320 V
		Návrhové rázové napětí (III/2)	4 kV
		Jmenovité napětí (II/2)	630 V
		Jmenovité rázové napětí (II/2)	4 kV
		Jmenovitý proud	16 A

Návrhové hodnoty podle UL 1059	
Jmenovitý proud podle UL (skupina použití D)	10 A
Jmenovité napětí podle UL (skupina použití B)	300 V
Jmenovitý proud podle UL (skupina použití B)	15 A
Jmenovité napětí podle UL (skupina použití D)	300 V

Návrhové hodnoty podle CSA	
Jmenovité napětí podle CSA (skupina použití B)	300 V
Jmenovitý proud podle CSA (skupina použití B)	15 A
Jmenovité napětí podle CSA (skupina použití D)	300 V
Jmenovitý proud podle CSA (skupina použití D)	10 A



Údaje o připojení	
Počet pólů	4
Počet úrovní	2
Počet otvorů pro můstky	4
Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®
Plný vodič	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou	0,2 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič; s neizolovanou dutinkou	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 14 AWG
Délka odizolování	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 palců

Fyzické údaje	
Šířka	22,5 mm / 0.886 palců
Výška	108 mm / 4.252 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	107 mm / 4.213 palců
Rozteč	5 mm / 0.197 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35

Údaje o materiálu	
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Materiál pouzdra	PC
Materiál svěracích pružin	Chromniklová pružinová ocel (CrNi)
Požární zatížení	2,104 MJ
Hmotnost	93,5 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-40 ... +70 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-18-27-02
eCl@ss 9.0	27-18-27-02
ETIM 9.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031
PU (SPU)	5 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4050821561422
Číslo celního tarifu	85472000900



Soulad produktů s ekologickými standardy	
REACH Candidate List Substance	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Austria)	13456c4c-5131-4189-884e-d6914f380878
SCIP notification number (Belgium)	de376499-3be9-4743-be26-c858427df91b
SCIP notification number (Bulgaria)	b0fa1381-6402-47ed-8e99-838909d3396c
SCIP notification number (Czech Republic)	c4030184-2b07-4dc1-9975-042c12642256
SCIP notification number (Denmark)	22040ca4-1bf0-4061-b776-8b299715c2c7
SCIP notification number (Finland)	07f65446-c4f1-4ea8-bcf1-13031288cd55
SCIP notification number (France)	0e308e98-e484-4e58-90fe-828e6db18129
SCIP notification number (Germany)	2e39e1cd-8048-4f0a-aa6e-00f254cfa72f
SCIP notification number (Hungary)	e41fbe40-e256-4469-a3ab-ccee9ed653be
SCIP notification number (Italy)	8f49216d-0a25-4914-b595-984c3242d14d
SCIP notification number (Netherlands)	138eab4f-f4b5-472e-b527-cdfdc44d198d
SCIP notification number (Poland)	48198eea-fa1d-4592-bd2a-e7f16f8082f9
SCIP notification number (Romania)	eb09f3a9-fd7a-49e1-9ef0-1a5e7769dc50
SCIP notification number (Sweden)	5cf15c0f-70df-48a3-929b-f2dfdaed24f7

Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2857-121

↓

Documentation			
Bid Text			
2857-121	20.02.2019	docx 15.90 KB	↓
2857-121	20.02.2019	xml 5.07 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 2857-121	EPLAN Data Portal 2857-121
	WSCAD Universe 2857-121
	ZUKEN Portal 2857-121

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Dutinka

1.1.1.1 Dutinka

 Obj. č.: 216-141 Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm² / 20 AWG; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 1/08.92	 Obj. č.: 216-241 Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm² / 20 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Bílá	 Obj. č.: 216-142 Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm² / 18 AWG; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 1/08.92	 Obj. č.: 216-242 Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm² / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá
 Obj. č.: 216-262 Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm² / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá	 Obj. č.: 216-143 Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 1/08.92	 Obj. č.: 216-243 Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená	 Obj. č.: 216-263 Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená
 Obj. č.: 216-144 Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 1/08.92; Stříbrná	 Obj. č.: 216-244 Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá	 Obj. č.: 216-264 Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá	 Obj. č.: 216-284 Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá
 Obj. č.: 216-106 Dutinka; Objímka na 2,5 mm² / AWG 14; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno; Stříbrná			

1.1.2 Můstek

1.1.2.1 Můstek

 Obj. č.: 281-482 Můstek; 2×; Izolováno; Šedá	 Obj. č.: 859-402/000-005 Můstek; Pro otvory pro můstky; 2×; Izolováno; Červená	 Obj. č.: 859-402/000-006 Můstek; Pro otvory pro můstky; 2×; Izolováno; Modrá	 Obj. č.: 859-402 Můstek; Pro otvory pro můstky; 2×; Izolováno; Světle šedá
 Obj. č.: 859-402/000-029 Můstek; Pro otvory pro můstky; 2×; Izolováno; Žlutá			

1.1.3 Nástroj

1.1.3.1 Kódování



Obj. č.: 2092-1610

Nosič kódovacího kolíku; Oranžová

1.1.3.2 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-657

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Krátké; Vícebarevné



Obj. č.: 210-720

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné

1.1.4 Systémové pouzdro

1.1.4.1 Deska s děrováním v rastru



Obj. č.: 2857-191/3140-000

Deska s děrováním v rastru; Připojovací úroveň 2-2

1.1.5 Značení

1.1.5.1 Označovač



Obj. č.: 2009-141

Micro-WSB Inline; 2000 ks na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-5501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-502

Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 1–10 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-503

Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 11–20 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-566

Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 1–50 (2×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-504

Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 21–30 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-505

Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 31–40 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-506

Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 41–50 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 2009-115

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

1.1.5.2 Popisovací pásek



Obj. č.: 2009-110

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

1.1.5.3 Popisovací přístroje



Obj. č.: 210-110

Popisovač

Pokyny k instalaci

Instalace



1. Předem smontovaná jednotka



2. Vložte a připájejte desku plošných spojů



3. Naklapněte bočnici