


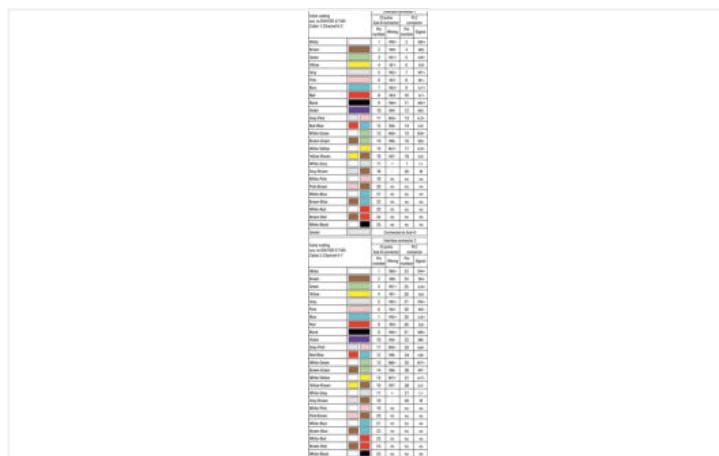

Ilustrační fotografie

Upozornění	Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.
------------	---

Vstupy/výstupy	2× 4 analogové vstupy
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Siemens	
Siemens S7-300	6ES7 331-7PF01-0AB0

Typ kabelu	LiYCY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

Připojení 1	
Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
Počet pólů 1	25
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,25 mm²

Konektor 2	Konektor D-Sub (zásuvka)
Počet pólů 2	25
Typ připojení 2	Systém

Konektor 3	Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0
Počet pólů 3	40
Typ připojení 3	Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	359 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4045454881788
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2300/408-100	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com