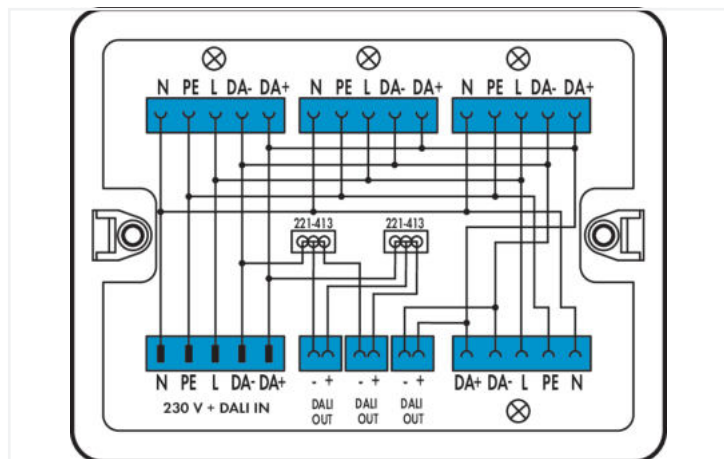
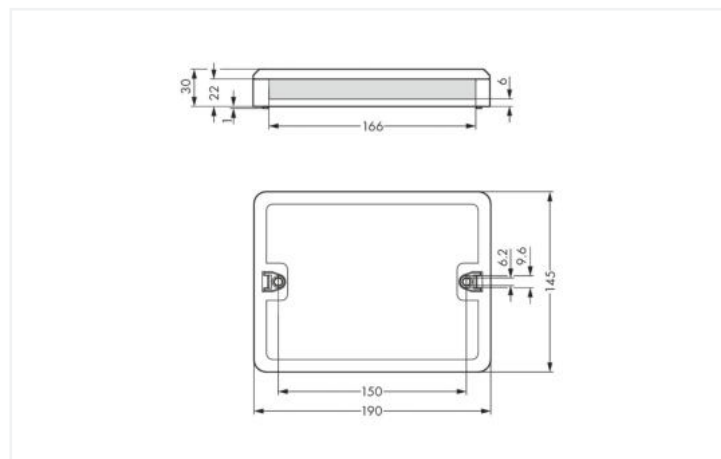


Barva:  Bílá

Rozměry v mm

Distribution box *WINSTA*® with protection type IP20

Implement your installation project without difficulty: The distribution box from the *WINSTA*® product line with a current rating of 20 A is the product of your choice for error-free electrical installation. With WAGO, you benefit from a large selection of expansions for the *WINSTA*® product line. The coding options reduce installation errors, allowing fast, secure wiring of all components. The distribution box is protected against ingress by solid objects in accordance with protection type IP20 (When mated: IP2xC (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas!)). I coding in blue is used to identify *WINSTA*® distribution boxes, which are used above all in automation of buildings for activating lighting. This distribution box can be employed for a voltage load of up to 20 A. Thus, it can also be used for high power loads.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The *WINSTA*® Pluggable Connection System is perfectly tailored to the very strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and therefore faster, even more reliable, and error-free. Use of this pre-assembled system reduces assembly times and errors during installation at the construction site. Choose durability and quality – with protection against mismatching from WAGO makes the installation of electrical components substantially easier.

- protection against mismatching eliminates errors
- clear slot identification for easy commissioning
- products perfectly tailored to your requirements guarantee safe use
- with I coding for controlling light (DALI standard)
- quick replacement of defective units during ongoing operation

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty dle	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Návrhové napětí	400 V	-	-
Návrhové rázové napětí	6 kV	-	-
Jmenovitý proud	20 A	-	-

Návrhové hodnoty dle	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Návrhové napětí	250 V	-	-
Návrhové rázové napětí	4 kV	-	-
Jmenovitý proud	16 A	-	-

Všeobecné informace

Upozornění k odporu kontaktů	Vnitřní odpor cca 1 mΩ Přechodový odpor kontaktů cca 0,25 mΩ (zástrčka/zásuvka)
------------------------------	---



Údaje o připojení

Připojení 1		Připojení 2	
Typ připojení 1	Vstup	Typ připojení 2	Výstup

Připojení 3	
Typ připojení 3	Výstup

Fyzické údaje	
Šířka	190 mm / 7.48 palců
Výška	30 mm / 1.181 palců
Hloubka	145 mm / 5.709 palců

Mechanické údaje	
Vnitřní zapojení	2.5 mm ² 1.5 mm ²
Aplikace	DALI, Lighting Management
Kódování	I
Způsob montáže	Stěna, upevnění pomocí šroubů Montáž na montážní desku
Stupeň krytí	IP20; V zapojeném stavu: IP2xC (tyto kompaktní konektory nejsou navrženy pro používání v otevřeném, snadno přístupném prostoru!)

Zásuvné připojení	
Ochrana proti chybnému zapojení	Ano
Upozornění k ochraně proti chybnému zapojení	Všechny komponenty WINSTA® jsou 100% chráněné proti chybnému zapojení při: a.) zapojování různého počtu pólů b.) zapojování v natočení o 180° c.) zapojování s bočním přesazením d.) zapojování jednoho pólu
Aretace zásuvného připojení	Blokovací západka

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Bílá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Materiál kontaktů	Měď nebo slitina mědi; s povrchovou úpravou
Povrch kontaktů	Cín
Požární zatížení	7,781 MJ
Hmotnost	388,8 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002567
ETIM 8.0	EC002567
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143940788
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
899-681/146-000

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Systémový protikus

1.1.1 Kabelový svazek



Obj. č.: 891-8982/006-102
Konfekcionovaný propojovací kabel; Eca; Zásuvka-zástrčka; 2pól.; Kód. I; H05VV-F 2× 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; Modrá



Obj. č.: 771-9985/006-102
Konfekcionovaný propojovací kabel; Eca; Zásuvka-zástrčka; 5pól.; Kód. I; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; Modrá

1.1.2 Konektor (vidlice) / zástrčka



Obj. č.: 890-1112
Zástrčka; 2pól.; Kód. I; 1,50 mm²; Modrá



Obj. č.: 770-1115
Zástrčka; 5pól.; 4,00 mm²; Modrá

1.1.3 Konektor (zásuvka) / zdířka



Obj. č.: 770-1105
Zdířka; 5pól.; Kód. I; 4,00 mm²; Modrá

1.2 Volitelné příslušenství

1.2.1 Instalace

1.2.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 899-680

Montážní deska; Pro distribuční krabice;
Šedá

Pokyny k instalaci

Instalace



Upevnění montážní desky s distribuční krabicí WINSTA® ke stěně (například nastrelovací pistolí).