


Datový list | Obj. č.: 207-1373

Gelová krabička; Průchozí propojení; Pro kabely; S gelem; Řada 221; Konektory max. 4 mm²; Bez spojovacích svorek; Velikost 2; Šedá

<https://www.wago.com/207-1373>

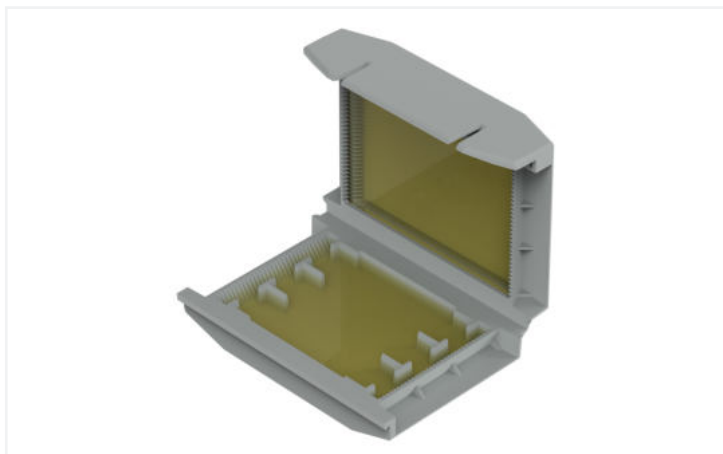

Barva: ■ Šedá



Upozornění k obalové jednotce (PU) a dílčímu balení (SPU):

Pokud objednáte celou obalovou jednotku, obdržíte naše ekologické a udržitelné kartonové blistry zabalené v krabici vhodné pro pultový prodej.

Pokud objednáte množství menší než celá obalová jednotka, obdržíte naše ekologické a udržitelné kartonové blistry bez krabice pro pultový prodej.

Informace o použitelných spojovacích svorkách najdete v popisu systému.

Přednosti:

- Snadné, rychlé a bezpečné používání
- Ihned připravené k použití, opětovně přístupné
- Bez silikonů
- Nepodléhá povinnosti označení
- Neomezená skladovatelnost
- Celkový systém sestávající z gelových krabiček a spojovacích svorek WAGO absolvoval zkoušky VDE a IPX8.

Údaje o připojení

Připojení 1

Způsob ovládání	Aretační systém
-----------------	-----------------

Fyzické údaje

Šířka	41,7 mm / 1.614 palců
Výška	17,8 mm / 0.669 palců
Hloubka	56,9 mm / 2.205 palců

Mechanické údaje

Konstrukční řešení	Velikost 2
Způsob montáže	Neupevněná propojení
Stupeň krytí	IPX8
Vhodné	Pro průchozí instalační svorky 4 mm ²

Údaje o materiálu

Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Šedá
Materiál pouzdra	Polypropylen
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	19,8 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-55 ... +85 °C
Okolní teplota (skladování)	0 ... +40 °C

Obchodní údaje

ETIM 9.0	EC001170
ETIM 8.0	EC001170
PU (SPU)	28 (4) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4066966350067
Číslo celního tarifu	85389099990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty		
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
Schválení	Standardní	Název certifikátu
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60998	40051938

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 207-1373	

Documentation		
System Description		Additional Information
System Description 207 Series Gel boxes	pdf 1156.45 KB	
System Description 207 Series Gel boxes	pdf 1191.37 KB	
		Certificate
		pdf 2308.76 KB
		DLG Test Report 7438
		pdf 1455.46 KB

CAD/CAE-Data	
CAD data	
2D/3D Models 207-1373	

Pokyny k instalaci			
Instalace			
Open the Gelbox at the side latches.	Place the wired connector in the Gelbox.	Close the Gelbox.	Close latch securely.

Instalace



Re-accessible:
Open the Gelbox, remove the gel, open the
connector and
rewire with new components.

Aplikace



For low voltage applications > 50 V, use
the Gelbox in a junction box.



Connecting a path light.



Zvedněte klopku a roztrhněte perforaci.



Zamáčkněte perforaci po stranách.



Odtrhněte víko od perforace.



Při pultovém prodeji: Ohněte zadní klopku
podél přehybu, narovnejte ji a uchyťte ji ve
výřezu v kartonovém obalu.



Pokud klopku nepotřebujete, odtrhněte ji od
perforace.