
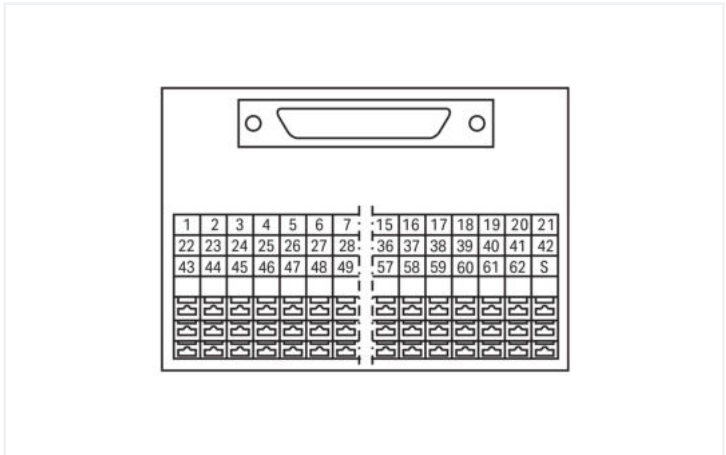


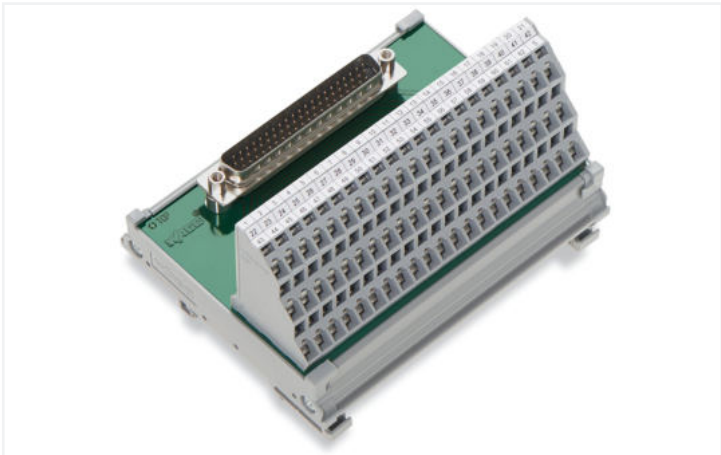

Ilustrační fotografie

Elektrické údaje		
Provozní napětí		≤ AC/DC 125 V
Jmenovitý proud		1 A
Odpor kontaktů (max.)		15 mΩ
Speciální funkce		S přípojkou stínění

Bezpečnost a ochrana		
Jmenovité napětí		125 V
Jmenovité rázové napětí		0,8 kV
Stupeň znečištění		2
Stupeň krytí		IP20

Údaje o připojení												
Úroveň vlastností	3 / 50 spojovacích cyklů	Připojení 1 <table><tr><td>Konektor</td><td>Konektor HD D-Sub (vidlice)</td></tr><tr><td>Počet pólů 1</td><td>15</td></tr><tr><td>Typ připojení 1</td><td>Systém</td></tr><tr><td>Upozornění (průřez vodiče)</td><td>12 AWG: THHN, THWN</td></tr><tr><td>Směr spojení</td><td>Svislý</td></tr></table>	Konektor	Konektor HD D-Sub (vidlice)	Počet pólů 1	15	Typ připojení 1	Systém	Upozornění (průřez vodiče)	12 AWG: THHN, THWN	Směr spojení	Svislý
Konektor	Konektor HD D-Sub (vidlice)											
Počet pólů 1	15											
Typ připojení 1	Systém											
Upozornění (průřez vodiče)	12 AWG: THHN, THWN											
Směr spojení	Svislý											
Odlehčení tahu	Závitový čep UNC 4-40											

Připojení 2		
Konstrukční řešení 2		Svorky na desky plošných spojů (třípatrové)
Počet pólů 2		15
Typ připojení 2		Technologie
Připojovací technika 2		CAGE CLAMP®
Konektor WAGO 2		Řada WAGO 737
Plný vodič 2		0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič 2		0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování 2		5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců



Fyzické údaje	
Šířka	35 mm / 1.378 palců
Výška	85 mm / 3.346 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	62 mm / 2.441 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Provedení pouzdra	Upevňovací adaptér

Údaje o materiálu	
Materiál kontaktů (konektor)	Au na Ni
Požární zatížení	0,861 MJ
Hmotnost	54,8 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +55 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +70 °C
Relativní vlhkost	≤ 85% (Bez kondenzace)

Normy a předpisy	
Normy/předpisy	EN 61010-2-201

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
PU (SPU)	10 (1) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4050821279266
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	d7964625-97c3-41f3-b36a-ad3747b4b153
SCIP notification number (Belgium)	981bf0be-dce0-4acb-bac7-be4608ddcbc3
SCIP notification number (Bulgaria)	caa4594b-9d6b-45e3-9d01-b42e6ff826b3
SCIP notification number (Czech Republic)	6025f74d-98f6-4688-8849-89cf42354136
SCIP notification number (Denmark)	6ae91ee3-ee14-45f2-8ddb-957b35a13722
SCIP notification number (Finland)	78963c26-611d-49dc-a6b3-e3b2738a9067
SCIP notification number (France)	8a66027e-8bda-4bee-977e-498d6564db7b
SCIP notification number (Germany)	2f3b8194-1410-429c-a597-f6a3ba300958
SCIP notification number (Hungary)	596472d6-8e21-4956-84df-cdb916d0d3d6
SCIP notification number (Italy)	4d23bbb3-e531-4b87-a98d-686f72cbb1b9
SCIP notification number (Netherlands)	c57105ee-e0bf-4c3a-ad76-adca89165e00
SCIP notification number (Poland)	e8cbc03e-7266-450c-9351-d18597502e93



Soulad produktů s ekologickými standardy	
SCIP notification number (Romania)	038d858b-9c42-4b03-a2fd-1813d72d5fbf
SCIP notification number (Sweden)	f2e70c06-f0cc-4286-815e-eeee6dc42c3e

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 289-714	

Documentation				
Bid Text				Instruction Leaflet
289-714	19.02.2019	xml 3.58 KB		pdf 1246.19 KB
289-714	09.02.2015	doc 27.00 KB		

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 289-714 	EPLAN Data Portal 289-714
	WSCAD Universe 289-714
	ZUKEN Portal 289-714

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Nástroj
1.1.1.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-720
Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S čas-
tečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné

1.1.2 Značení

1.1.2.1 Popisovací pásek

Obj. č.: 709-178

Popisovací páska; Na cívice; Šířka 7,5 mm;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Bílá

Obj. č.: 709-177

Popisovací páska; Na cívice; Šířka 7,5 mm;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Průsvitná

Obj. č.: 709-196


Popisovací páska; Pro laserové tiskárny;
Průsvitná

Pokyny k instalaci

Připojení vodiče




Připojení vodiče – ovládání šroubovákem
ze směru připojení vodiče




Připojení vodiče – ovládání šroubovákem
v pravém úhlu vůči směru přívodu vodiče

Instalace



Naklapnutí modulu na DIN lištu.



Demontáž modulu z DIN lišty.